



SUSTENTABLE



RAPIDA INSTALACION



AHORRO DE AGUA




21...



MW2

MECANISMO WC DOBLE DESCARGA
Sistema cable
MECANISMO DE DUPLA DESCARGA WC
Sistema cabo

www.wirquin.com

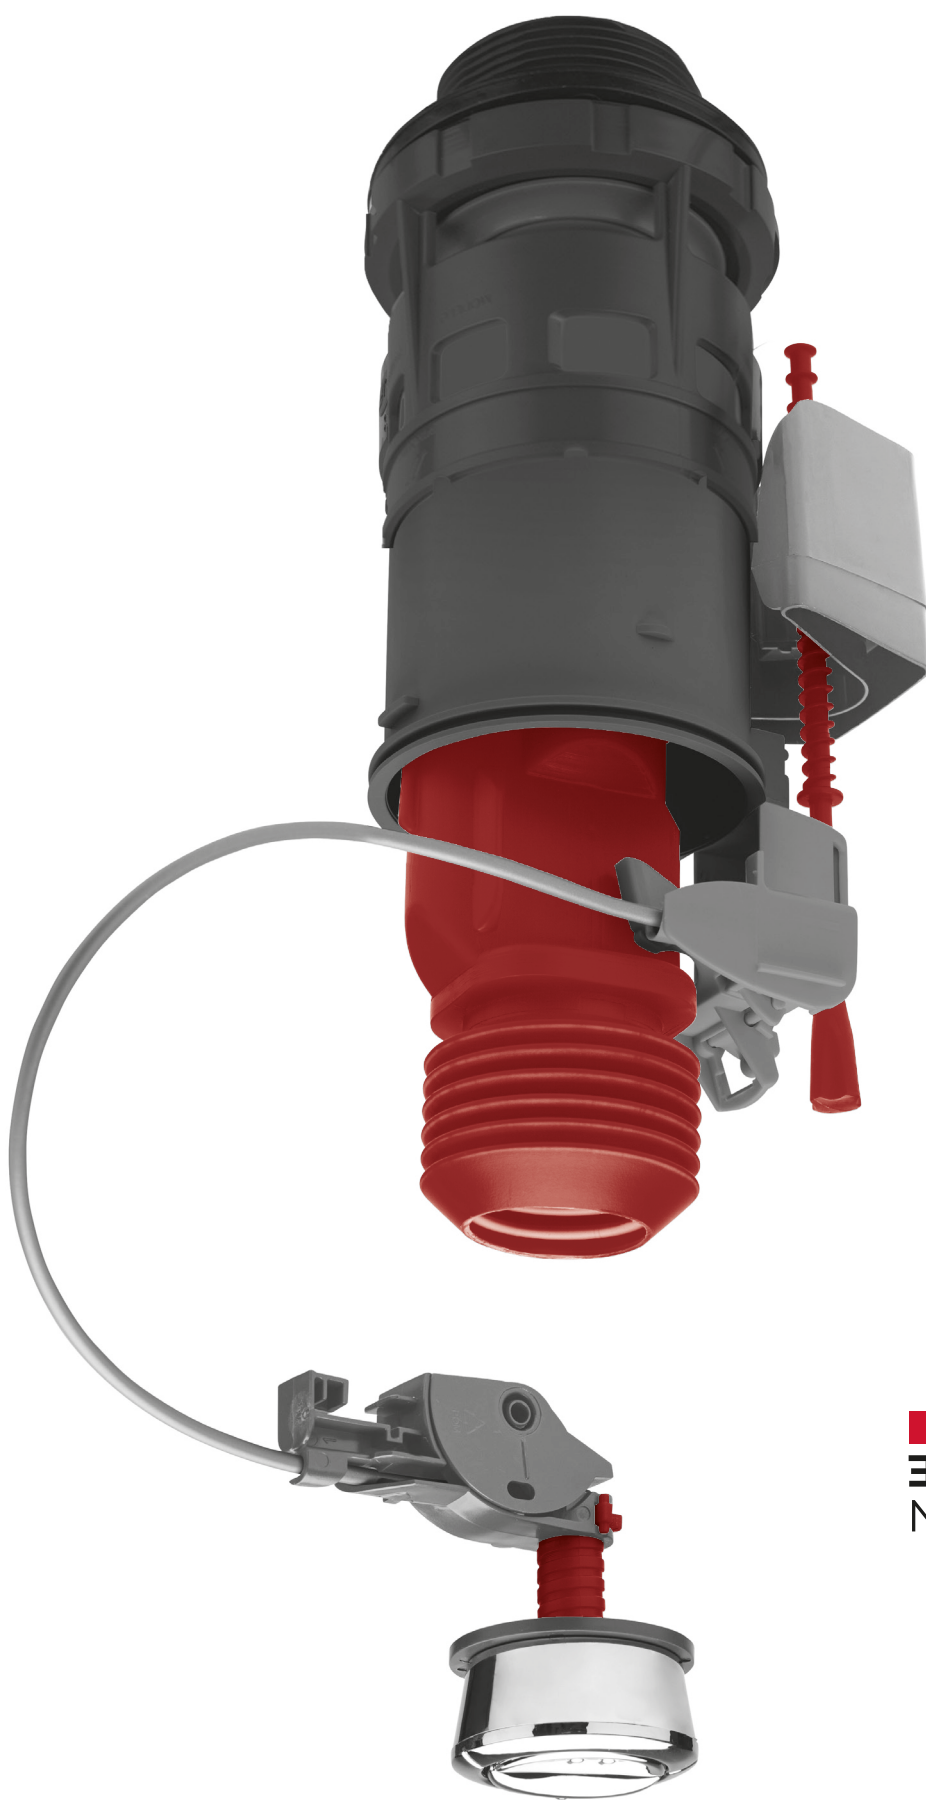

MADE IN FRANCE



..... Marca de una compañía no relacionada con Wirquin
..... Marca de una empresa no relacionada con Wirquin

MECANISMO WC DOBLE DESCARGA
Sistema cable
MECANISMO DE DUPLA DESCARGA WC
Sistema cabo

MW2

FR Mécanisme double chasse 3/6 L avec surverse extensible. Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes. Mécanisme à câble, ajustement à la hauteur du réservoir. Diamètre du trou de couvercle : 14 - 46 mm. Hauteur du réservoir : 300 - 420 mm.

EN Water-saving mechnism 3/6L with extendable overflow. Tested 200 000 cycles: more than 35 years of use for a family four-person. Mechanism to cable, fit at the height of the tank. Hole diameter cover: 14 - 46 mm. Tank height: 300 - 420 mm.

NL Waterbesparend spoelmecanisme 3/6 L met uitrekbare overloop. 200.000 cycli getest: meer dan 35 jaar gebruik voor een gezin van vier personen. Mechanisme met kabel, aanpasbaar aan de hoogte van het reservoir. Gatdiameter deksel: 14 - 46 mm. Reservoirhoogte: 300 - 420 mm.

ES Mecanismo ahorro de agua 3/6L con rebosadero extensible. Probado con 200.000 ciclos: más de 35 años de uso para una familia de cuatro personas. Mecanismo con cable, altura ajustable al tanque de agua. Diámetro del agujero tapa: 14 - 46 mm. Altura del tanque: 300 - 420 mm.

IT Meccanismo doppio scarico 3/6L con troppo pieno estensibile. Testato per 200 000 cicli: corrisponde a più di 35 anni di uso per una famiglia di 4 persone. Meccanismo a cavo, regolabile all'altezza della cassetta Wc. Diametro orificiului pentru buton: 14 - 46 mm. Altezta della cassetta WC: da 320 a 420 mm.

PT Mecanismo de dupla descarga de 3/6 litros com tubo ladrão extensível. Testado até 200 000 ciclos: mais de 35 anos de utilização para uma família de 4 pessoas. Mecanismo de cabo, ajustável à altura do depósito. Diâmetro do orifício da tampa 14 - 46 mm. Altura do depósito: 300 - 420 mm.

DE Zweimengen-Spülmechanismus 3/6 L mit ausziehbarem Überlauf. In 200.000 Zyklen getestet - entspricht der Nutzung einer vierköpfigen Familie für mehr als 35 Jahre. Kabelzug, einfache Anpassung an die Höhe des Spülkastens. Lochdurchmesser im Spülkastendeckel: 14 - 46 mm. Höhe des Spülkastens: 300 - 420mm.

PL Podwójny mechanizm splukujący 3/6 l z wysuwanyim przelewem. Przetestowano 200 000 cykli: ponad 35 lat użytkowania dla 4-osobowej rodziny. Mechanizm linkowy, regulacja wysokości zbiornik. średnica otworu w pokrywie: 14 - 46 mm. Wysokość zbiornika: 300 - 420 mm.

RO Mecanism wc 3/6L cu preaplin extensibil si functie de economisire a apei. Testat 200.000 de cicluri: mai mult de 35 de ani de utilizare pentru o familie de patru persoane. Mecanism cu cablu, se fixează la inaltimea rezervorului. Diametru orificiului pentru buton: 14 - 46 mm. Înălțimea rezervorului: 300 - 420 mm.

RU Водосберегающий механизм 3/6 л с выдвижным переливом. Протестировано 200 000 циклов: более 35 лет эксплуатации для семьи из четырех человек. Тросовый механизм позволяет устанавливать клапан на бачок разной высоты. Диаметр отверстия крышки: 14 - 46 мм. Подходит для бачков высотой 300 - 420 мм.

BG Механизъм с двойно промиване 3/6 л с преливник с възможност за удължаване. Тестван при 200 000 цикъла: над 35 години употреба за 4-членно семейство. Кабелен механизъм с регулиране по височината на резервоара. Диаметър на отвора на капака: 14 - 46 mm. Височина на резервоара: 300 - 420 mm.

CONFIABLE Y REPARABLE
FIÁVEL E REPARÁVEL




*** MECANISMO FABRICADO CON UN 30% DE MATERIALES REICLADOS. MECANISMO FABRICADO A PARTIR DE 30% DE MATERIA-PRIMA REICLADA.
*** DISEÑADO PARA DURAR. La etiqueta independiente LONGTIME certifica nuestro compromiso con la confiabilidad y reparabilidad de nuestro mecanismo MW2, permitiéndole hacer una compra inteligente y razonable. CONCEBIDO PARA DURAR. O rótulo independente LONGTIME certifica o nosso compromisso com a fiabilidade e a possibilidade de reparação do nosso mecanismo MW2, permitindo-lhe fazer uma compra inteligente e sensata.
*** Cálculo basado en que 1 persona va al baño una media de 4 veces al día con una descarga clásica de 9 L (1 botón) frente a una doble descarga Wirquin (2 botones) de 3 U/6 L. Esto supone un ahorro anual de agua de 30.660 litros para un hogar de 4 personas. Cálculo baseado no facto de uma pessoa ir à casa de banho, em média, 4 vezes por dia com uma descarga clássica de 9 L (1 botão) em comparação com uma descarga dupla Wirquin (2 botões) de 3 U/6 L. Isto representa uma poupança anual de água de 30.660 litros para um agregado familiar de 4 pessoas.



Photos are not contractual - IMAGINES EXT LOCK

***014-038 : 300-400 mm
038-046 : 320-420 mm
Incluye tornillos y llave de apriete.
Inclui parafusos e chave de aperto

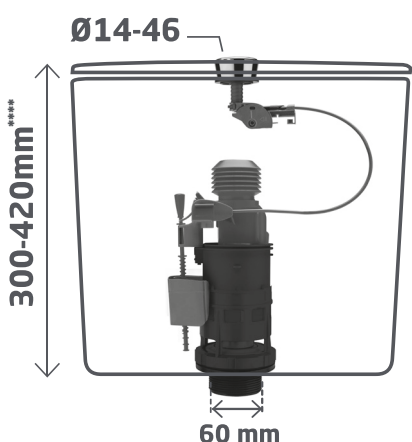

***** Marca de una compañía no relacionada con Wirquin
***** Marca de una empresa não relacionada com Wirquin

Wyrob zgodny z normą PN-EN 14055:2018-11, KDWU Typ wyrobu: 10722802 nr 14/2018, Materiał: PP, Temp. max. 90°C.



está comprometido:
descubra nuestro informe sobre
desarrollo sostenible online



www.wirquin.com

10721828



221271
11/2024



LDPE

PER IL CORRETTO
SMALTIMENTO, N°25

WIRQUIN
11 rue du Château de Bel Air,
44482 Carquefou Cedex,
FRANCE

WIRQUIN LTD
Unit 3, Alpha Court, Capitol
Park, Thome, DN8 5TZ,
UNITED KINGDOM

WIRQUIN ROMANIA
Bd. Metalurgiei nr 78,
sector 4, Bucuresti 041836,
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA
Z.I. de Mundão, 3 Armazém,
E 3505-459, Visou,
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF
Poligono Industrial Pla Dels
Vinyals li C/ La Llum Nº 5-7,
08250 Sant Joan De Vilatorrada
Barcelona, SPAIN

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brickfields Road,
Alexander Park, Kariega,
Eastern Cape 6229,
SOUTH AFRICA

260 mm

40 mm

270 mm

450 mm

900 mm

30 mm