

wirquin

www.wirquin.com

wirquin

wirquin

MÉCANISME DE CHASSE D'EAU
Interrompable

FLUSHING VALVE
Interruptable

AQUACONTROL



START & STOP
↓ ↓



YEARS
GUARANTEE
10

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL

MÉCANISME DE CHASSE D'EAU
Interrompable

FLUSHING VALVE
Interruptable

AQUACONTROL

FR MÉCANISME DE CHASSE D'EAU - INTERROMPABLE

La commande de l'Aquacontrol est interrompable: activez la chasse d'eau en appuyant sur le bouton, appuyer une nouvelle fois afin d'arrêter la chasse d'eau au moment souhaité. Permet des économies d'eau.
Diamètre du trou de couvercle: 14 - 45 mm. Hauteur du réservoir: 350 - 475mm.

EN FLUSHING VALVE - INTERRUPTABLE

The Aquacontrol command is interruptable: activate the flush by pressing the button, press again to stop the flush at the desired time. Allows water saving.
Lid hole diameter: 14 - 45 mm. Tank height: 350 - 475mm.

NL SPOELMECHANISME - ONDERBREEKBAAR

De Aquacontrol bediening is onderbreekbaar: activeer de spoeling door de knop in te drukken, druk opnieuw om de spoeling op het gewenste moment te stoppen. Laat toe om water te besparen. Gat in het deksel: 14 - 45 mm. Reservoir hoogte: 350 - 475 mm.

DE WC-SPÜLMECHANISMUS - MIT UNTERBRECHUNG


Die Aquacontrol-Spülung kann unterbrochen werden: zur Aktivierung der Spülung die Taste betätigen, nochmals betätigen, um die Spülung zum gewünschten Zeitpunkt zu unterbrechen. Für effiziente Wassereinsparungen.
Lochdurchmesser im Spülkastendeckel: 14 - 45 mm. Höhe des Spülkastens: 350 - 475mm.

PL MECHANIZM SPŁUCZKI - Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRZYMANIA

Polecenie Aquacontrol można zatrzymać, uruchom spłuczki za pomocą przycisku, a następnie nacisnąć ponownie, aby zatrzymać spłukiwanie w wybranym momencie. Umożliwia oszczędność wody.
Średnica otworu pokrywy: 14 - 45 mm. Wysokość zbiornika: 350 - 475 mm.

RO MECANISM WC - ACȚIUNE ÎNTERERUPȚĂ

Opțiunea Aquacontrol permite întreruperea: acțiivă eliminarea apei apăsând butonul, apoi apăsați din nou pentru a opri, în timpul dorit. Facilitează economia de apă. Diametru găura capac: 14 - 45 mm. Înălțime rezervor: 350 - 475mm.



PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL


wirquin



INSTRUCTION



Ø 14 - 45

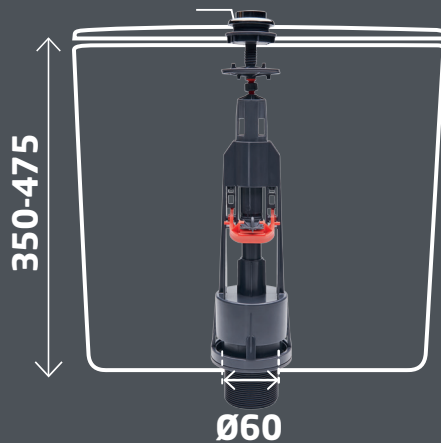

Ø 60



Inclus visserie et clé de serrage.
Includes screws and wrench.



is committed: discover our
sustainable development
report online



www.wirquin.com

10723886



220183-A-11/2022

WIRQUIN CALAF Polígono Industrial Pla dels Virgats Il C/La Llana Nº 5-7
08250 Sant Joan De Vilatorrada Barcelona SPAIN
WIRQUIN SOUTH AFRICA P.O. Box 299 Somerset East 5650 SOUTH AFRICA
WIRQUIN RUSSIE UL. Pribliva, 50 601110, Kostanay Region RUSSIA