

wirquin
www.wirquin.com

wirquin

wirquin

ROBINET FLOTTEUR
Alimentation latérale
VLOTTERKRAAN
Zijdelingse toevoer

F90



Alimentation latérale.
Zijdelingse toevoer.



Débit robinet flotteur : 7,5 L/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 48 secondes à 3 bars.
Debiet vlotterkraan : 7,5 L/min bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 48 sec bij 3 bar.




Résiste à des pics de pression.
Anti-coup de bélier.
Anti-siphonnage.
Bestand tegen drukpieken.
Anti waterslag.
Geen terugheveling.



Robinet flotteur servo-valve - embout laiton 3/8".
Silencieux : 26 dBA.
Plage de fonctionnement : 0,5 - 10 bars.
Hydraulische vlotterkraan messing aansluiting 3/8.
Stil : 26 dBa. Werkt bij waterdruk tussen 0,5 en 10 bar.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL F90

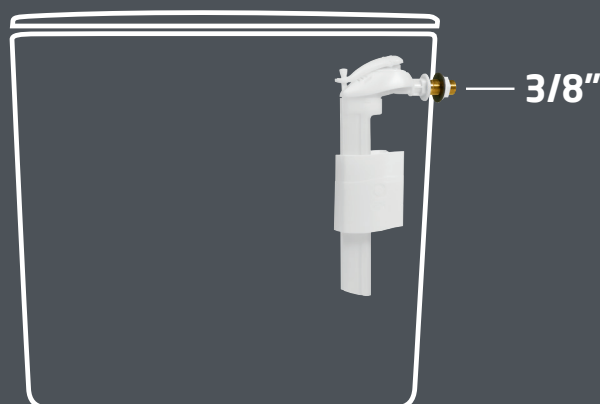

wirquin

is committed: discover our
sustainable development
report online



www.wirquin.com

10724032



220368-A-1902022

WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pta Dels Virreys II - C/ La llum 5-7
- 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brockleby Road, Alexander Park
Kings Langley, Hertfordshire, SG12 9JF - ENGLAND



F90



SILENCIEUX
STILLE



COMPOSANTS SANITAIRES



WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Cerquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abravases Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL

