


wirquin

GRIFO FLOTADOR PARA CISTERNA TORNEIRA DE BOIA PARA AUTOCLISMO

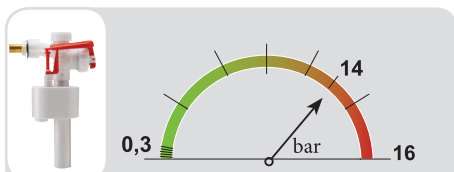

PRESIÓN DE USO: De 0,3 a 14 bares.
Resiste picos de hasta 16 bares.
PRESSÃO DA REDE: De 0,2 a 14 bars.
Resiste a picos até 16 bars.

MONTAJE RÁPIDO MONTAGEM FÁCIL

Ajuste del nivel
de agua
Regulação do nível
de água

RESISTENCIA RESISTÊNCIA

Entrada lateral
3/8" de latón
Entrada lateral
de 3/8" em
latão

LLENADO ENCHIMENTO


Llenado rápido de
la cisterna
Enchimento rápido
do reservatório

SILENCIOSO SILENCIOSA

Montaje sencillo y rápido
Montagem fácil e rápida

ES Cierre la entrada de agua y vacíe la cisterna.
Desenrosque la llave de paso.
Sustituya el grifo flotador.
Conéctela a la llave de paso.
Abra la entrada de agua.

PT Fechar a entrada de água e esvaziar o
reservatório.
Desapertar a torneira de corte.
Substituir a torneira de boia.
Ligá-la à torneira de corte.
Abrir a entrada de água.

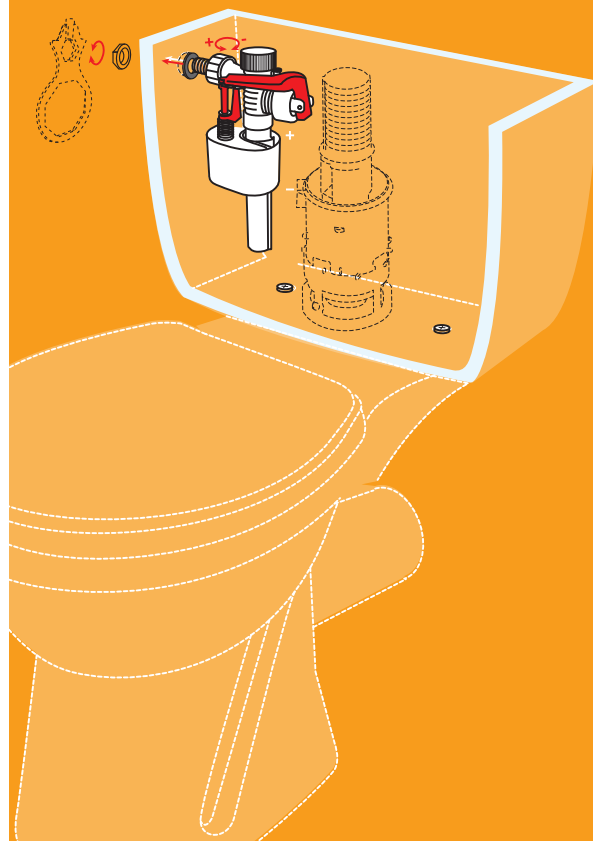

wirquin

GRIFO FLOTADOR PARA CISTERNA TORNEIRA DE BOIA PARA AUTOCLISMO





Silencio
Silêncio



Rapidez de llenado
Rapidez de enchimento

Entrada de latón
Entrada em latão

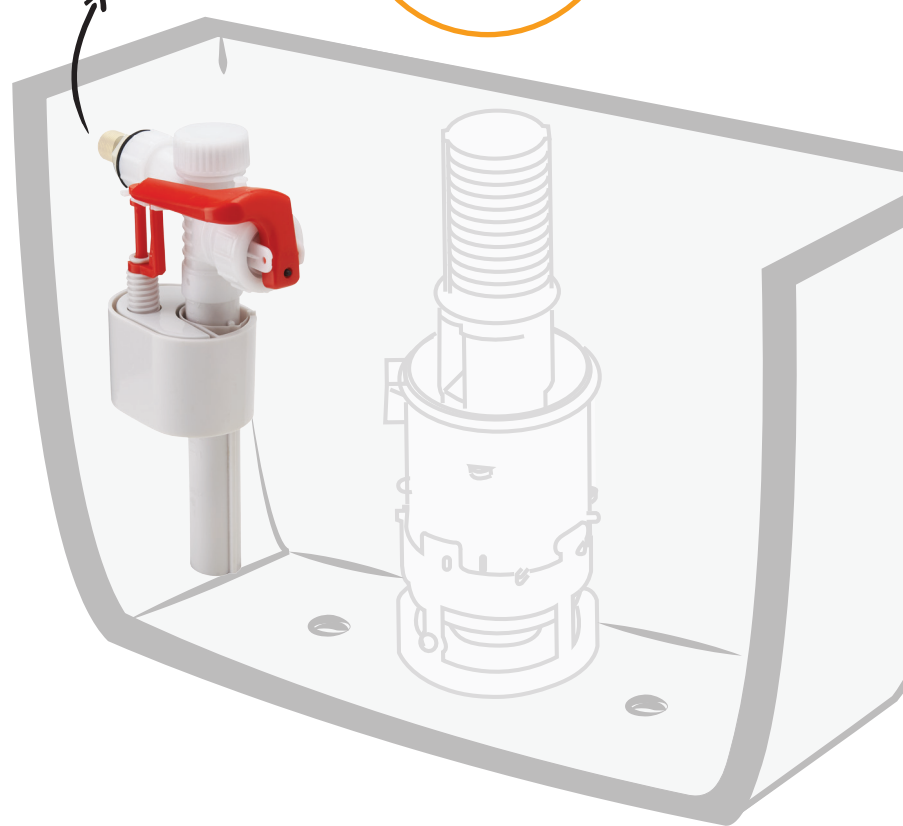

Fotos no contractuales - Fotografias não contratuais

El grifo flotador
llena la cisterna.
A torneira de boia enche
o reservatório de água.



WIRQUIN
P.I. Pla Dels Vinyats II C/ La Llum Nº 5-7
08250 SANT JOAN DE VILATORRADA
BARCELONA (ESPAÑA)
Telefono : 0034 938 767 816
www.wirquin.com

218426_A - 05/2017

10719625



3 375537 195534 >

2 Garantía
Garantia
años
años

