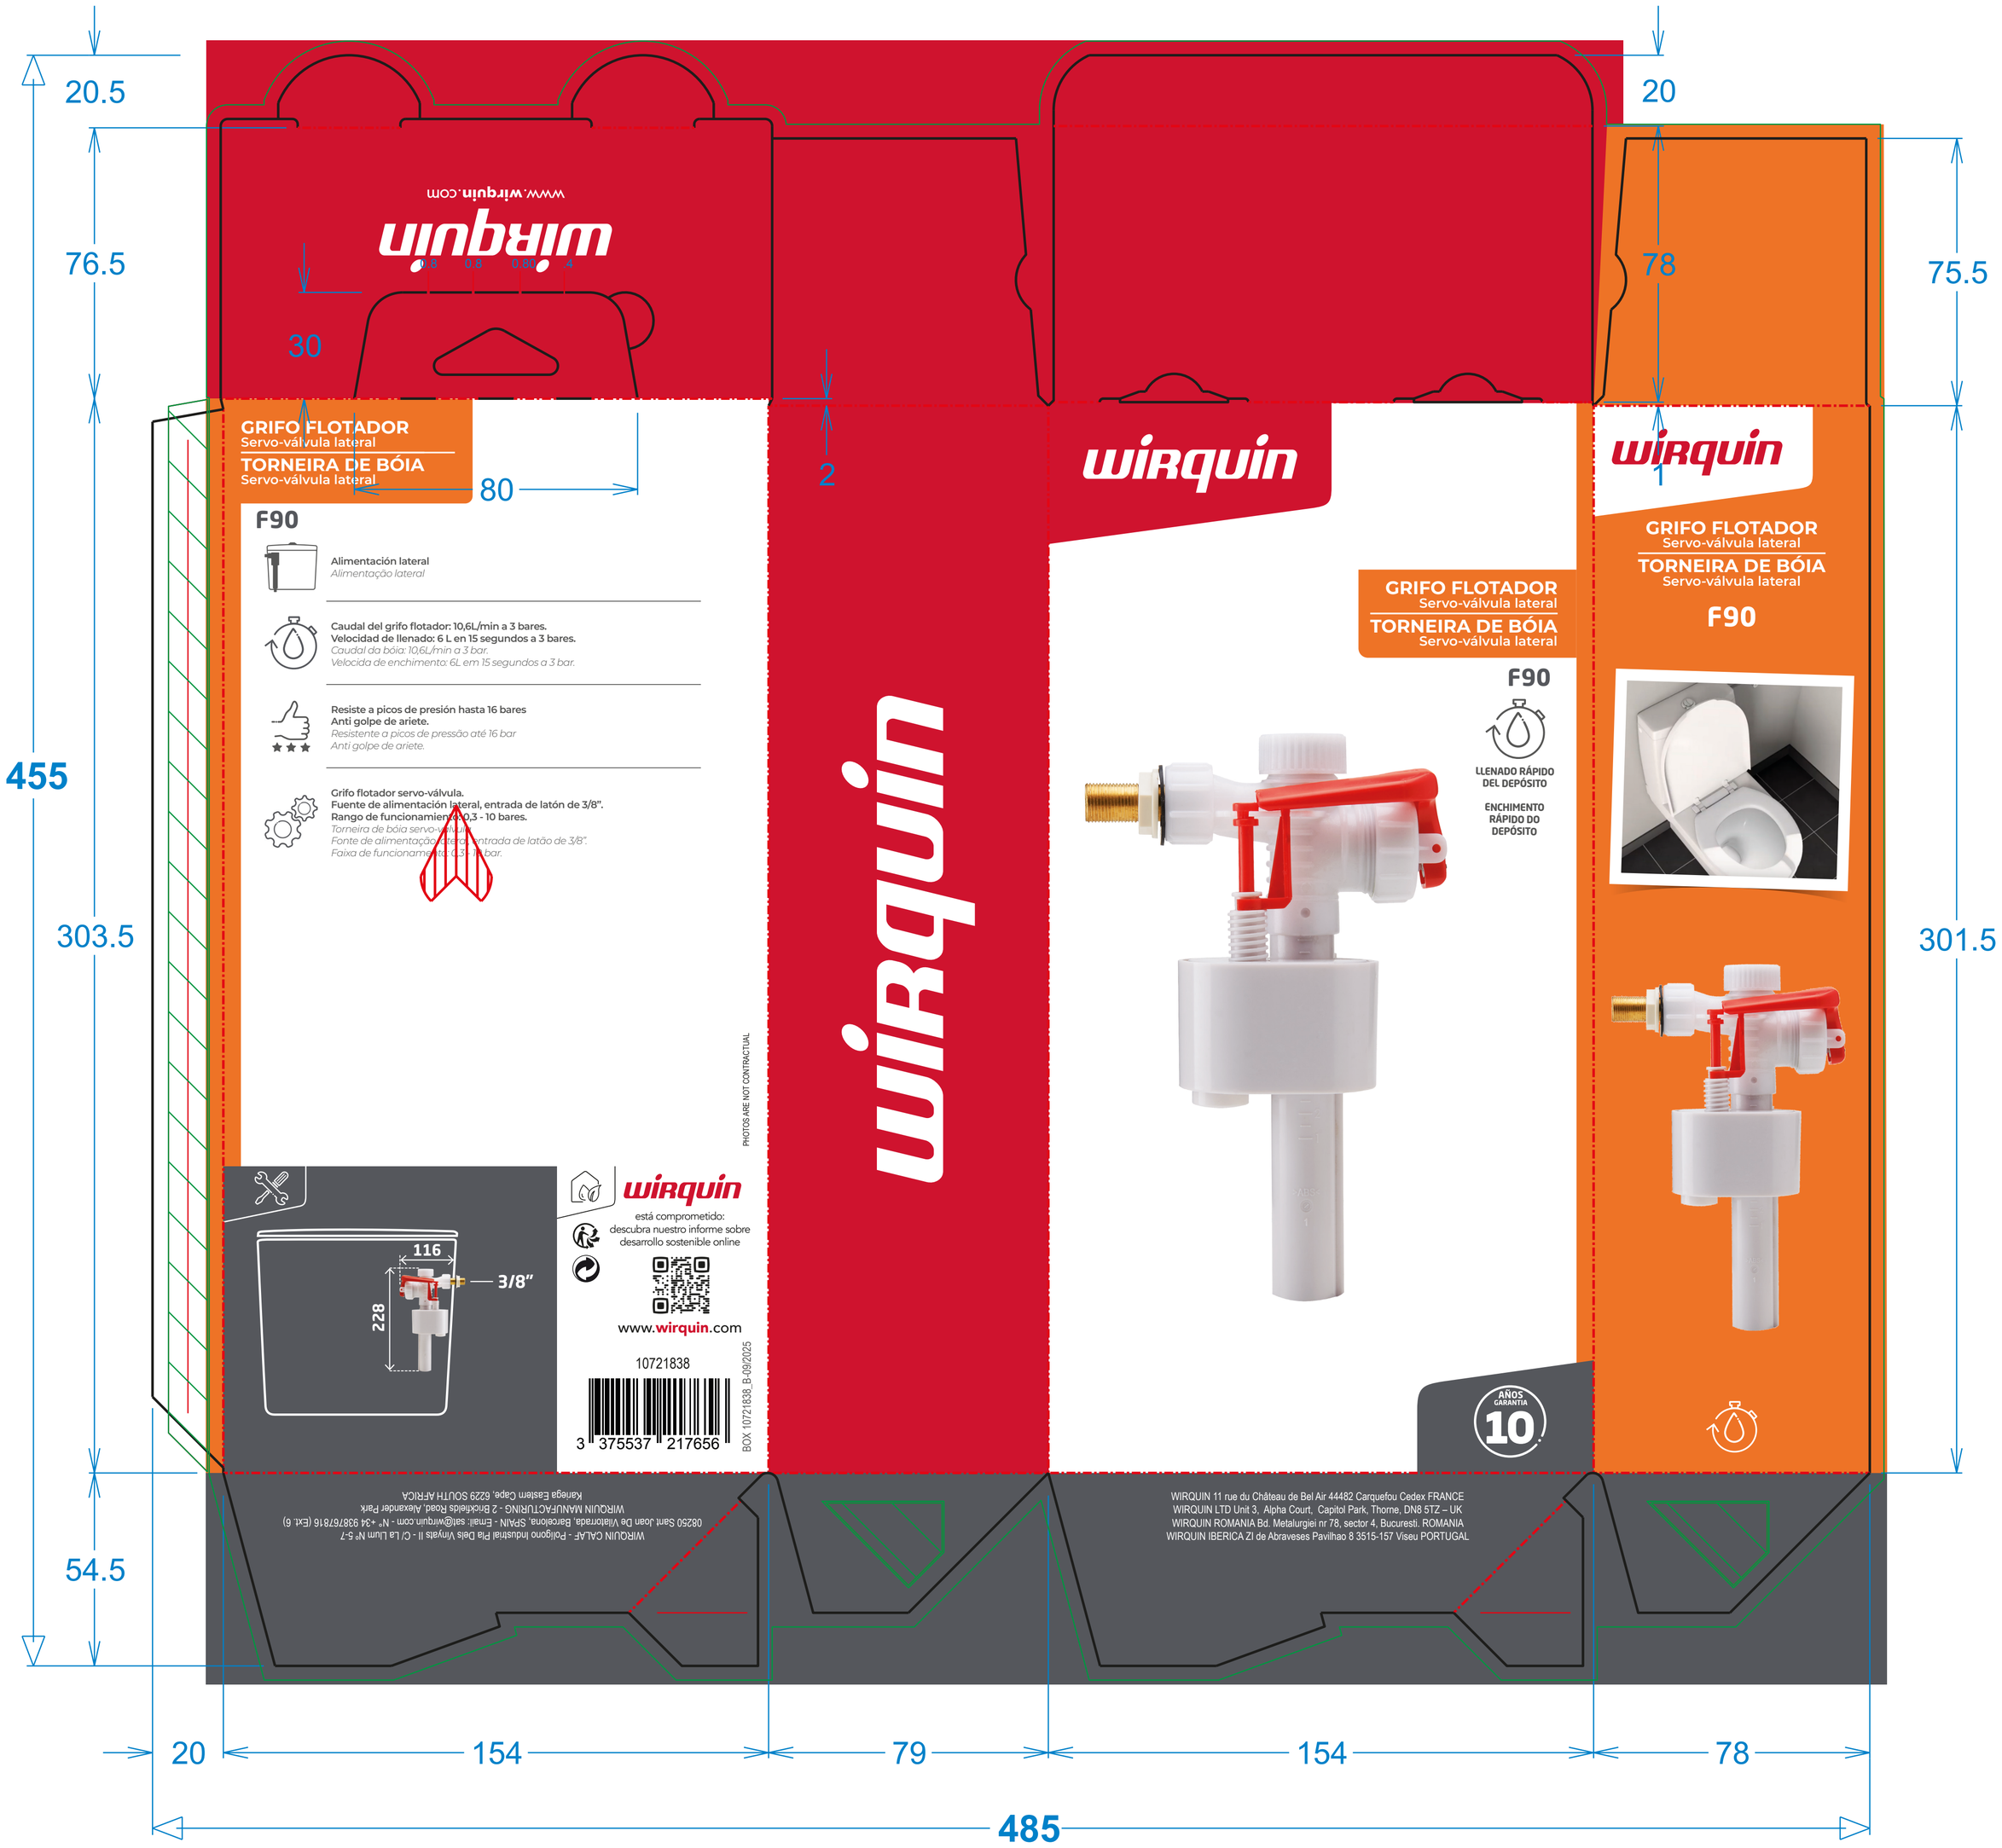
20.5
76.5
455
303.5
54.5
20
78
75.5
301.5
30
2
1
80
116
228
3/8"
20
154
79
154
78
485
wirquin
www.wirquin.com
GRIFO FLOTADOR
Servo-válvula lateral
TORNEIRA DE BÓIA
Servo-válvula lateral
F90
Alimentación lateral
Alimentação lateral
Caudal del grifo flotador: 10,6L/min a 3 bares.
Velocidad de llenado: 6 L en 15 segundos a 3 bares.
Caudal da bóia: 10,6L/min a 3 bar.
Velocida de enchimento: 6L em 15 segundos a 3 bar.
Resiste a picos de presión hasta 16 bares
Anti golpe de ariete.
Resistente a picos de pressão até 16 bar
Anti golpe de ariete.
Grifo flotador servo-válvula.
Fuente de alimentación lateral, entrada de latón de 3/8".
Rango de funcionamiento 0,3 - 10 bares.
Torneira de bóia servo-válvula.
Fonte de alimentação lateral, entrada de latão de 3/8".
Faixa de funcionamento 0,3 - 10 bar.
PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL
está comprometido:
descubra nuestro informe sobre
desarrollo sostenible online
www.wirquin.com
10721838
3 375537 217656
BOX 10721838_B-09/2025
LLENADO RÁPIDO
DEL DEPÓSITO
ENCHIMENTO
RÁPIDO DO
DEPÓSITO
AÑOS
GARANTÍA
10
WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pla Dels Vinyats II - C/ La Llum Nº 5-7
08250 Sant Joan De Vilatorrada, Barcelona, SPAIN - Email: sat@wirquin.com - Nº +34 938767816 (Ext. 6)
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Kanega Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA
WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ – UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL