



17dBA
SILENCIEUX

DELATED ACTION



PLASTIQUE



JOLLYFILL

ROBINET FLOTTEUR Servo valve

INLET VALVE Servovalve

wirquin

ROBINET FLOTTEUR Servo valve

INLET VALVE Servovalve



PLASTIQUE



ACTION DIFFÉRÉE



17dBA
SILENCIEUX

JOLLYFILL

FR Robinet flotteur servo valve alimentation basse embout plastique 1/2", silencieux, remplissage différé pour économie d'eau, remplissage rapide 6L en 33 secondes à 3 bars, niveau réglable. Classe acoustique 1. Débit: 0,15 L/seconde.

EN Inlet valve bottom entry servo valve with 1/2" plastic fitting, quiet, delayed fill to save water, fast fill 6L in 33 seconds at 3 bars, adjustable level. Acoustic class: 1. Flow rate: 0,15 L/second.

NL Servoflotterkraan/ zijkwaartse toevoer, uiteinde in plastic 1/2", stil, vertraagde vulling voor waterbesparing, snelle vulling 6 l in 33 seconden bij 3 bar, instelbaar vulniveau. Geluidsklasse: 1. Debiet: 0,15L/sec.

ES Grifo flotador servo-válvula de alimentación baja con entrada 1/2" de plástico, silencioso, llenado retardado para ahorrar agua, llenado rápido cisterna de 6 L en 33 segundos con presión de 3 bares, regulación del nivel de agua. Clase acústica: 1. Caudal: 0,15L/segundo.

IT Rubinetto galleggiante servovalvola alimentazione bassa giunto in plastica 1/2" silenzioso, riempimento ritardato per risparmio idrico, riempimento rapido 6 L in 33 secondi a 3 bar, livello idrico regolabile. Classe acustica: 1. Portata d'acqua: 0,15L/sec.

PT Torneira de boia com servoválvula, alimentação inferior, entrada em plástico de 1/2", silenciosa, enchimento diferido para poupança de água, enchimento rápido 6 l em 33 segundos a 3 bar, nível regulável. Classe acústica: 1. Fluxo de água: 0,15 L/seg.


DE Schwimmerventil mit Servofunktion und seitlichem Zulaufl. Kunststoffstutzen 1/2", geräuscharm, wassersparend durch Einlaufverzögerung, schnelle Befüllung 6L in 33 Sekunden bei 3 bar, einstellbarer Füllstand. Akustische Klasse: 1. Abflussmenge: 0,15 L/sek.

PL Zawór napędzający 1/2", napędzanie w celu zapewnienia oszczędności wody, szybkie napełnianie 6L w 33 sekund przy ciśnieniu 3 bar, regulowany poziom. Klasa głośności: 1. Przepływ: 0,15 l/s.

RO Robinet flotor cu servo-valvă, alimentare verticală, plastic 1/2", silențios, umplere întârziată pentru consum de apă redus, umplere rapidă 6 l în 33 de secunde la 3 bar, nivel reglabil. Clasa acustică: 1. Debit: 0,15 l/sec.

RU Заливной клапан мембранный, пластиковый наконечник 1/2", бесшумный, наполнение с задержкой для экономии воды, быстрое наполнение 6 л за 33 секунды при давлении 3 бар, регулируемый уровень. Акустическая группа: 1. Скорость слива: 0,15 л/с.

BG Арматура за тоалетно казан-вращащ члпан отдолу със серво/ хидроплаван и 1/2" пластмасов щупер, шумозалдуштен, забавено пълнене за пестене на вода, бързо пълнене 6 литра за 33 секунди при 3 бара, регулируемо ниво. Акустичен клас: 1. Дебит: 0,15 литър / секунда.

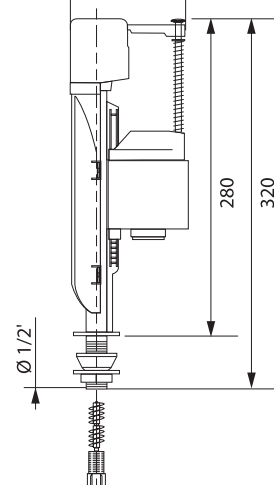

Wyrob zgodny z normą PN-EN 14124-2005, KDWU NR 13/2017, Material: PP, Wymiary przyłączy: G 1/2", Temp.max. 90°C

16100006



220363-A-09/2022



LDPE

wirquin

is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL

WIRQUIN
11 rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou Cedex
FRANCE

WIRQUIN LTD
Unit 3, Alpha Court,
Capitol Park,
Thorn, DNA 5TZ
UK

WIRQUIN ROMANIA
Bd. Meşugerei nr 78,
sector 4, Bucuresti,
ROMANIA

WIRQUIN BERCA
Zl de Abravessas
Pavilhao 8
3515-127 / Viseu
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF
Poligono Industrial Pla Dels Vinyals II
C/ La Llum Nº 5-7
08250 Sant Joan De Vilatorrada
Barcelona, ESPAÑA

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brickfields Road, Alexander Park
Kariega Eastern Cape, 6229
SOUTH AFRICA