

GRIFO FLOTADOR
Entrada universal
TORNEIRA DE BÓIA
Entrada universal

DOBLO



Entrada universal lateral e inferior.
Entrada universal lateral e inferior.




Caudal del grifo (entrada lateral): 9,3 l/min a 3 bares.
Velocidad de llenado: 6 L en 32 segundos a 3 bares.
Caudal del grifo (entrada inferior): 8,6 l/min a 3 bares.
Velocidad de llenado: 6 L en 36 segundos a 3 bares.
Caudal da torneira (entrada lateral): 9,3 l/min a 3 bares.
Velocidade de enchimento: 6 L em 32 segundos a 3 bares.
Velocidade da torneira (entrada inferior): 8,6 l/min a 3 bares.
Velocidade de enchimento: 6 L em 36 segundos a 3 bares.



Resiste a picos de presión hasta 20 bares
Soporta varios tipos de aguas
Silencioso ante cambios de presión
Anti-sifonaje
Resiste a picos de pressão até 20 bares
Suporta diversos tipos de água
Silencioso nos picos de pressão
Anti-sifonagem



Grifo flotador servo-válvula - punta latón 3/8".
Silencioso.
Presión de uso de 0,2 a 16 bar.
Torneira servo válvula - racord de latão 3/8".
Silencioso.
Pressão normal de uso 0,2 - 16 bar.

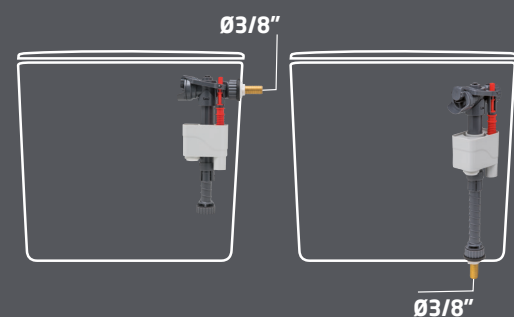

wirquin



está comprometido:
descubra nuestro informe sobre
desarrollo sostenible online




www.wirquin.com

10722787



BOX 10722787_B 04/2024

wirquin
Innovación



**ALIMENTACIÓN
UNIVERSAL DOBLE
ENTRADA**

Se adapta a todas las
tomas de agua lateral
o inferior.

**ALIMENTAÇÃO
UNIVERSAL DE
DUPLA ENTRADA**

Adapta-se a todas
as entradas de água
laterais ou inferiores.



**LLENADO
RETARDADO -
AHORRO DE AGUA**

El flotador ingenioso
permite un llenado
retardado óptimo del
depósito. Gracias a su
innovadora tecnología,
y a diferencia de la
mayoría de grifos del
mercado, sólo comienza
a llenar el depósito
cuando el mecanismo está
completamente cerrado.

**ENCHIMENTO
ATRASADO -
ECONOMIA DE ÁGUA**

O flutuador inteligente
permite um enchimento
retardado ideal do tanque.
Graças à sua tecnologia
inovadora, e ao contrário
da maioria das torneiras
do mercado, só começa
a encher o depósito
quando o mecanismo está
completamente fechado.



TELESCÓPICO

Se adapta a cualquier
altura de la cisterna.

TELESCÓPICO


Adapta-se a qualquer
altura da cisterna.

wirquin
www.wirquin.com

wirquin

GRIFO FLOTADOR
Entrada universal
TORNEIRA DE BÓIA
Entrada universal

DOBLO



LLENADO
RETARDADO -
AHORRO
DE AGUA
ENCHIMENTO
RETARDADO -
ECONOMIA
DE ÁGUA



SILENCIOSO
SILENCIOSO



LLENADO
RÁPIDO
ENCHIMENTO
RÁPIDO




AÑOS
GARANTÍA
10

wirquin

GRIFO FLOTADOR
Entrada universal
TORNEIRA DE BÓIA
Entrada universal

DOBLO

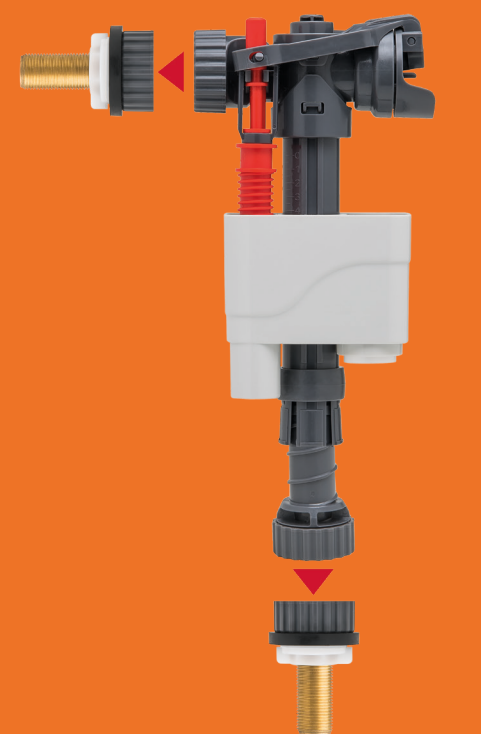

WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pla dels Viryats II - C/La llum 5-7
- 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Kariaga Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abravesses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL