


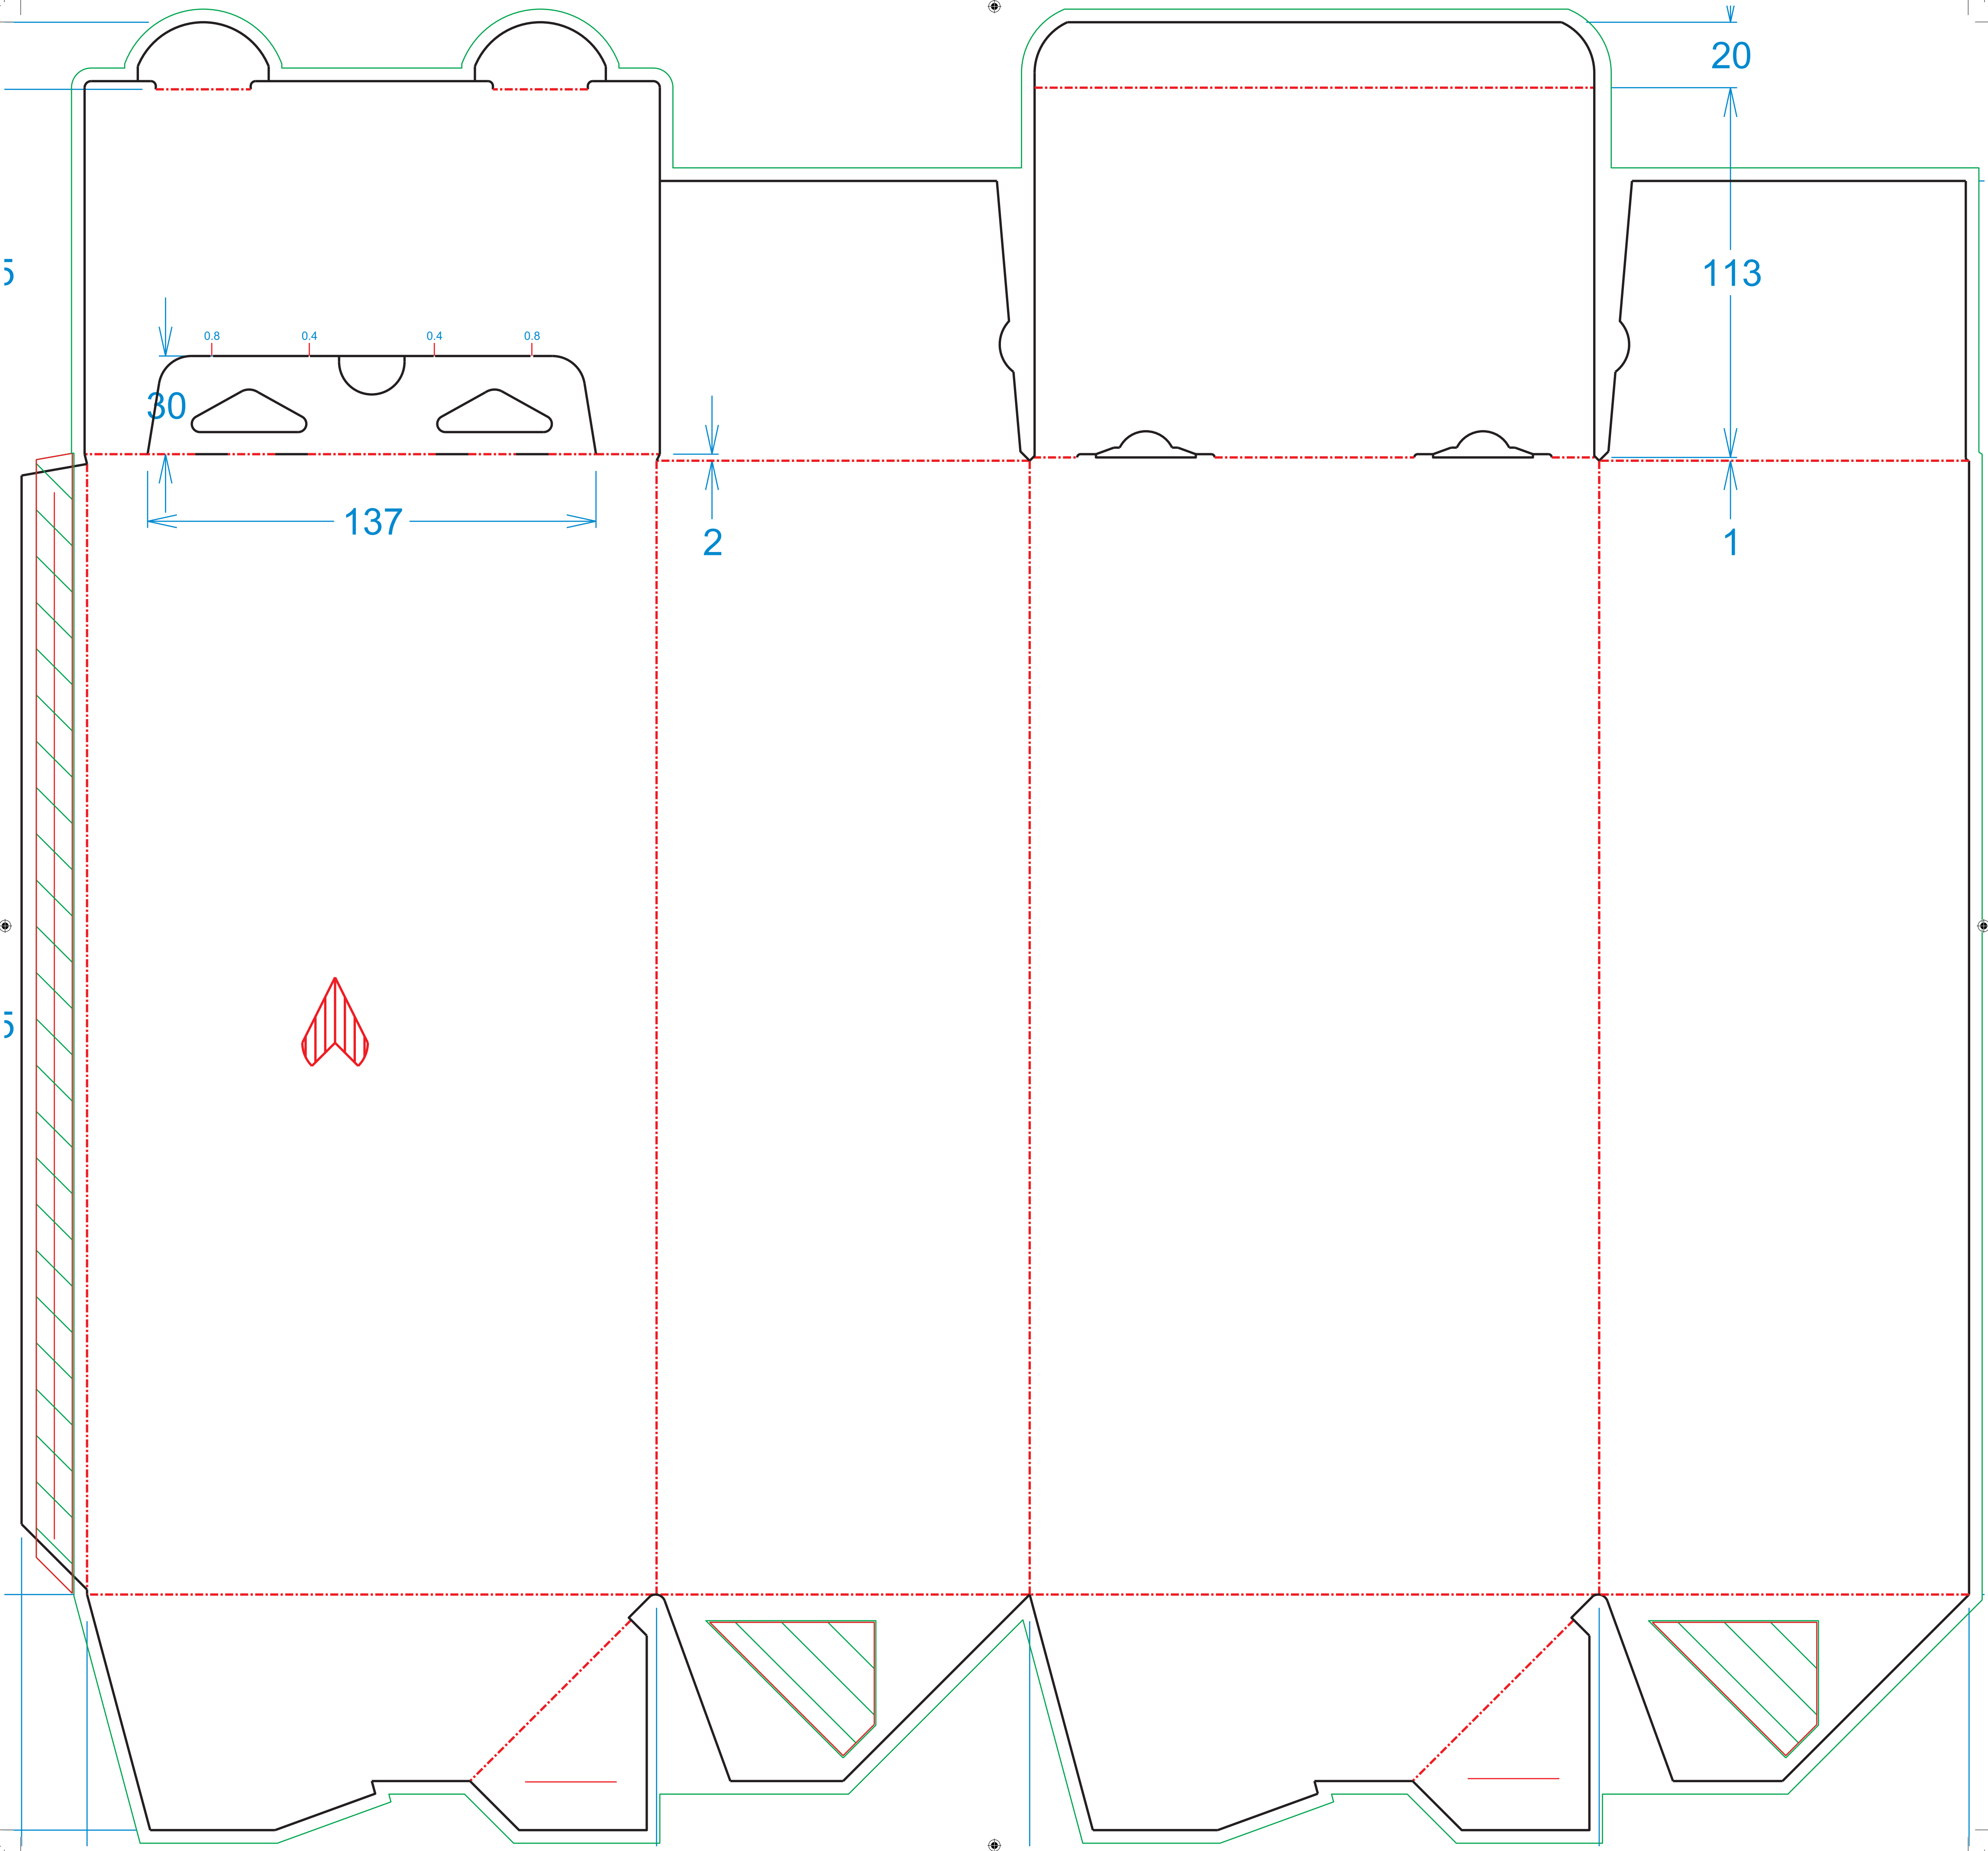

www.wirquin.com
wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
COMPLEET SPOELSYSTEEM

À câble, alimentation latérale - Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL



Mécanisme double chasse 3/6 L.
Dubbel spoelmechanisme 3/6 L.



Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes.
Getest 200 000 cycli : meer dan 35 jaar gebruik voor een gezin van 4.



Alimentation latérale.
Zijdelingse toevoer.



Débit robinet flotteur : 8,4 L/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 43 secondes à 3 bars.
Debiet vlotterkraan : 8,4 L/mn bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 43 sec bij 3 bar.



Résiste à des pics de pression jusqu'à 20 bars.
Supporte les eaux chargées.
Anti-coup de bélier.
Anti-siphonage.
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar.
Ook voor onzuiver water.
Anti waterslag.
Geen terugheveling.



Diamètre du trou de couvercle : 14 - 46 mm.
Hauteur du réservoir : 320 - 420 mm.
Mécanisme à câble, ajustement à la hauteur du réservoir.
Robinet flotteur servo-valve - embout laiton 3/8".
Silencieux : 10 dBA.
Plage de fonctionnement de 0,1 à 20 bars.
Diameter gat in het deksel : 14 - 46 mm.
Hoogte van het reservoir : 320 - 420 mm.
Mechanisme met kabel, aanpassing aan hoogte van het reservoir.
Hydraulische vlotterkraan - messing aansluiting 3/8".
Stil : 10 dBA.
Waterdruk : 0,1 à 20 bar.




REPLISSAGE DIFFÉRÉ -
ÉCONOMIE D'EAU

Le robinet flotteur intelligent permet de remplir le réservoir en différé de façon optimum.
Grâce à sa technologie innovante, et contrairement à la majorité des robinets flotteurs du marché, le remplissage du réservoir commence uniquement lorsque le mécanisme est totalement refermé.

UITGESTELDE VULLING -
WATERBESPAREND

De slimme vlotter maakt het mogelijk om het reservoir optimaal vertraagd te vullen. Dankzij de innovatieve technologie, en in tegenstelling tot de meeste kranen op de markt, begint hij het reservoir pas te vullen wanneer het mechanisme volledig terug gesloten is.



TÊTE ROTATIVE

La tête rotative du robinet flotteur permet une adaptation dans les réservoirs même les plus étroits.

DRAAIBARE KOP

De draaibare kop van de vlotterkraan maakt een installatie mogelijk in de smalste reservoirs.

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
COMPLEET SPOELSYSTEEM

À câble, alimentation latérale - Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL



REPLISSAGE DIFFÉRÉ -
ÉCONOMIE D'EAU
UITGESTELDE VULLING -
WATERBESPAREND



ROBINET ULTRA SILENCIEUX
ULTRA STILLE KRAAN



REPLISSAGE RAPIDE
DU RÉSERVOIR
SNELLE VULLING VAN
HET RESERVOIR



MONTAGE RAPIDE
SNELLE INSTALLATIE



20


113

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
COMPLEET SPOELSYSTEEM

À câble, alimentation latérale
Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL

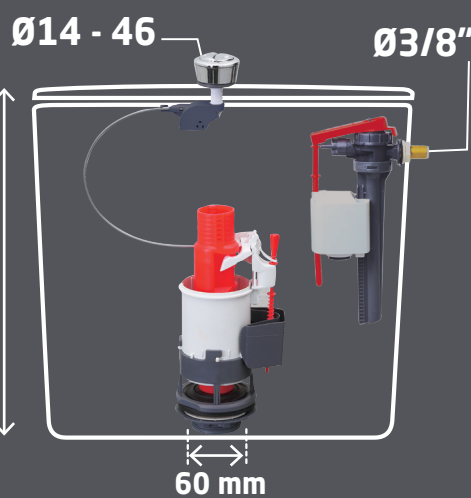

Inclus visserie et clé de serrage.
Inclusief schroeven en sleutel.



wirquin

is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com

10718959



220514-A-082022

WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pla dels Vinyats II - C/ La Il·lum 5-7 -
08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Bickfields Road, Alexander Park
Kamega Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL

www.wirquin.com

wirquin

wirquin

wirquin
Innovation

wirquin

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU COMPLEET SPOELSYSTEEM

À câble, alimentation latérale - Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL



Mécanisme double chasse 3/6 L.
Dubbel spoelmechanisme 3/6 L.



Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes.
Getest 200 000 cycli : meer dan 35 jaar gebruik voor een gezin van 4.



Alimentation latérale.
Zijdelinge toevoer.




Débit robinet flotteur : 8,4 L/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 43 secondes à 3 bars.
Debiet vlotterkraan : 8,4 L/mn bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 43 sec bij 3 bar.



Résiste à des pics de pression jusqu'à 20 bars.
Supporte les eaux chargées.
Anti-coup de bélier.
Anti-siphonage.
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar.
Ook voor onzuiver water.
Anti waterslag.
Geen terugheveling.



Diamètre du trou de couvercle : 14 - 46 mm.
Hauteur du réservoir : 320 - 420 mm.
Mécanisme à câble, ajustement à la hauteur du réservoir.
Robinet flotteur servo-valve - embout laiton 3/8".
Silencieux : 10 dBA.
Plage de fonctionnement de 0,1 à 20 bars.
Diameter gat in het deksel : 14 - 46 mm.
Hoogte van het reservoir : 320 - 420 mm.
Mechanisme met kabel, aanpassing aan hoogte van het reservoir.
Hydraulische vlotterkraan - messing aansluiting 3/8".
Stil : 10 dBA.
Waterdruk : 0,1 à 20 bar.




REMPLISSAGE DIFFÉRÉ - ÉCONOMIE D'EAU

Le robinet flotteur intelligent permet de remplir le réservoir en différé de façon optimum.
Grâce à sa technologie innovante, et contrairement à la majorité des robinets flotteurs du marché, le remplissage du réservoir commence uniquement lorsque le mécanisme est totalement refermé.

UITGESTELDE VULLING - WATERBESPAREND

De slimme vlotter maakt het mogelijk om het reservoir optimaal vertraagd te vullen. Dankzij de innovatieve technologie, en in tegenstelling tot de meeste kranen op de markt, begint hij het reservoir pas te vullen wanneer het mechanisme volledig terug gesloten is.



TÊTE ROTATIVE

La tête rotative du robinet flotteur permet une adaptation dans les réservoirs même les plus étroits.

DRAAIBARE KOP

De draaibare kop van de vlotterkraan maakt een installatie mogelijk in de smalste reservoirs.

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU COMPLEET SPOELSYSTEEM

À câble, alimentation latérale - Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL



3/6L



REMPLISSAGE DIFFÉRÉ -
ÉCONOMIE D'EAU
UITGESTELDE VULLING -
WATERBESPAREND



ROBINET ULTRA SILENCIEUX
ULTRA STILLE KRAAN



REMPLISSAGE RAPIDE
DU RÉSERVOIR
SNELLE VULLING VAN
HET RESERVOIR




MONTAGE RAPIDE
SNELLE INSTALLATIE

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU COMPLEET SPOELSYSTEEM

À câble, alimentation latérale
Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL

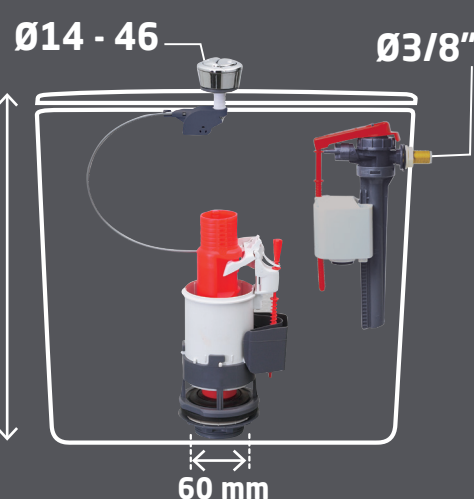

Inclus visserie et clé de serrage.
Inclusief schroeven en sleutel.



wirquin

is committed: discover our
sustainable development
report online



www.wirquin.com

10718959



220514-A-002022

WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pla dels Vinyats II - C/ La Il·lum 5-7 -
08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Kamega Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL