




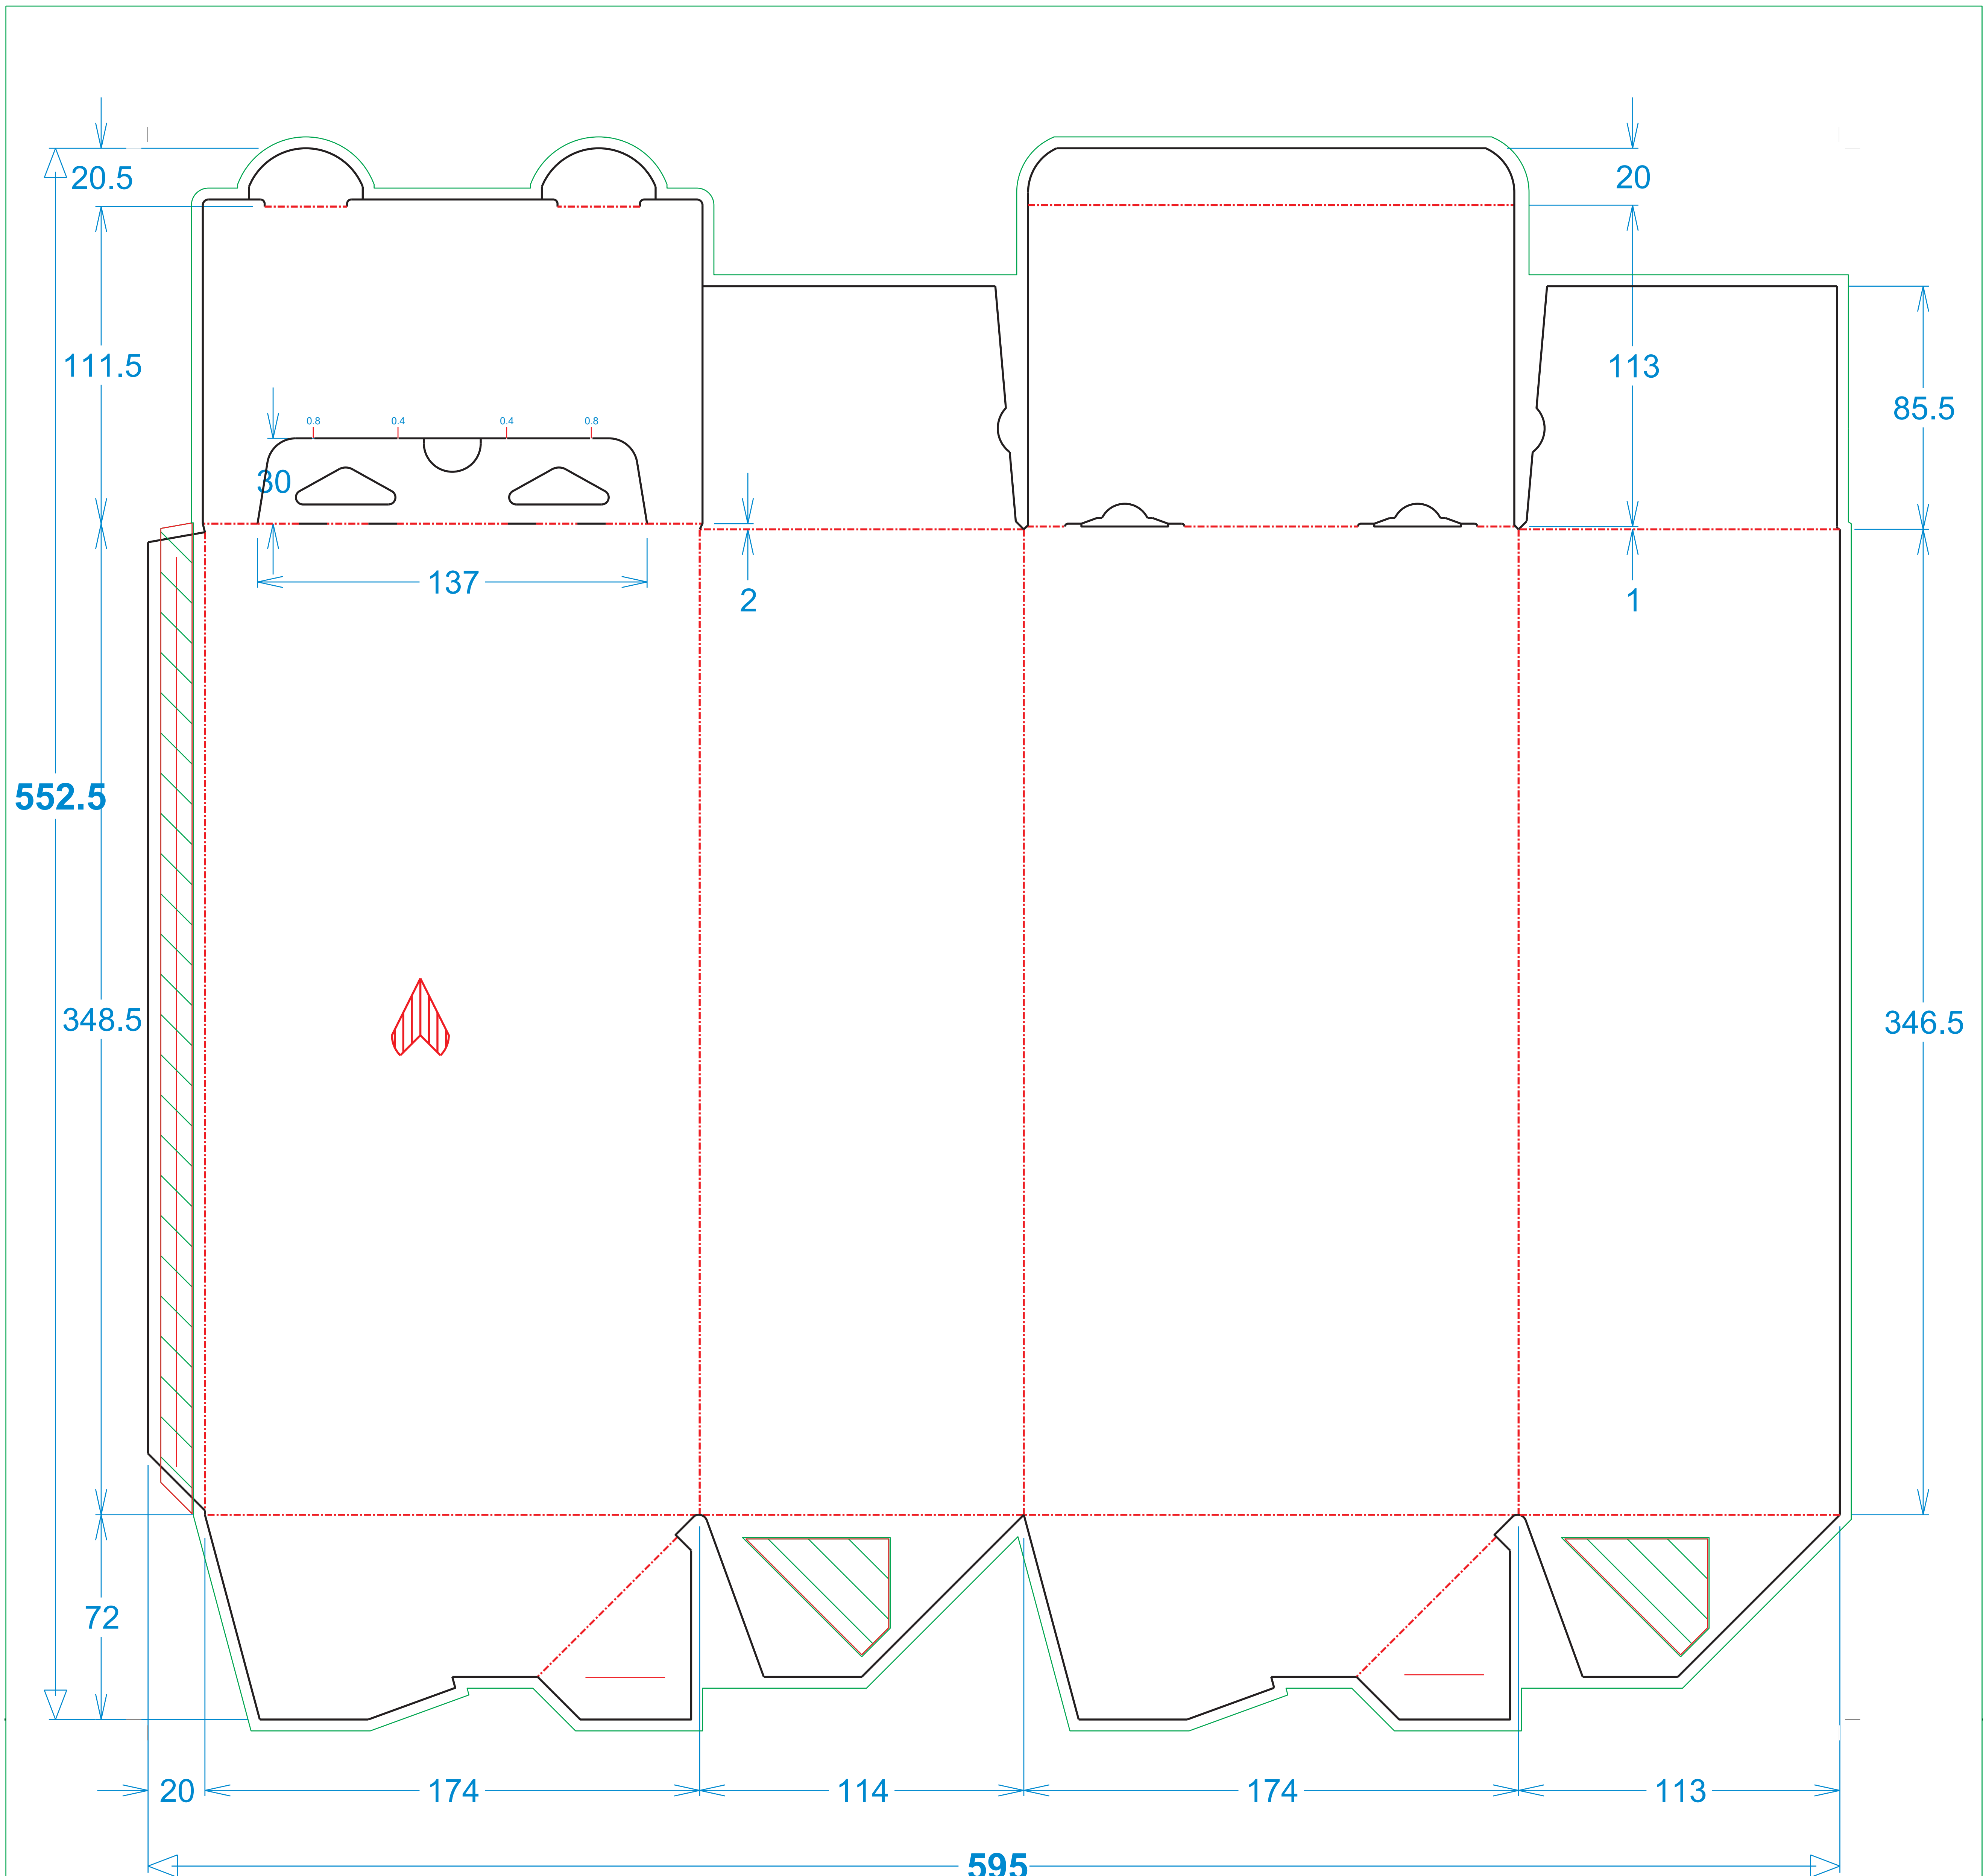

www.wirquin.com

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU

A étrier et à câble, alimentation latérale

COMPLEET SPOELSYSTEEM

Met beugel en kabel, zijdelingse toevoer

MWB3 + JOLLYFILL



Mécanisme double chasse 3/6 L.
Dubbel spoelmecanisme 3/6 L.



Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes.
Getest 200 000 cycli : meer dan 35 jaar gebruik voor een gezin van 4.



Alimentation latérale.
Zijdelingse toevoer.




Débit robinet flotteur : 8,4 L/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 43 secondes à 3 bars.
Debiet vlotterkraan : 8,4 L/mn bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 43 sec bij 3 bar.



Résiste à des pics de pression jusqu'à 20 bars.
Supporte les eaux chargées.
Anti-coup de bélier.
Anti-siphonnage.
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar.
Ook voor onzuiver water.
Anti waterslag.
Geen terugheveling.



Mécanisme à câble et à étrier, ajustement à la hauteur du réservoir, verrouillage du couvercle.
Surverse extensible ajustable sans découpe.
Diamètre du trou de couvercle : 14 - 55 mm.
Hauteur du réservoir : 295 - 475 mm.
Robinet flotteur servo-valve - embout laiton 3/8".
Silencieux : 10 dBA.
Plage de fonctionnement de 0,1 à 20 bars.
Mechanisme met kabel en beugel, automatische afstelling op reservoirhoogte, vergrendeling van het deksel.
Ultraklare overloop in hoogte verstelbaar.
Diameter gat in het deksel : 14 - 55 mm.
Hoogte van het reservoir : 295 - 475 mm.
Hydraulische vlotterkraan - messing aansluiting 3/8.
Stil : 10 dBA.
Waterdruk : 0,1 à 20 bar.

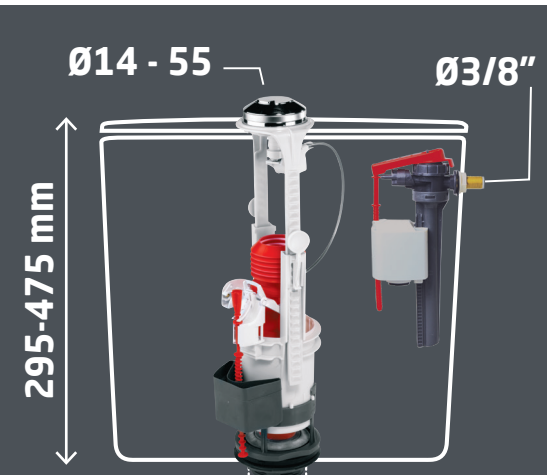

Inclus visserie et clé de serrage.
Inclusief schroeven en sleutel.



is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com

10724526



PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL - MWB3 POS EXT. JOLLYFILL OVERTOEGE RETARDEE

wirquin
Innovation



REMPLISSAGE DIFFÉRÉ - ÉCONOMIE D'EAU

Le flotteur intelligent permet de remplir le réservoir en différé de façon optimum. Grâce à sa technologie innovante, et contrairement à la majorité des robinets du marché, il commence le remplissage du réservoir uniquement lorsque le mécanisme est totalement refermé.

VERTRAAGDE VULLING - WATERBESPARING

Met de slimme vlotterkraan kan het reservoir op een vertraagde geoptimaliseerde manier worden gevuld. Dankzij de innovatieve technologie, en in tegenstelling tot de meeste kranen op de markt, begint hij het reservoir pas te vullen wanneer het mechanisme volledig gesloten is.



TÊTE ROTATIVE

La tête rotative du robinet flotteur permet une adaptation dans les réservoirs même les plus étroits.

DRAAIBARE KOP

De draaibare kop van de vlotterkraan maakt een installatie mogelijk in de smalste reservoirs.

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU

A étrier et à câble, alimentation latérale

COMPLEET SPOELSYSTEEM

Met beugel en kabel, zijdelingse toevoer

MWB3 + JOLLYFILL



3/6L



VERROUILLAGE DU COUVERCLE
DEKSEL
VERGREND-
ELINGSSYSTEEM



REMPLISSAGE
DIFFÉRÉ -
ÉCONOMIE D'EAU
UITGESTELDE
VULLING -
WATERBESPAREND



ROBINET ULTRA
SILENCIEUX
ULTRA STILLE
KRAAN



ROBINET
GAIN DE PLACE
PLAATSBESPARENDE
KRAAN



COMPOSANTS SANITAIRES



wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU

A étrier et à câble, alimentation latérale

COMPLEET SPOELSYSTEEM

Met beugel en kabel, zijdelingse toevoer

MWB3 + JOLLYFILL



WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pla Dels Vinyets II - C/ La Ilum 5-7 -
08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Kamaga Eastem Cape, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveseas Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL