


ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU  
À étrier, alimentation latérale  
COMPLEET SPOELSYSTEEM  
Met beugel, zijdelingse toevoer

WIRQUIN ONE + JOLLYFILL

|  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mécanisme double chasse 3/6 L.<br>Dubbel spoelmechanisme 3/6 L.                                                                                                                                                                        |
|  | Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes.<br>Getest 200 000 cycli : meer dan 35 jaar gebruik voor een gezin van 4.                                                                     |
|  | Alimentation latérale.<br>Zijdelingse toevoer.                                                                                                                                                                                         |
|  | Débit robinet : 8,4 l/mn à 3 bars.<br>Vitesse de remplissage : 6 L en 43 secondes à 3 bars.<br>Débit vlotterkraan : 8,4 L/mn bij 3 bar.<br>Vulsnelheid : 6 L in 43 secondes bij 3 bar.                                                 |
|  | Résiste à des pics de pression jusqu'à 20 bars.<br>Supporte les eaux chargées.<br>Anti coup de Bélier.<br>Anti-siphonage<br>Bestand tegen drukpieken tot 20 bar.<br>Ook voor onzuiver water.<br>Anti waterslag.<br>Geen terugheveling. |

Mécanisme à étrier, ajustement à la hauteur du réservoir. L'étrier verrouille le couvercle et assure sécurité et stabilité.  
Diamètre de trou de couvercle : 40 - 54 mm.  
Hauteur de réservoir : 260 - 400 mm.  
Ultra silencieux : classe acoustique 1 - 13 dBA.  
Débit de chasse élevé : supérieur à 2,4 L/s.  
Bouton facile d'appui : seulement 16N-m (Newton) de pression nécessaire au déclenchement.  
Spoelmechanisme met beugel, past zich automatisch aan de hoogte van het reservoir aan.  
Dekselvergrendelingsysteem. Gepatenteerd systeem dat veiligheid en stabiliteit biedt.  
Diameter gat in het deksel : 40 - 54 mm.  
Hoogte van het reservoir : 260 - 400 mm.  
Ultra stil : acoustische klasse 1 - 13 dBA.  
Spoeling met hoog debiet : meer dan 2,4 L/s.  
Makkelijke drukknop : Slechts 16Nm (Newton) druk nodig voor de bediening.

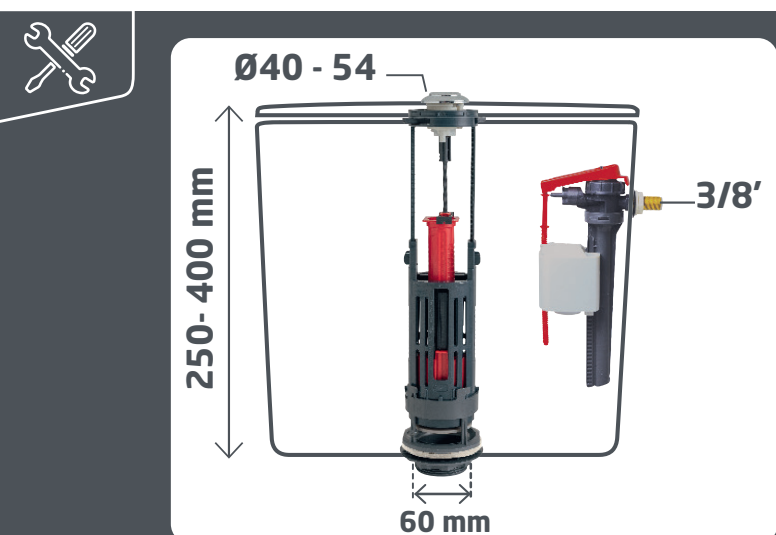


Inclus visserie et clé de serrage.  
Inclusief schroeven en sleutel.



219878-A-03/2021

wirquin  
Innovation



AJUSTEMENT EN HAUTEUR  
AUTOMATIQUE

Grâce à son système breveté le mécanisme Wirquin One s'adapte à toutes les hauteurs de réservoirs du marché sans mesure ni découpe. Le trop-plein télescopique s'adapte automatiquement sans découpe à toutes les hauteurs de réservoirs.

AUTOMATISCHE  
HOOGTEVERSTELLING

Dankzij het gepatenteerde systeem past de Wirquin One spoelmechanisme zich aan de hoogtes van alle reservoirs op de markt aan. De telescopische overloop past zich automatisch aan zonder inkorten. De telescopische overloop past zich automatisch zonder inkorten aan alle hoogtes van reservoirs aan.



REMPLISSAGE DIFFÉRÉ -  
ÉCONOMIE D'EAU

Le flotteur intelligent permet de remplir le réservoir en différé de façon optimum. Grâce à sa technologie innovante, et contrairement à la majorité des robinets du marché, il commence le remplissage du réservoir uniquement lorsque le mécanisme est totalement refermé.


VERTRAAGDE VULLING -  
WATERBESPARING

Met de slimme vlotterkraan kan het reservoir op een vertraagde geoptimaliseerde manier worden gevuld. Dankzij de innovatieve technologie, en in tegenstelling tot de meeste kranen op de markt, begint hij het reservoir pas te vullen wanneer het mechanisme volledig gesloten is.

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU  
À étrier, alimentation latérale  
COMPLEET SPOELSYSTEEM  
Met beugel, zijdelingse toevoer

WIRQUIN ONE + JOLLYFILL

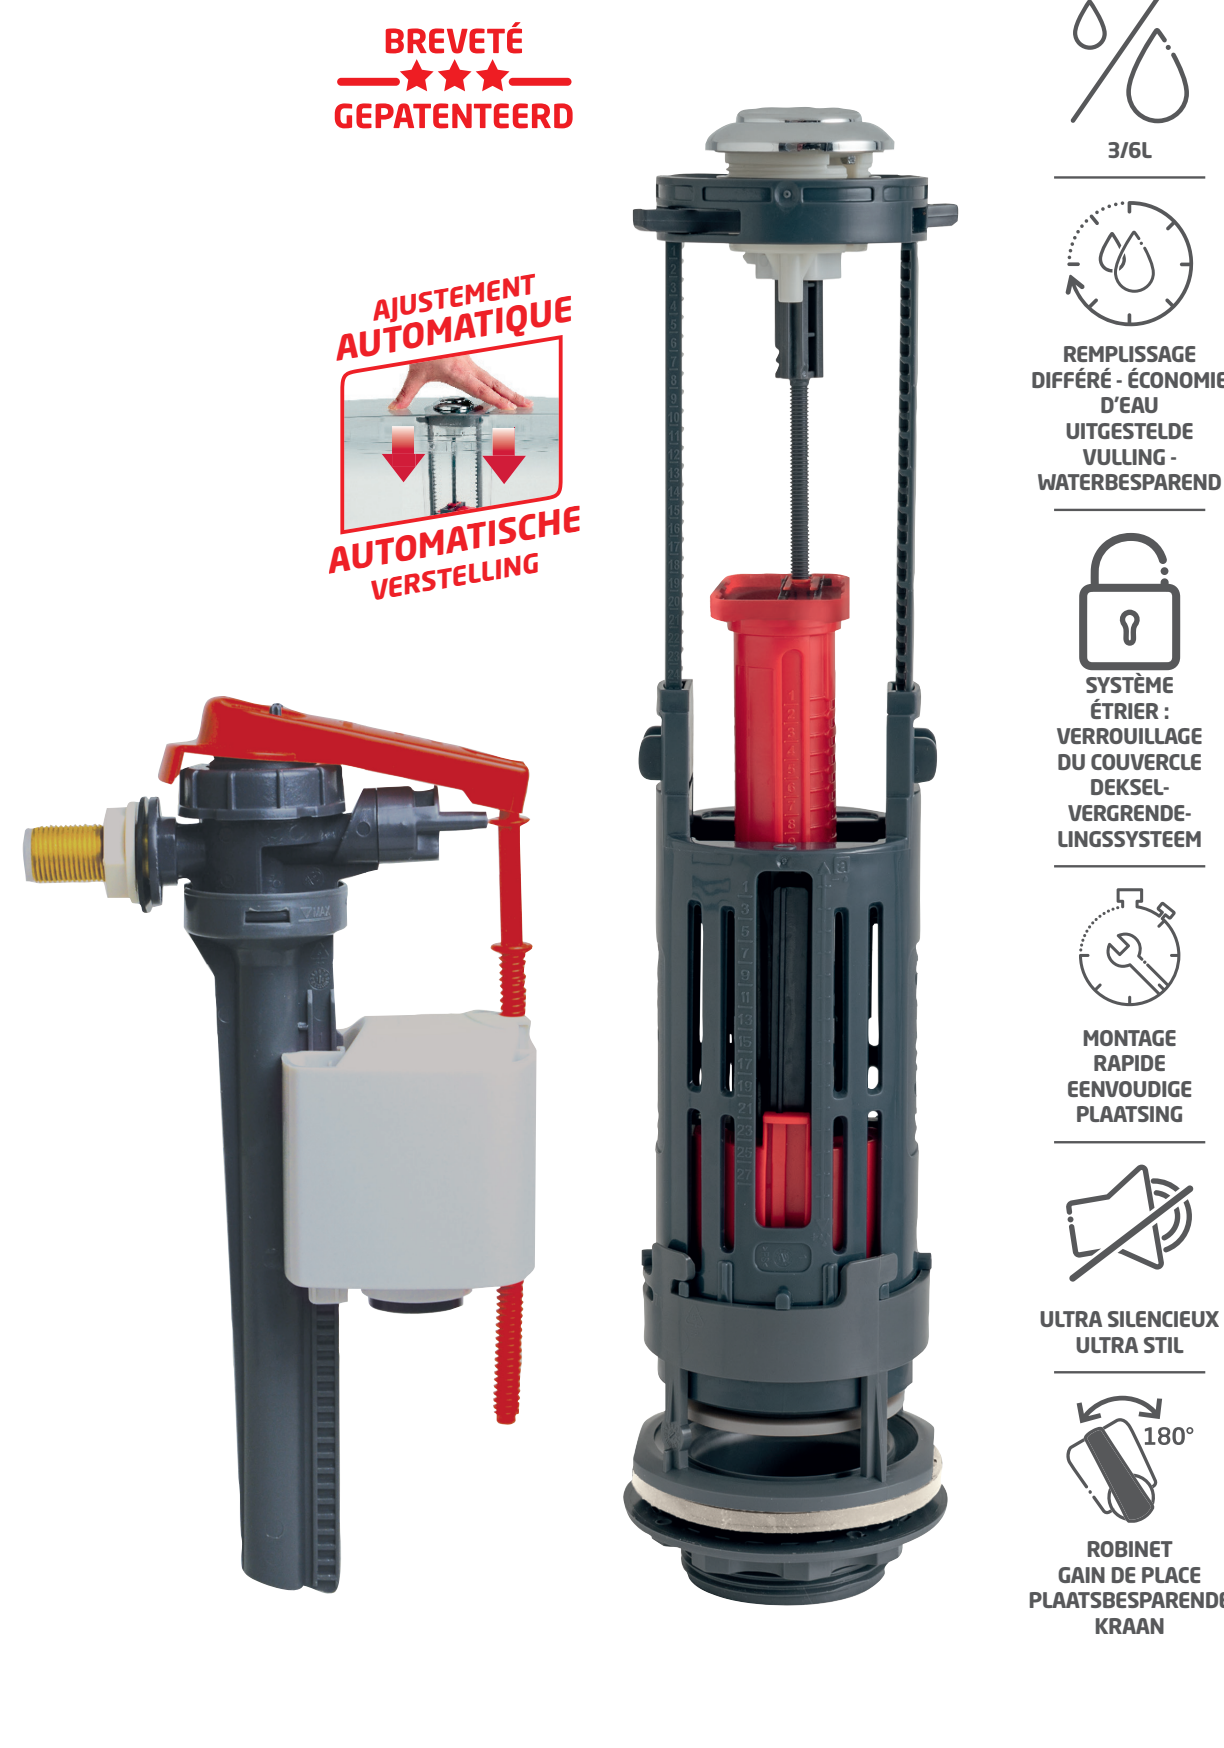

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU  
À étrier, alimentation latérale  
COMPLEET SPOELSYSTEEM  
Met beugel, zijdelingse toevoer

WIRQUIN ONE  
+ JOLLYFILL



WIRQUIN CALAF Polígono Industrial Pla Delis Viryats II C/ La Lluna Nº 5-7  
08250 Sant Joan De Vilatorrada Barcelona, SPAIN  
WIRQUIN SOUTH AFRICA Po Box 296 Somerset East 5650 SOUTH AFRICA  
WIRQUIN RUSSIE UL, Pilstova, 50 601110, Kosterevo Vladimir Region RUSSIA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE  
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK  
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA  
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL