


ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
Interrompable, alimentation latérale
FLUSHING KIT
Interruptable flushing valve, side entry

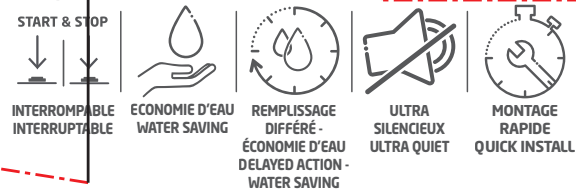

AQUACONTROL + JOLLYFILL

FR ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU - INTERROMPABLE, ALIMENTATION LATÉRALE
La commande de l'Aquacontrol est interrompable: activer la chasse d'eau en appuyant sur le bouton, appuyer une nouvelle fois afin d'arrêter la chasse d'eau au moment souhaité. Permet des économies d'eau.
Diamètre du trou de couvercle: 14 - 45 mm. Hauteur du réservoir: 350 - 475 mm.
Débit robinet: 8,4 l/min à 3 bars. Vitesse de remplissage: 6 L en 43 secondes à 3 bars. Résiste à des pics de pression jusqu'à 20 bars. Supporte les eaux chargées. Anti coup de bélier. Anti-siphonnage.

EN FLUSHING KIT - INTERRUPTABLE, SIDE ENTRY
The Aquacontrol command is interruptable: activate the flush by pressing the button, press again to stop the flush at the desired time. Allows water saving. Lid hole diameter: 14 - 45 mm. Tank height: 350 - 475 mm.
Valve flow: 8,4 l/min at 3 bars. Fill rate: 6 L in 43 seconds at 3 bars. Resistant to peaks of pressure up to 20 bars. Resistant to charged water. Eliminates water hammer. Anti-siphoning.

NL POELMECHANISME SET - ONDERBREEKBAAR, ZIJTOEVOER
De Aquacontrol bediening is onderbreekbaar: activeer de spoeling door de knop in te drukken, druk opnieuw om de spoeling op het gewenste moment te stoppen. Laat toe om water te besparen. Gat in het deksel: 14 - 45 mm. Reservoir hoogte: 350 - 475 mm.
Vlotterkraan debiet: 8,4 l/min bij 3 bar. Vulsnelheid: 6 L in 43 seconden bij 3 bar. Bestand tegen piekdruk tot 20 bar. Bestand tegen onzuiver water. Anti waterslag. Anti-sifonage.

DE WC-SPÜL-SET - MIT UNTERBRECHUNG, SEITLICHER ZULAUF
Die Aquacontrol-Spülung kann unterbrochen werden: zur Aktivierung der Spülung die Taste betätigen, nochmals betätigen, um die Spülung zum gewünschten Zeitpunkt zu unterbrechen. Für effiziente Wassereinsparungen.
Lochdurchmesser im Spülkastendeckel: 14 - 45 mm. Höhe des Spülkastens: 350 - 475 mm.
Durchsatz Füllventil: 8,4 l/min bei 3 bar. Füllgeschwindigkeit: 6 L in 43 Sekunden bei 3 bar. Beständig gegen Druckspitzen bis 20 bar. Schmutzwasserresistent. Schutz gegen Druckschläge. Anti-Siphonventil.

PL ZESTAW SPŁUCZKI - Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRZYMANIA, ZASILANIE BOCZNE
Polecenie Aquacontrol można zatrzymać: uruchom spłuczki za pomocą przycisku, a następnie naciśnij ponownie, aby zatrzymać spłukiwanie w wybranym momencie. Umożliwia oszczędność wody.
Średnica otworu pokrywki: 14 - 45 mm. Wysokość zbiornika: 350 - 475 mm.
Napiężenie przepływu zaworu: 8,4 l na minutę przy 3 barach. Prędkość napełniania: 6 l w ciągu 43 sekund przy 3 barach. Wytrzymuje skoki ciśnienia do 20 barów. Odporny na wodę zawierającą cząstki stałe. Zabezpieczenie przed uderzeniem wodnym. Zabezpieczenie przed syfonowaniem.

RO SET MECANISM WC - ACȚIUNE ÎNTRERUPȚĂ, ALIMENTARE LATERALĂ
Opțiunea Aquacontrol permite întreruperea acțiunii de spălare apei apăsând butonul, apoi apăsând din nou pentru a opri, în timpul dorit. Facilitează economia de apă.
Diametrul găurii în capac: 14 - 45 mm. Înălțimea rezervor: 350 - 475 mm.
Debit robinet fitor: 8,4 l/min la 3 bari. Umplerea în 43 secunde la 3 bari. Rezistent la vărfuri de presiune de până la 20 bari. Rezistă la variațiile debitului apei și elimină șocul hidraulic. Protecție împotriva sifonării.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL. JOLLYFILL

wirquin

wirquin
www.wirquin.com

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
Interrompable, alimentation latérale
FLUSHING KIT
Interruptable flushing valve, side entry

AQUACONTROL + JOLLYFILL




INTERROMPABLE
INTERRUPTABLE



ECONOMIE D'EAU
WATER SAVING



REPLISSAGE
DIFFÉRÉ -
ÉCONOMIE D'EAU
DELAYED ACTION -
WATER SAVING




ULTRA
SILENCIEUX
ULTRA QUIET



MONTAGE RAPIDE
QUICK INSTALL



ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
Interrompable, alimentation latérale
FLUSHING KIT
Interruptable flushing valve, side entry

AQUACONTROL
+ JOLLYFILL

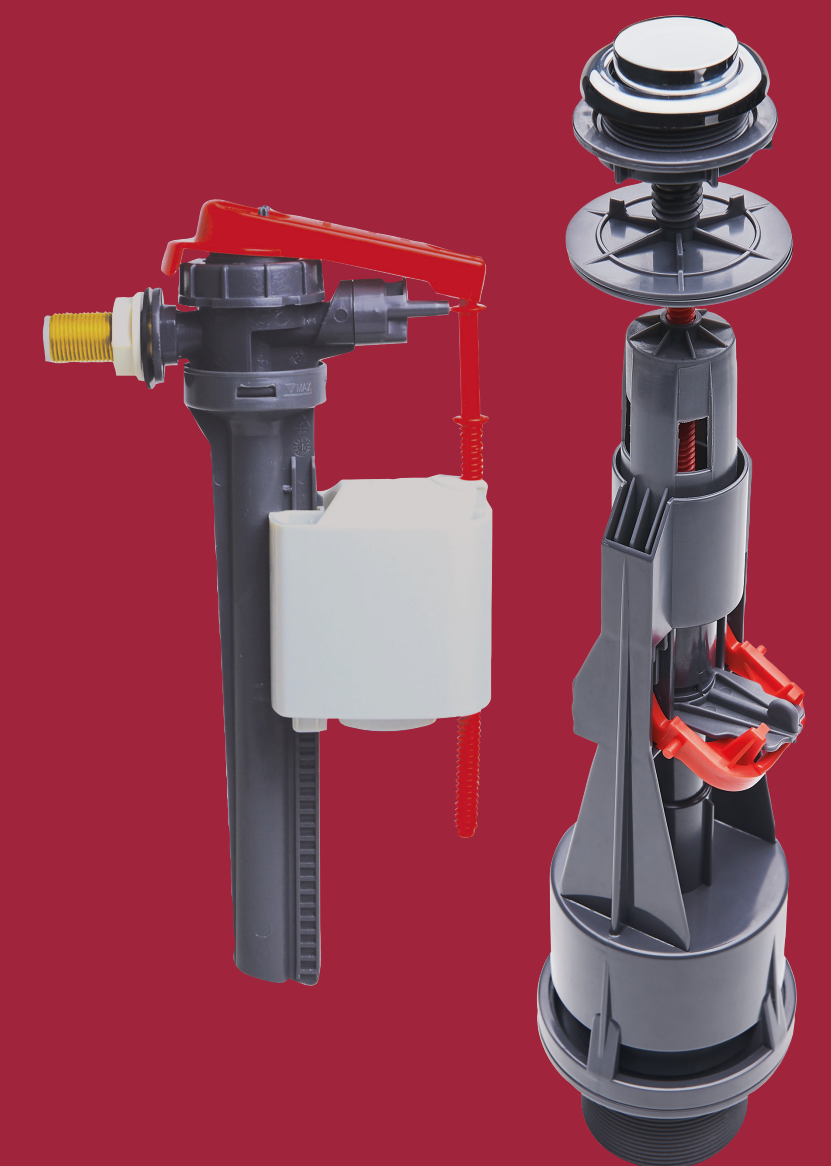

ROBINET - INLET VALVE
NF
CONFORMITÉ BARBIFRANCE

YEARS
GUARANTEE
10

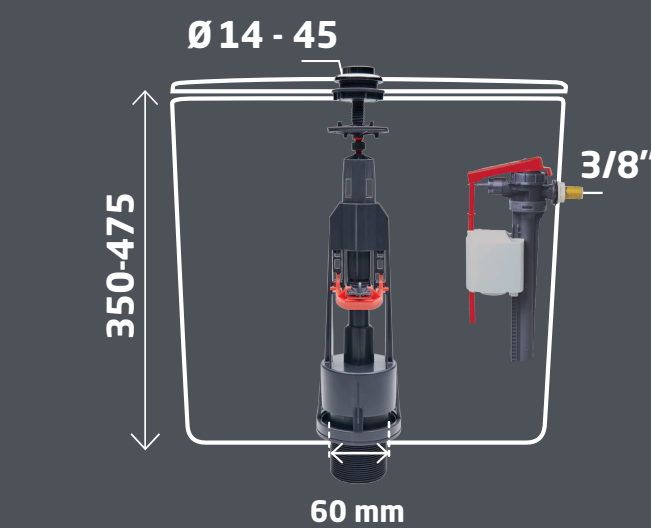

Inclus visserie et clé de serrage.
Includes screws and wrench.

wirquin
is committed: discover our
sustainable development
report online



www.wirquin.com

10723887



220184-A-01/2022

WIRQUIN CALAF Polígono Industrial Pla Dels Virvats II C/ La Llum Nº 5-7
08250 Sant Joan De Vilatorrada Barcelona, SPAIN
WIRQUIN SOUTH AFRICA Po Box 295 Somerset East 5850 SOUTH AFRICA
WIRQUIN RUSSIE Ul. Pribova, 50 601110, Kostievo Vladimir Region RUSSIA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL