

wirquin

www.wirquin.com

wirquin

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU

Interrompable, alimentation latérale

FLUSHING KIT

Interruptable flushing valve, side entry

AQUACONTROL + F90

FR ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU - MECANISME INTERROMPABLE, ROBINET ALIMENTATION LATÉRALE
La commande de l'Aquacontrol est interrompable : activer la chasse d'eau en appuyant sur le bouton, appuyer une nouvelle fois afin d'arrêter la chasse d'eau au moment souhaité. Permet des économies d'eau.
Diamètre du trou de couvercle : 14 - 45 mm. Hauteur du réservoir : 350 - 475 mm.
Robinet 3/8" embout laiton.
Débit robinet : 75 l/min à 3 bars. Vitesse de remplissage : 6 L en 48 secondes à 3 bars.
Résiste à des pics de pression. Supporte les eaux chargées. Anti coup de bélier. Anti-siphonnage.

EN FLUSHING KIT - FLUSHING VALVE - INTERRUPTABLE, INLET VALVE - SIDE ENTRY
The Aquacontrol command is interruptable: activate the flush by pressing the button, press again to stop the flush at the desired time. Allows water saving. Lid hole diameter: 14 - 45 mm. Tank height: 350 - 475 mm.
Inlet valve 3/8" brass.
Valve flow: 75 l/min at 3 bars. Fill rate: 6 L in 48 seconds at 3 bars.
Resistant to peaks of pressure. Resistant to charged water. Eliminates water hammer. Anti-siphoning.

NL POELMECHANISME SET - SPOELMECHANISME - ONDERBREEKBAAR, VLOTTERKRAAN - ZUETOEVOER
De Aquacontrol bediening is onderbreekbaar: activeer de spoeling door de knop in te drukken, druk opnieuw om de spoeling op het gewenste moment te stoppen. Laat toe om water te besparen. Laat in het deksel: 14 - 45 mm. Reservoir hoogte: 350 - 475 mm.
Vlotterkraan - uiteinde 3/8".
Vlotterkraan debiet: 75 l/min bij 3 bar. Vuelsnelheid: 6 L in 48 seconden bij 3 bar.
Bestand tegen piekdruk. Bestand tegen onzuiver water. Anti waterslag. Anti-sifonage.

DE WC-SPÜLMECHANISMUS - SPÜLUNG - mit UNTERBRECHUNG, FÜLL - SEITLICHER ZULAUFL
Die Aquacontrol-Spülung kann unterbrochen werden; zur Aktivierung der Spülung die Taste betätigen, nochmals betätigen, um die Spülung zum gewünschten Zeitpunkt zu unterbrechen. Für effiziente Wassereinsparungen.
Lochdurchmesser im Spülkastendeckel: 14 - 45 mm. Höhe des Spülkastens: 350 - 475 mm.
Durchsatz-Füllventil: 75 l/min bei 3 bar. Füllgeschwindigkeit: 6 L in 48 Sekunden bei 3 bar.
Beständig gegen Druckspitzen. Schmutzwassertragfähig. Schutz gegen Druckschläge. Anti-Siphonventil.

PL ZESTAW SPŁUCZKI - MECHANIZM SPŁUCZKI - Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRZYMANIA, ZASILANIE BOCZNE
Polecenie Aquacontrol można zatrzymać: uruchom spłuczkę za pomocą przycisku, a następnie nacisnij ponownie, aby zatrzymać spłukiwanie w wybranym momencie. Umożliwia oszczędność wody.
Średnica otworu pokrywy: 14 - 45 mm. Wysokość zbiornika: 350 - 475 mm.
Natężenie przepływu zaworu: 75 l/min przy 3 barach. Prędkość napełniania: 6 l w ciągu 48 sekund przy 3 barach. Wytrzymuje skoki ciśnienia. Odporny na wodę zawierającą cząstki stałe.
Zabezpieczenie przed uderzeniem wodnym. Zabezpieczenie przed syfonowaniem.

RO SET MECANISM WC - MECANISM WC - ACȚIUNE ÎNȚERUPȚĂ, ALIMENTARE LATERALĂ
Opțiunea Aquacontrol permite întreruperea acțiunii eliminării apei apăsând butonul, apoi apăsați din nou pentru a opri, în timpul dorit. Facilitează economia de apă. Diametru gaura capac: 14 - 45 mm. Înălțime rezervor: 350 - 475 mm.
Debit robinet fitor: 75 l/min la 3 bari. Umplere: 6 L în 48 de secunde la 3 bari. Rezistent la vârfuri de presiune.
Rezistă la variațiile debitului apei și elimină zgometul tip de clocan, produs de un posibil șoc hidrolic. Anti-sifonare.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU

Interrompable, alimentation latérale

FLUSHING KIT

Interruptable flushing valve, side entry

AQUACONTROL + F90

START & STOP



INTERROMPABLE
INTERRUPTABLE



ECONOMIE D'EAU
WATER SAVING



SILENCIEUX
SILENT



MONTAGE RAPIDE
QUICK INSTALL




START & STOP



GARANTEE
GARANTIE
10
ANS YEARS



INSTRUCTION

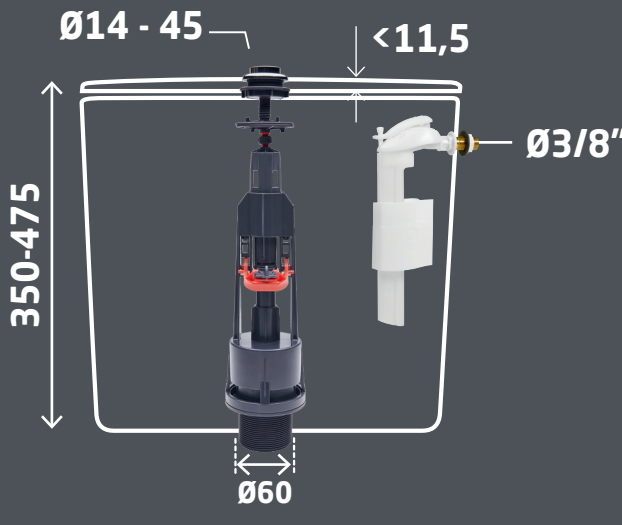


Inclus visserie et clé de serrage.
Includes screws and wrench.



wirquin

is committed: discover our
sustainable development
report online



www.wirquin.com

10724042



220468-A-06022

WIRQUIN CALRAF - Polígono Industrial Pta Delis Vinyals II - C/ La Ilum 5-7 -
08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Kangaroo Island Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveseas Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL



