


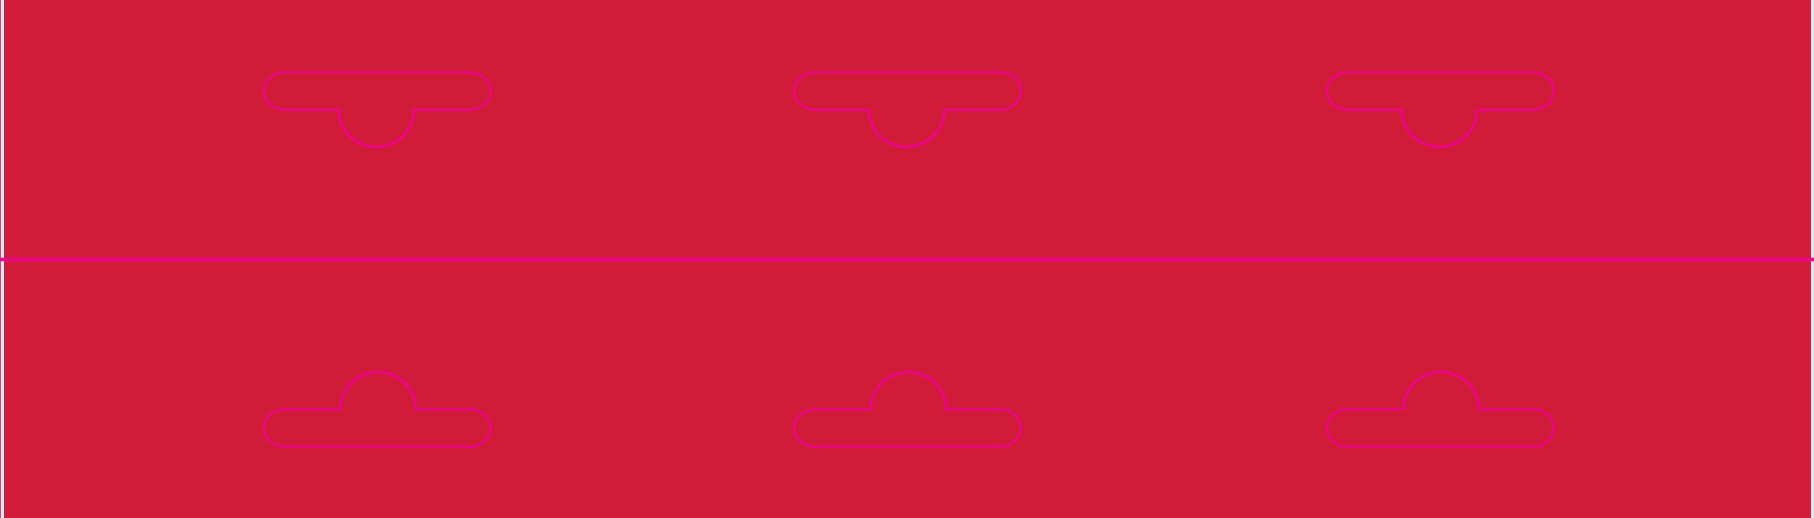


BONDE ÉVIER
à panier inox, avec trop-plein

SINK WASTE
with stainless steel basket, with overflow

- FR** Bonde d'évier D90 à commande manuelle avec panier inox et trop-plein extérieur. Livré avec 2 têtes de trop-plein (rond et rectangulaire).
- EN** Manually operated sink waste D90 with stainless steel basket and external overflow. Comes with 2 overflow grids (round and rectangular).
- NL** Spoelbak plug D90 manuele bediening met RVS korfje en externe overflow. Geleverd met 2 overloopaanstulpluigen (rond en rechthoekig).
- ES** Válvula de fregadero D90 con cestillo de acero inoxidable y rebosadero. Incluye un rebosadero redondo y un rebosadero rectangular.
- IT** Piletta per lavandino D90 a comando manuale con filtro in acciaio inox e troppo pieno esterno. Fornecida con 2 testate di troppo pieno (rotonda e rettangolare).
- PT** Válvula de lava-louça D90 com comando manual, cesta em inox e tubo lado exterior. Fornecida com 2 tampas de tubo lado (redonda e retangular).
- BC** Горна част на сифон Ø90, с ръчно управление, кошница от неръждаема стомана и външен преливник. Достава се с 2 глави на преливника (кръгла и правоъгълна).
- GR** Βαλβίδα νερού D90 χειροκίνητη με ανοξείδωτο χρομίου και εξωτερικό αχύρικό και εγξυρπίλι με 2 κεφαλές υπερχειλίσιμης (τρογυρωτή και ορθογώνια).
- RU** Выпуск для мойки D90 с ручным управлением и с чашкой из нержавеющей стали и внешним переливом. Поставляется переливом (круглой и прямоугольной).
- RO** Ventil de scurgere pentru chiuvetă de bucatărie D90, cu comandă manuală cu palnie din inox și preaplin exterior. Include capete de preaplin (rotund și dreptunghiular).
- PL** Odczynnik zlewniowy D90 sterowany ręcznie, z koszykiem ze stali nierdzewnej i przelewem zewnętrznym. Dostarczany z 2 głowicami przelewu (okragła i kwadratowa).
- DE** Abflaugarmatur D90 mit manueßer Betätigung, Siebkorb aus Edelstahl und äußerem Überlauf. Lieferung mit 2 Überlaufköpfen (rund und rechteckig).

Wyrob zgodny z normą PN-EN 274-1:2004, KDWU nr 9/2017, typ wyrobu: 30723117, Materiał: stal nierdzewna, PP, Temp.max. 90 °C, B mark 20

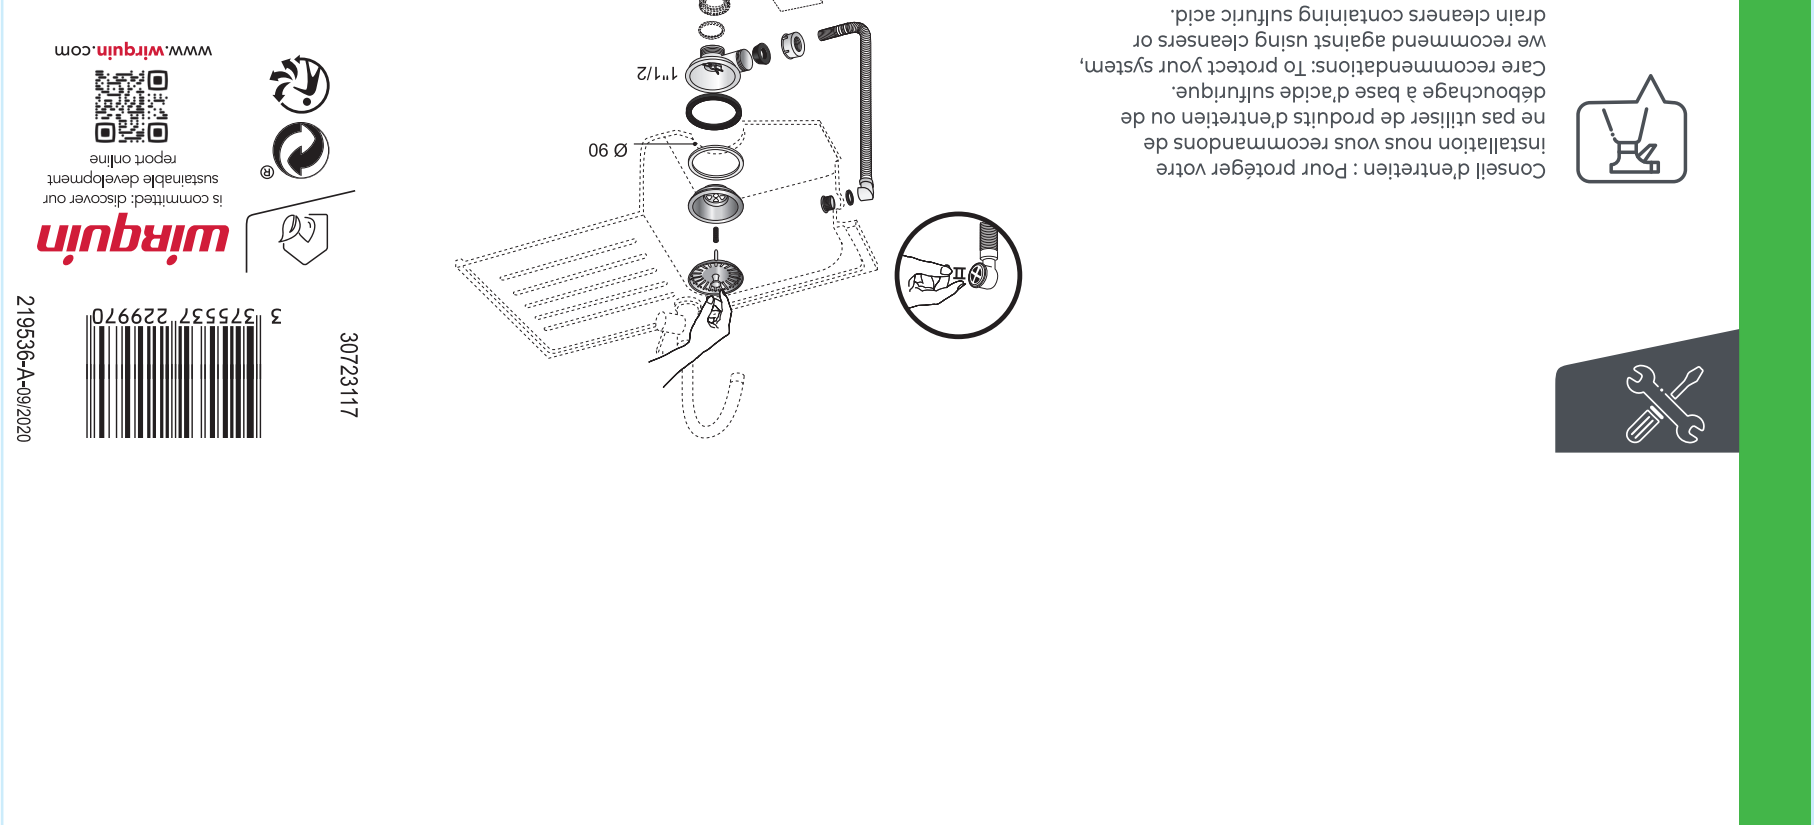

Conseil d'entretien : Pour protéger votre installation nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique. Care recommendations: To protect your system, we recommend against using cleansers or drain cleaners containing sulfuric acid.

- WIRQUIN**
11 rue du Château
de Belfort
44482 Carquefou
Cedex FRANCE
- WIRQUIN LTD**
Warmworth Hall
and Estate
Warmworth Doncaster,
DN4 9LS, UK
- WIRQUIN ROMANIA**
ZI de Abrevses
Pavilion 8
3515-137 Viseu
PORTUGAL
- WIRQUIN IBERICA**
08250 Sant Joan De Vilatorrada
C/ La Llum Nº 6-7
Dels Vinyes II
Barcelona, SPAIN
- WIRQUIN CALAF**
Polígono Industrial Pla
de les Vinyes II
08250 Sant Joan De Vilatorrada
Barcelona, SPAIN
- WIRQUIN SOUTH AFRICA**
P.O. Box 295
Somerset East 5850
SOUTH AFRICA
- WIRQUIN RUSSIE**
UL Piskova, 50
60110, Kosterevo
Vladimir Region
RUSSIA

