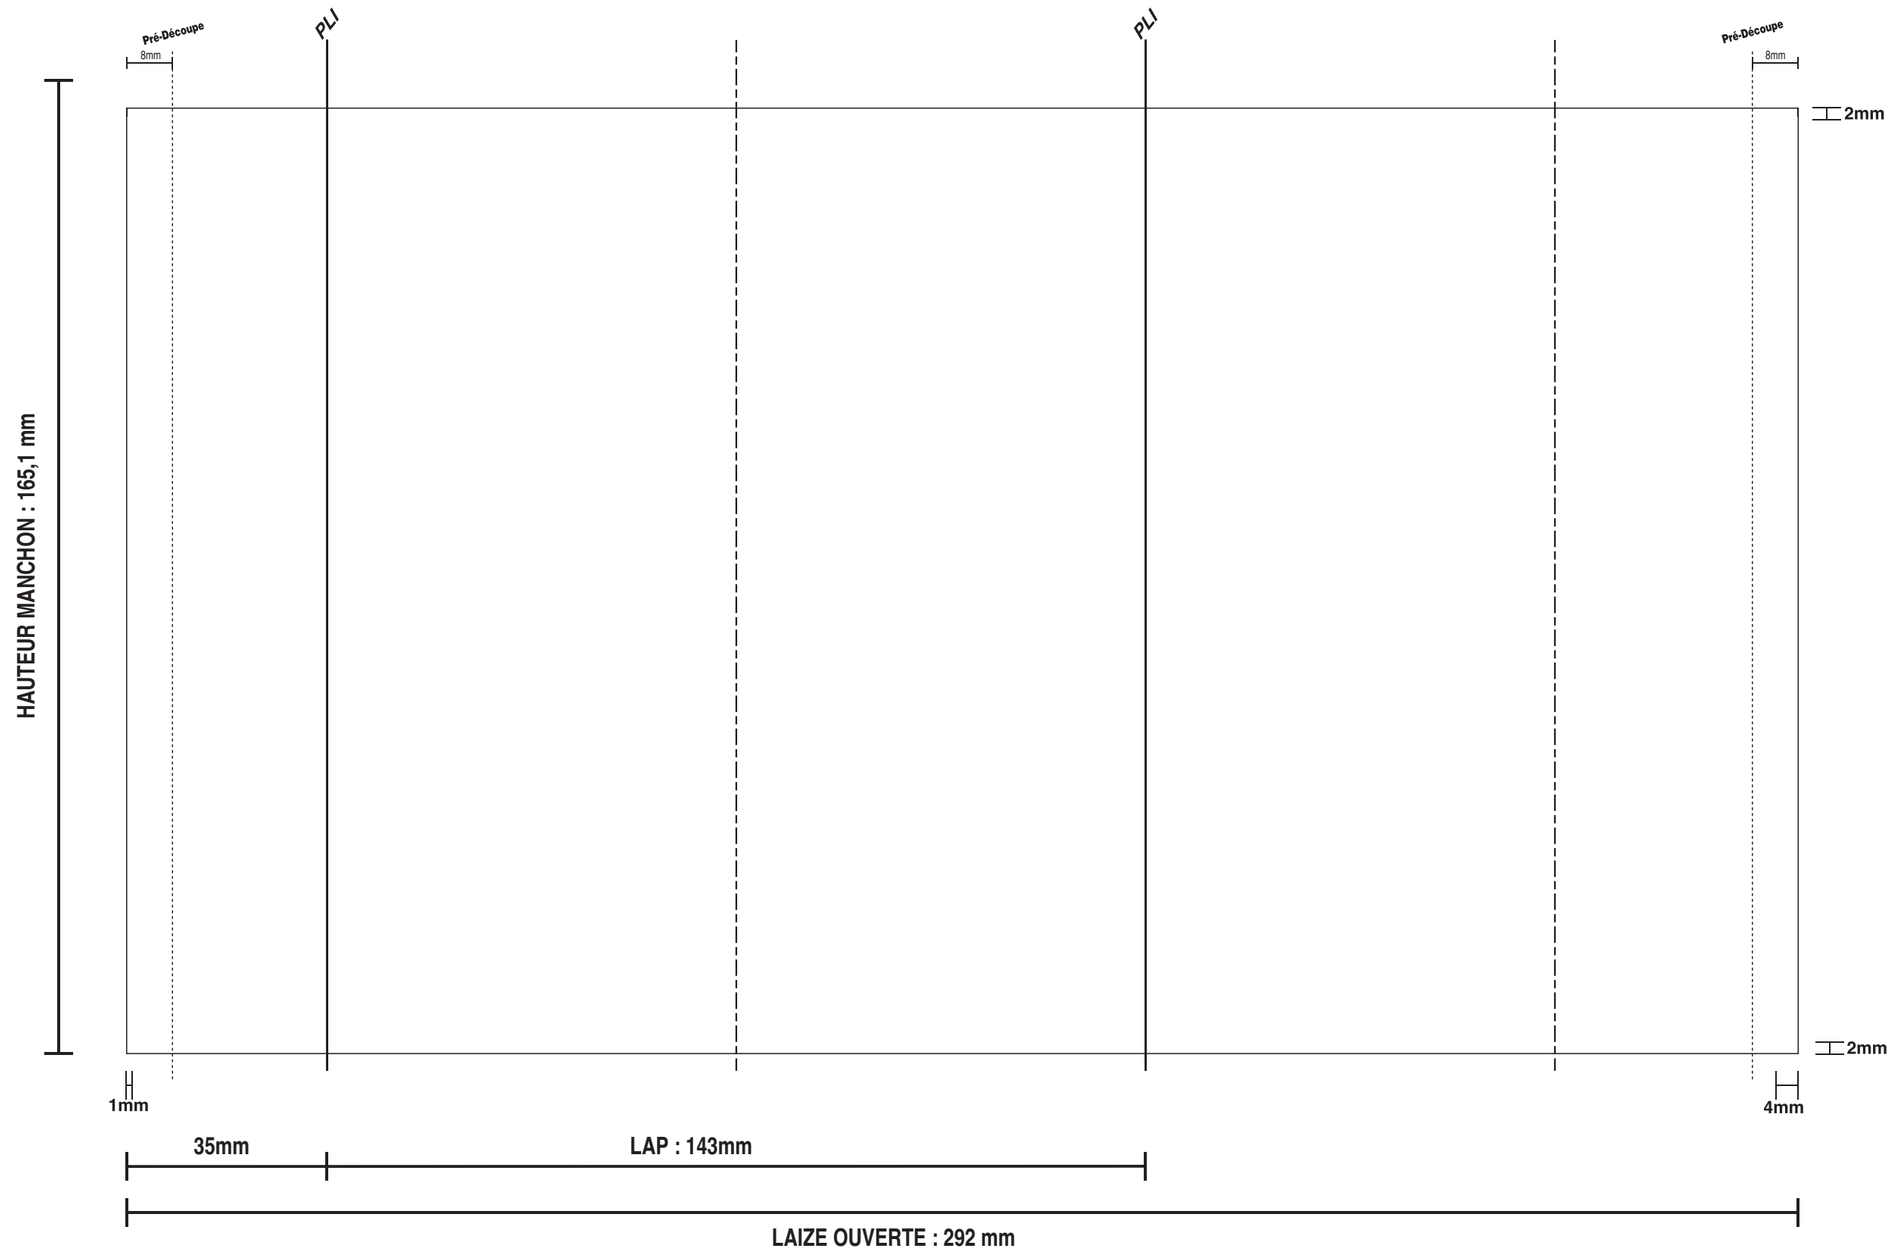
Pré-Découpe
8mm
PLI
PLI
Pré-Découpe
8mm
2mm
HAUTEUR MANCHON : 165,1 mm
2mm
1mm
4mm
35mm
LAP : 143mm
LAIZE OUVERTE : 292 mm

Pré-Découpe 8mm

PLI

PLI

Pré-Découpe 8mm

2mm

HAUTEUR MANCHON : 165,1 mm

SIPHON ÉVIER
SINK TRAP

FR Siphon d'évier Ø40. ***AIR SYSTEM :*** supprime les remontées d'odeur et les bruits dans les canalisations. **ZÉRO FUITE :** joints bi-injectés. **RACCORDEMENT INSTANTANÉ :** 100% étanche. **NETTOYAGE FACILE :** godet démontable. Tube réglable en hauteur : 145 à 205 mm. Garde d'eau : 50mm. Débit : 57,5L/mn.

EN Sink trap Ø40. ***AIR SYSTEM:*** eliminates odours and noise in the pipes. **ZERO LEAKS:** seals built in to the trap. **INSTANT CONNECTION:** 100% watertight. **EASY CLEANING:** removable cup strainer. Height adjustable tube: 145 to 205 mm. Depth of seal: 50mm. Flow rate: 57,5L/mn.

NL Sifon voor spoelbak Ø40. ***AIR SYSTEM:*** verhindert de opstijging van geurtjes en geluid in leidingen. **LEKVRIJ:** in de sifon geïntegreerde dichtingen. **ONMIDDELLIJKE AANSLUITING:** 100% waterdicht. **EENVOUDIGE REINIGING:** demonteerbare beker. In de hoogte regelbare buis: 145 tot 205 mm. Waterslot: 50 mm. Debiet: 57,5 l/min.

ES Sifón de fregadero Ø40. ***AIR SYSTEM:*** elimina la subida de olores y los ruidos en las canalizaciones. **CERO FUGAS:** juntas solidarias con el sifón. **CONEXIÓN INSTANTÁNEA:** 100 % estanca. **LIMPIEZA SENCILLA:** cangilón desmontable. Tubo regulable en altura: de 145 a 205 mm. Cierre hidráulico: 50 mm. Caudal: 57,5 L/min.

PT Sifão de lava-loiça Ø40. ***AIR SYSTEM:*** acaba com a subida de odores desagradáveis e ruídos nas canalizações. **ZERO FUGAS:** juntas solidárias do sifão. **LIGAÇÃO IMEDIATA:** 100% estanque. **LIMPEZA FÁCIL:** recipiente desmontável. Tubo regulável em altura: 145 a 205 mm. Fecho hídrico: 50 mm. Débito: 57,5 l/min.

RO Sifon de chiuvetă de bucătărie Ø40. ***AIR SYSTEM:*** împiedică urcarea mirosurilor și a zgomotelor prin canalizare. **ZERO SCURGERI:** garnituri bine fixate pe sifon. **RACORDARE RAPIDĂ:** 100% etanșă. **CURĂȚARE UȘOARĂ:** capac de întreținere demontabil. Tub reglabil pe înălțime: între 145 și 205 mm. Scurgere în formă de S: 50 mm. Debit: 57,5 L/mn.

Designed and distributed by: **WIRQUIN FRANCE**, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE. Email: sav@wirquin.com I N° 0 800 009 003 • **WIRQUIN LTD**, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: aftersales@wirquin.co.uk I N° +44 (0)33 3222 4488 • **WIRQUIN ROMANIA**, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, București 041836, ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40 (21) 318 15 49 • **WIRQUIN IBERICA**, Z.I. de Mundaiz, 3 Armazém, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL. Email: wirquiniberica@sapo.pt I N° +34 938767816 • **WIRQUIN CALAF**, P.I Pla dels Vinyats II – C/La Ilum, 5-7, 0250 St. Joan de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN. Email: sat@wirquin.com I N° +34 938767816 • **WIRQUIN MANUFACTURING**, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquiries@wirquin.co.za I N° +27 (0) 42 243 6000

wirquin neo AIR

NO LEAKS QUICK SAFE AIR SYSTEM

Ø40

Ø40

GARANTIE À VIE GUARANTEED LIFETIME GUARANTEE

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BV Cert. 24203045

30722156

3 375537 220793

221663_A -07/2025

PET

B3003

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ

ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedesdechets.fr

2mm

1mm

4mm

35mm

LAP : 143mm

LAIZE OUVERTE : 292 mm