


SIPHON D'ÉVIER
Gain de place
SPOELBAK SIFON
Plaatsbesparend


- FR - Débit rapide : 42 L/mn. Garde d'eau : 50 mm.
Siphon accessible grâce au culot démontable.
Sortie orientable à plus de 180° pour faciliter le raccordement à l'évacuation.
Convient à un évier avec 2 bacs décalés.
- NL - Hoog debiet : 42 L/min. Waterslot : 50 mm.
Sifon toegankelijk dankzij de afneembare beker.
Uitgang 180° oriënteerbaar om de verbinding met de afvoer te vergemakkelijken.



ESPACE

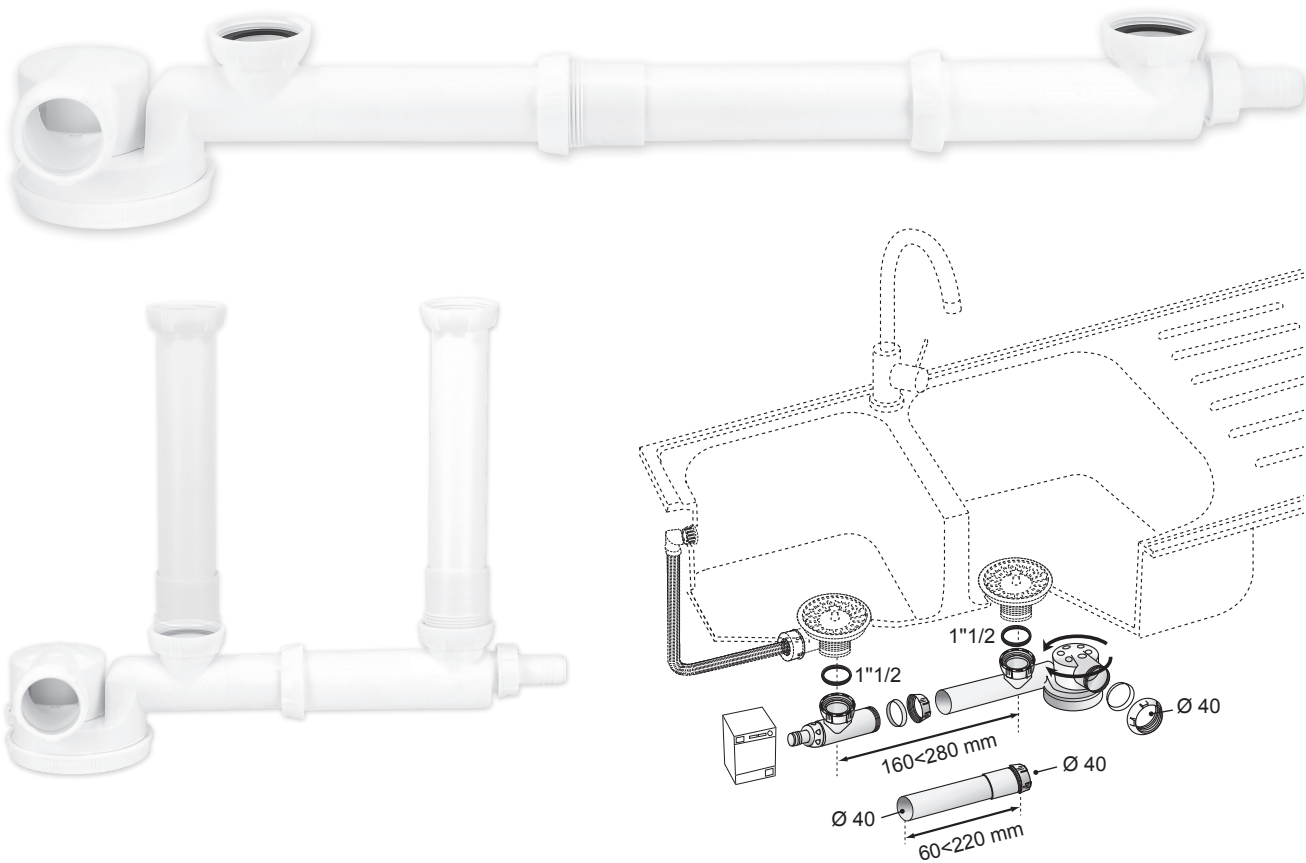

**INSTALLATION
FACILE
EENVOUDIGE
INSTALLATIE**



**ENTRAXE
RÉGLABLE
MINIMUM
160-280 MM
HARTAFSTAND
REGELBAAR
160-280 MM**



**DÉBIT RAPIDE
HOOG DEBIET**

TM200040



Avec prise machine à laver.
Met wasmachineaansluiting.

Encombrement minimum sous évier : 95 mm. Entraxe réglable minimum de 160-280 mm. Sortie : Ø40 à coller ou à visser.
Hoogte onder spoelbak : 95 mm. Uitgang : Ø40 lijm- of schroefverbinding.

Conseil d'entretien : pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.
Onderhoudstip: om uw installatie te beschermen raden wij u aan geen producten voor onderhoud of ontstopping te gebruiken op basis van zwavelzuur.

30724277



220790-A-01/2023

