




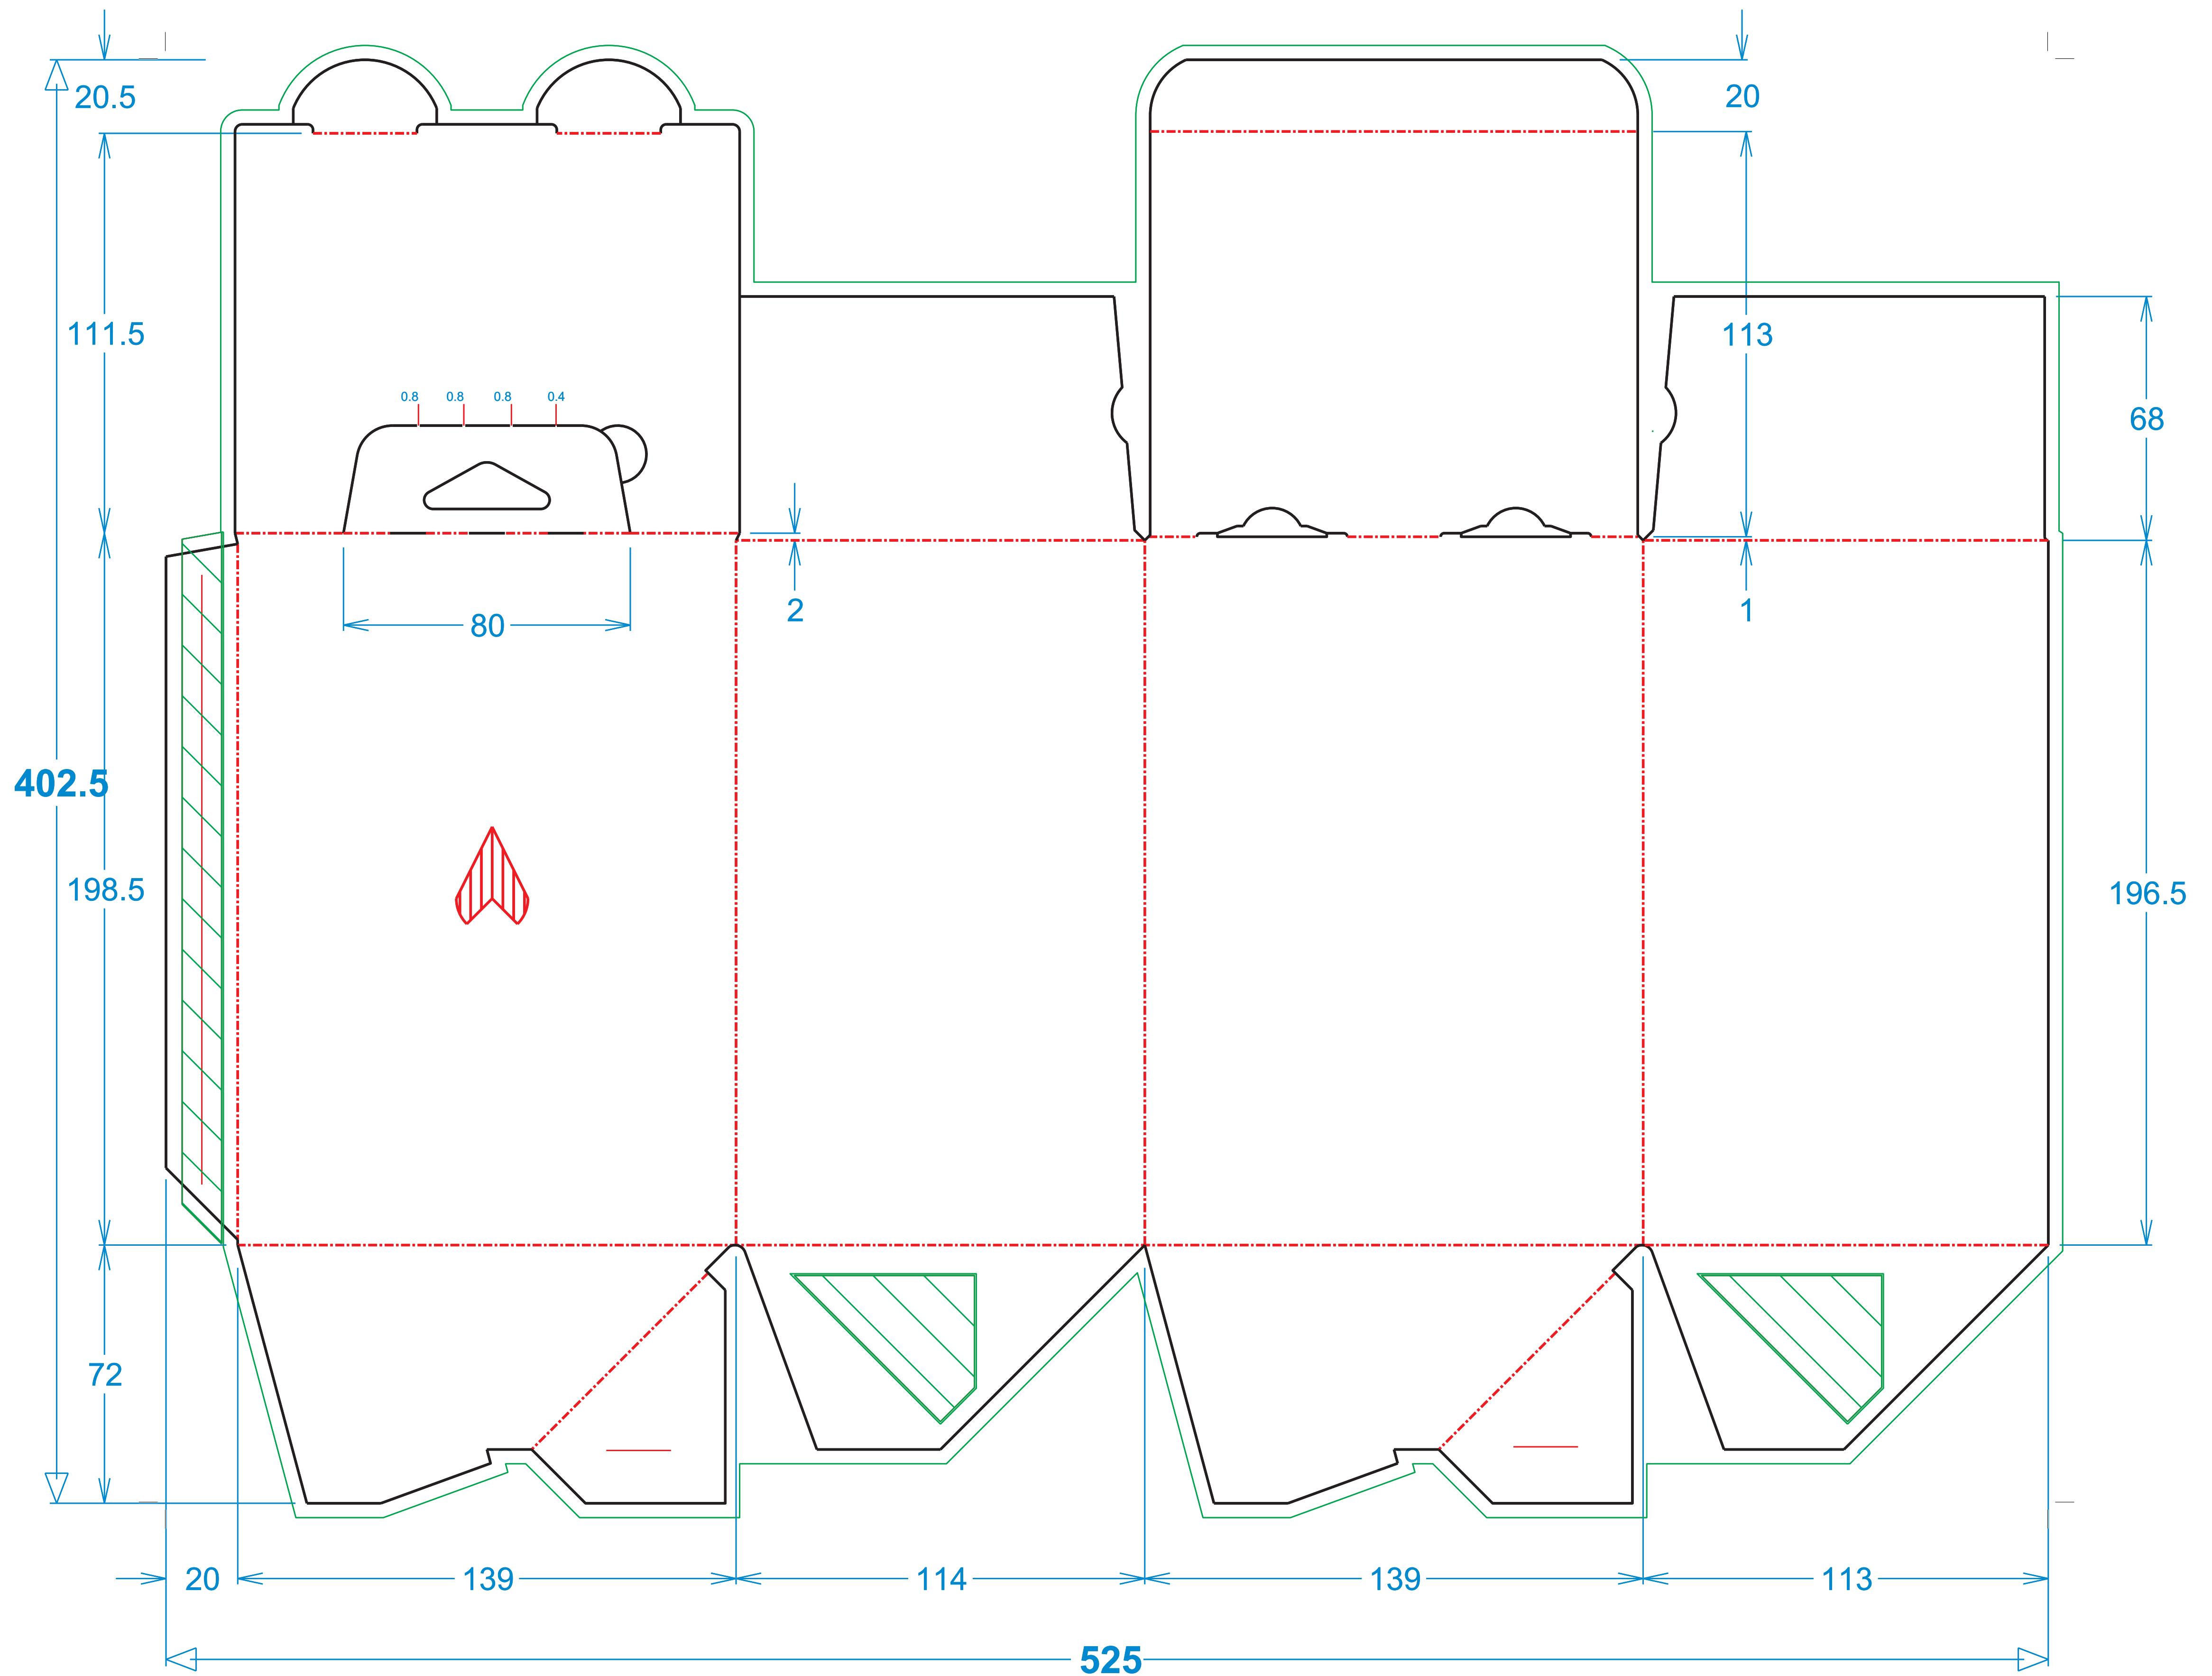

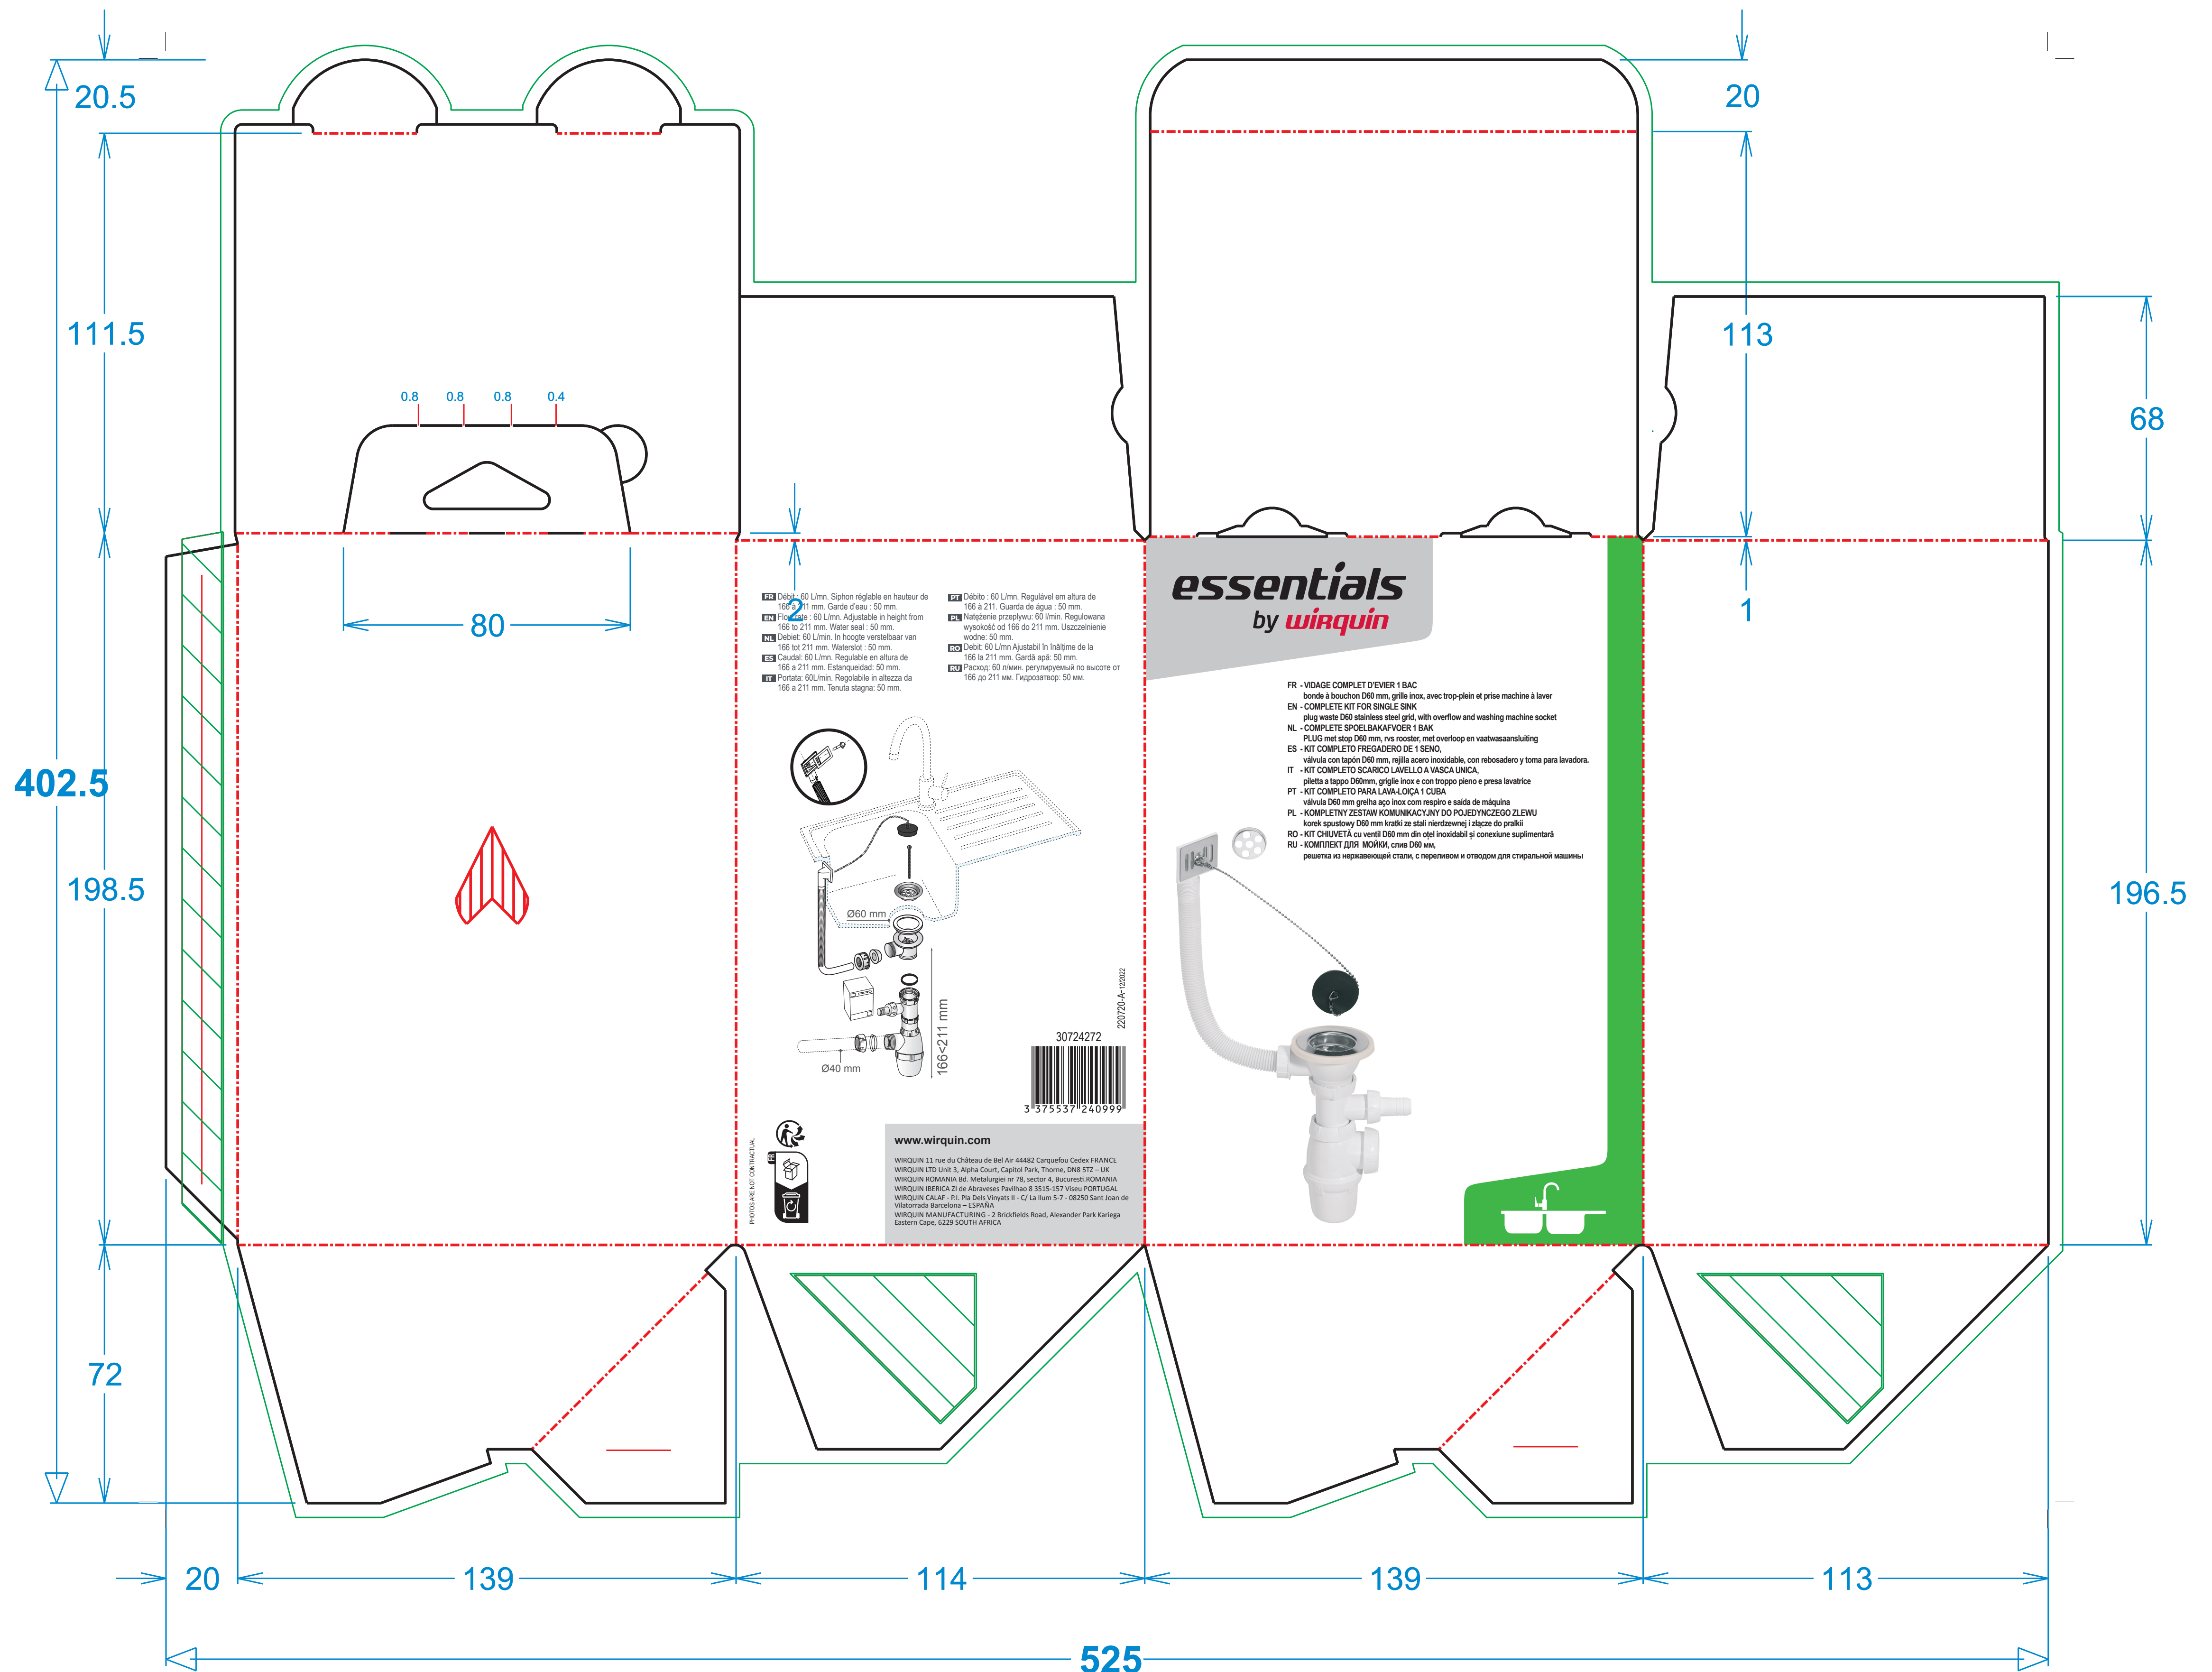

FR Débit : 60 L/mn. Siphon réglable en hauteur de 166 à 211 mm. Garde d'eau : 50 mm.
EN Flow rate : 60 L/mn. Adjustable in height from 166 to 211 mm. Water seal : 50 mm.
NL Debiet: 60 L/min. In hoogte verstelbaar van 166 tot 211 mm. Waterslot: 50 mm.
ES Caudal: 60 L/mn. Regulable en altura de 166 a 211 mm. Estanqueidad: 50 mm.
IT Portata: 60L/min. Regolabile in altezza da 166 a 211 mm. Tenuta stagna: 50 mm.

PT Débito : 60 L/mn. Regulável em altura de 166 à 211. Guarda de água : 50 mm.
PL Natężenie przepływu: 60 l/min. Regulowana wysokość od 166 do 211 mm. Uszczelnienie wodne: 50 mm.
RO Debit: 60 L/mn. Ajustabil în înălțime de la 166 la 211 mm. Gardă apă: 50 mm.
RU Расход: 60 л/мин. регулируемый по высоте от 166 до 211 мм. Гидрозатвор: 50 мм.

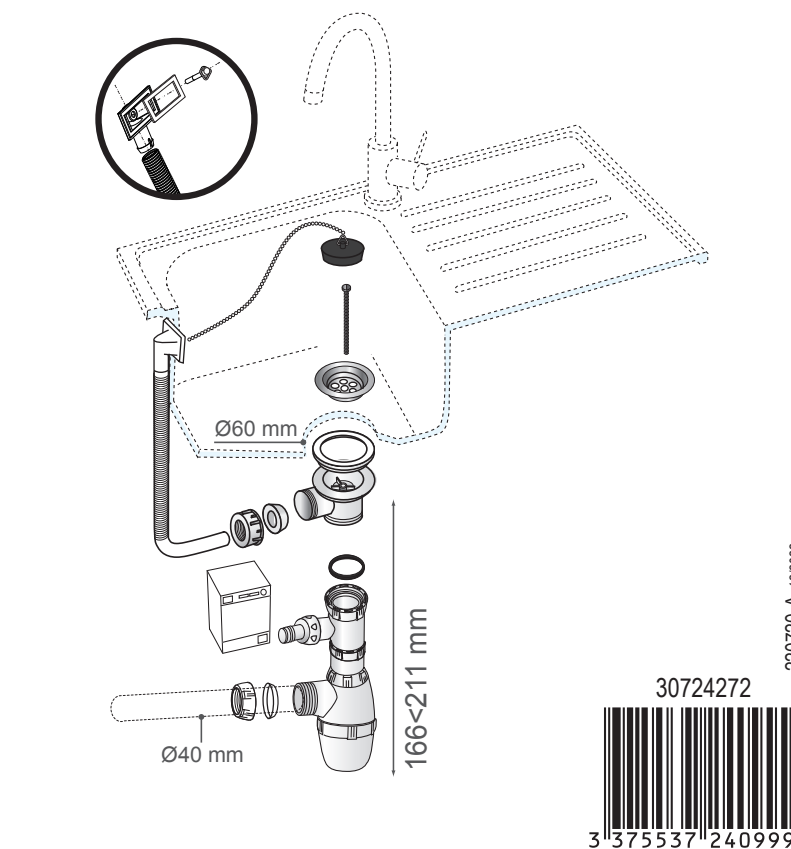

www.wirquin.com

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA
WIRQUIN IBERICA Zi de Abastecimento Pavilhao 8 3515-157 Viana DO PORTUGAL
WIRQUIN CALAF - P.I. Pla dels Viripats II - C/ La Ilum 5-7 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada Barcelona - ESPANA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park Kariega Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA

essentials
by **wirquin**

FR - VIDAGE COMPLET D'EVIER 1 BAC
bonde à bouchon D60 mm, grille inox, avec trop-plein et prise machine à laver
EN - COMPLETE KIT FOR SINGLE SINK
plug waste D60 stainless steel grid, with overflow and washing machine socket
NL - COMPLETE SPOELBAKAFVOER 1 BAK
PLUG met stop D60 mm, rvs rooster, met overloop en vaatwasaansluiting
ES - KIT COMPLETO FREGADERO DE 1 SENO,
válvula con tapón D60 mm, rejilla acero inoxidable, con rebosadero y toma para lavadora.
IT - KIT COMPLETO SCARICO LAVELLO A VASCA UNICA,
piatta a tappo D60mm, griglia inox e con troppo pieno e presa lavatrice
PT - KIT COMPLETO PARA LAVANÇOÇA 1 CUBA,
válvula D60 mm grelha aço inox com respiro e saída de máquina
PL - KOMPLETNY ZESTAW KOMUNIKACYJNY DO POJEDYNCZEGO ZLEWU
korek spustowy D60 mm kratki ze stali nierdzewnej i złącze do pralki
RO - KIT CHILUVEȚĂ cu vent D60 mm din oțel inoxidabil și conexiune suplimentară
RU - КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОЙКИ, сие D60 мм,
решетка из нержавеющей стали, с переливом и отводом для стиральной машины

