


- Débit: 60 l/min. Siphon réglable en hauteur de 131 à 176 mm. Garde d'eau: 50 mm. Livré avec grille ronde et rectangulaire de trop-plein.
- Flow rate: 60 L/min. Adjustable in height from 131 to 176 mm. Water seal: 50 mm. Supplied with round and rectangular overflow grid.
- Debit: 60 L/min. În înălțime de la 131 la 176 mm. Watercrist: 50 mm. Călevertid met rond en rechthoekig overlooprooster.
- Caudal: 60 L/min. Regulable en altura de 131 a 176 mm. Estanteidad: 50 mm. Se suministra con rejilla de rebosadero redonda y rectangular.
- Portata: 60 L/min. Regolabile in altezza da 131 a 176 mm. Tenuta stagna: 50mm. In dotazione: griglia tonda e rettangolare.
- Débito: 60 L/min. Regulável em altura de 131 a 176 mm. Guarda de água: 50 mm. Grelha de acabamento do transbordo redonda ou rectangular.
- Przepływ: 60 l/min. Z możliwością dostosowania wysokości od 131 do 176 mm. Uszczelnienie wodne: 50 mm. W zestawie okrągła i prostokątna kratka przelewową.
- Débit: 60 L/min. Ajustabil în înălțime de la 131 la 176 mm. Gardă apă: 50 mm. Prevăzută cu grilă pentru prealini rotundă și dreptunghiulară.
- Расход: 60 л/мин. регулируемый по высоте от 131 до 176 мм. Гидрозапор: 50 мм. Поставляется с круглой и прямоугольной решеткой перелива.



essentials
by **wirquin**

FR - VIDAGE COMPLET D'EVER 2 BACS bordes à bouchon Ø60 mm, grilles inox, avec trop-plein et prise machine à laver
 EN - COMPLETE KIT FOR DOUBLE SINK plug waste Ø60 stainless steel grids, with overflow and washing machine socket
 NL - COMPLETE SPOELBAKAFVOER 2 BAKKEN met Ø60 mm pluggen met stop, rvs roosters, met overloop en vaatwasansluiting
 ES - KIT COMPLETO FREGADERO 2 SENOS, válvula con tapón Ø60mm, rejilla acero inoxidable, con rebosadero y toma para lavadora
 IT - KIT COMPLETO PER LAVELLO 2 VASCHE - Piletta a tappo Ø60mm, griglia inox e presa lavatrice
 PT - KIT COMPLETO PARA LAVA-LOIÇA DUPLO válvula Ø60mm grelha aço inox com saída de máquina
 PL - KOMPLETNY ZESTAW DO PODWÓJNEGO ZLEWU korek spustowy Ø60 mm kratki ze stali nierdzewnej, przelew i przyłącze do pralki
 RO - KIT PENTRU CHERETĂ CU 2 CIVE, vent 60mm din oțel inoxidabil și conexiune suplimentară
 RU - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДВОЙНОЙ МОЙКИ, слив Ø60 мм, решетка из нержавеющей стали, с переливом и отводом для стиральной машины

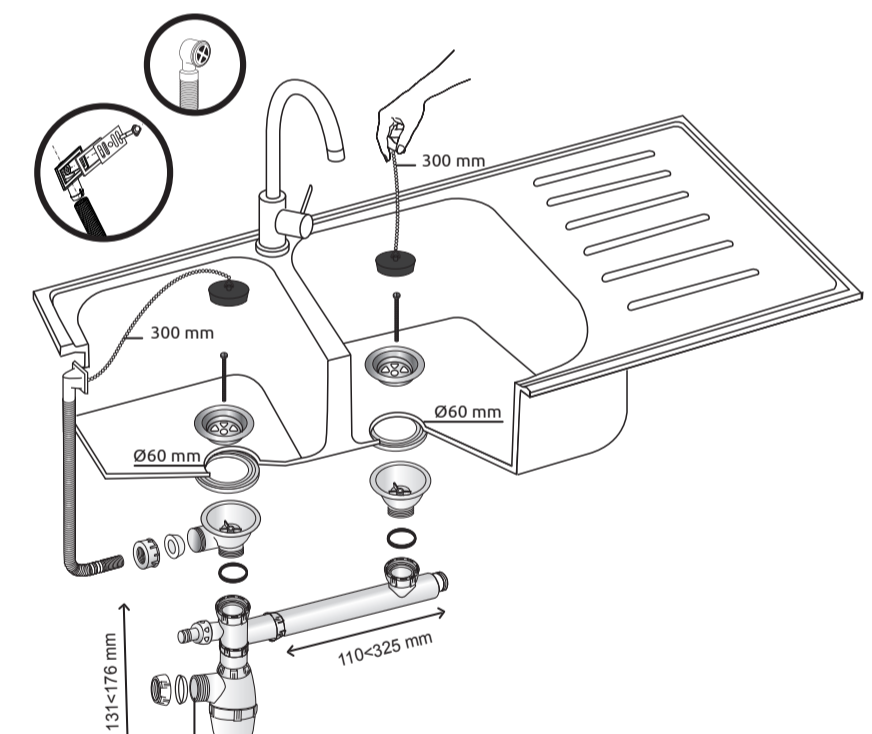

TRIEZ
 RÉEMPLOYEZ
 RÉCYCLEZ

Adresses sur quafaremedecheff.fr


www.wirquin.com

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
 WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capital Park, Thorne, DN8 8TZ - UK
 WIRQUIN ROMANIA S.R.L. Mădărașilor nr. 75, sector 4, București ROMANIA
 WIRQUIN BELGICA 21 de Alvaros Pavilhão 8 3313-157 Viseu PORTUGAL
 WIRQUIN CATALUNYA S.L. Plaça dels Àngels 8 - C/ de Ramon 17 - 08220 Sant Joan de Vilatorrada Barcelona - ESPAÑA
 WIRQUIN MANUFACTURING 2 Rockfolds Road, Alexander Park Kariega Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA

30724274
 3 575537 24 10 19

- Débit : 60 l/min. Siphon réglable en hauteur de 131 à 176 mm. Gardé d'eau : 50 mm. Livré avec grille ronde et rectangulaire de trop-plein.
- Flow rate: 60 l/min. Adjustable in height from 131 to 176 mm. Water seal: 50 mm. Supplied with round and rectangular overflow grid.
- Debiet: 60 l/min. In hoogte verstelbaar van 131 tot 176 mm. Waterslot: 50 mm. Geleverd met rond en rechthoekig overlooprooster.
- Caudal: 60 l/min. Regulable en altura de 131 a 176 mm. Estanquedad: 50 mm. Se suministra con rejilla de rebosadero redonda y rectangular.
- Portata: 60 l/min. Regolabile in altezza da 131 a 176 mm. Tenuta stagna: 50mm. In dotazione: griglia tonda e rettangolare.

- Débito: 60 l/min. Regulável em altura de 131 à 176 mm. Guarda de água: 50 mm. Grelha de acabamento do transbordo redonda ou rectangular.
- Przepływ: 60 l/min. Z możliwością dostosowania wysokości od 131 do 176 mm. Uszczelnienie wodne: 50 mm. W zestawie okrągła i prostokątna kratka przelewowa.
- Debit: 60 l/min Ajustabil In înălțime de la 131 la 176 mm. Gardă apă: 50 mm Prevăzută cu grilă pentru prealini rotundă și dreptunghiulară.
- Расход: 60 л/мин. регулируемый по высоте от 131 до 176 мм. Гидрозатвор: 50 мм. Поставляется с круглой и прямоугольной решеткой перелива.

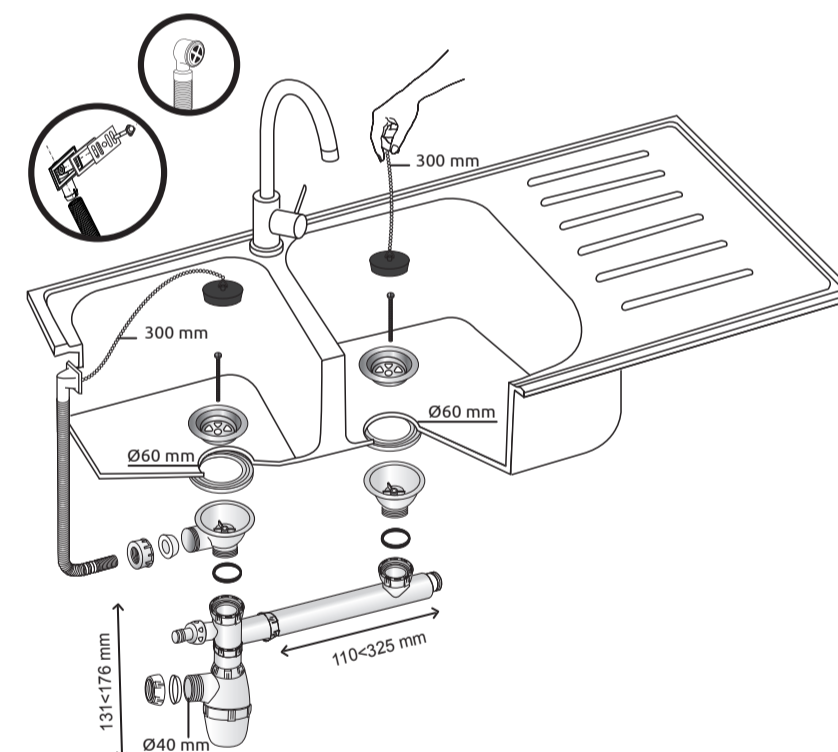

www.wirquin.com
 WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
 WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capital Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
 WIRQUIN INDIA/MA/IN: Meda Nagar, 7th sector, 4, Baramulla, Gurgaon
 WIRQUIN BR/BR/CA: de Abravães Pavilhão 8 3315-157 Viseu PORTUGAL
 WIRQUIN CA/CA/CA: 11, Pte. Del. Reyes II - C/ La Rambla 57 - 08202 Sant Joan de Vilatorrada Barcelona - ESPAÑA
 WIRQUIN MANUFACTURING: 2 Rockfields Road, Alexander Park Kariega Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA

essentials by wirquin

- FR - VIDAGE COMPLET D'EVER 2 BACS bordes à bouchon Ø60 mm, grilles inox, avec trop-plein et prise machine à laver
- EN - COMPLETE KIT FOR DOUBLE SINK plug waste Ø60 stainless steel grids, with overflow and washing machine socket
- NL - COMPLETE SPOELBAKAFVOER 2 BAKKEN met Ø60 mm pluggen met stop, rvs roosters, met overloop en vaatwasmachine aansluiting
- ES - KIT COMPLETO FREGADERO 2 SENOS, válvula con tapón Ø60mm, rejilla acero inoxidable, con rebosadero y toma para lavadora
- IT - KIT COMPLETO PER LAVELLO 2 VASCHE - Piletta a tappo Ø60mm, griglia inox e presa lavatrice
- PT - KIT COMPLETO PARA LAVA-LOIÇA DUPLA válvula aço inox com saída de máquina
- PL - KOMPLETNY ZESTAW DO PODWÓJNEGO ZLEWU korek sprutowy Ø60 mm kratki ze stali nierdzewnej, przelew i przyłącze do pralki
- RO - KIT PENTRU CHIȘTEȚĂ CU 2 CĂȘI, ventă Ø60 mm din oțel inoxidabil și conexiune suplimentară
- RU - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДВОЙНОЙ МОЙКИ, слив Ø60 мм, решетка из нержавеющей стали, с переливом и отводом для стиральной машины

