




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- r Avec prise machine à laver.
- r Encombrement sous évier : seulement 147 mm.
- r Entraxe réglable : 160 à 280 mm.
- r Grille de trop-plein rectangulaire.
- r Garde d'eau : 50 mm.
- r Débit : 39 L/min.
- r Sortie : Ø40 mm à visser.
- r Chainettes L 300 mm avec anneaux et bornes d'attache.
- r Installation facile grâce au siphon orientable.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

- r Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.
- r Pour préserver l'éclat des pièces chromées, lors du nettoyage de votre évier, bien rincer y compris lors de l'utilisation de lingettes sans rinçage.

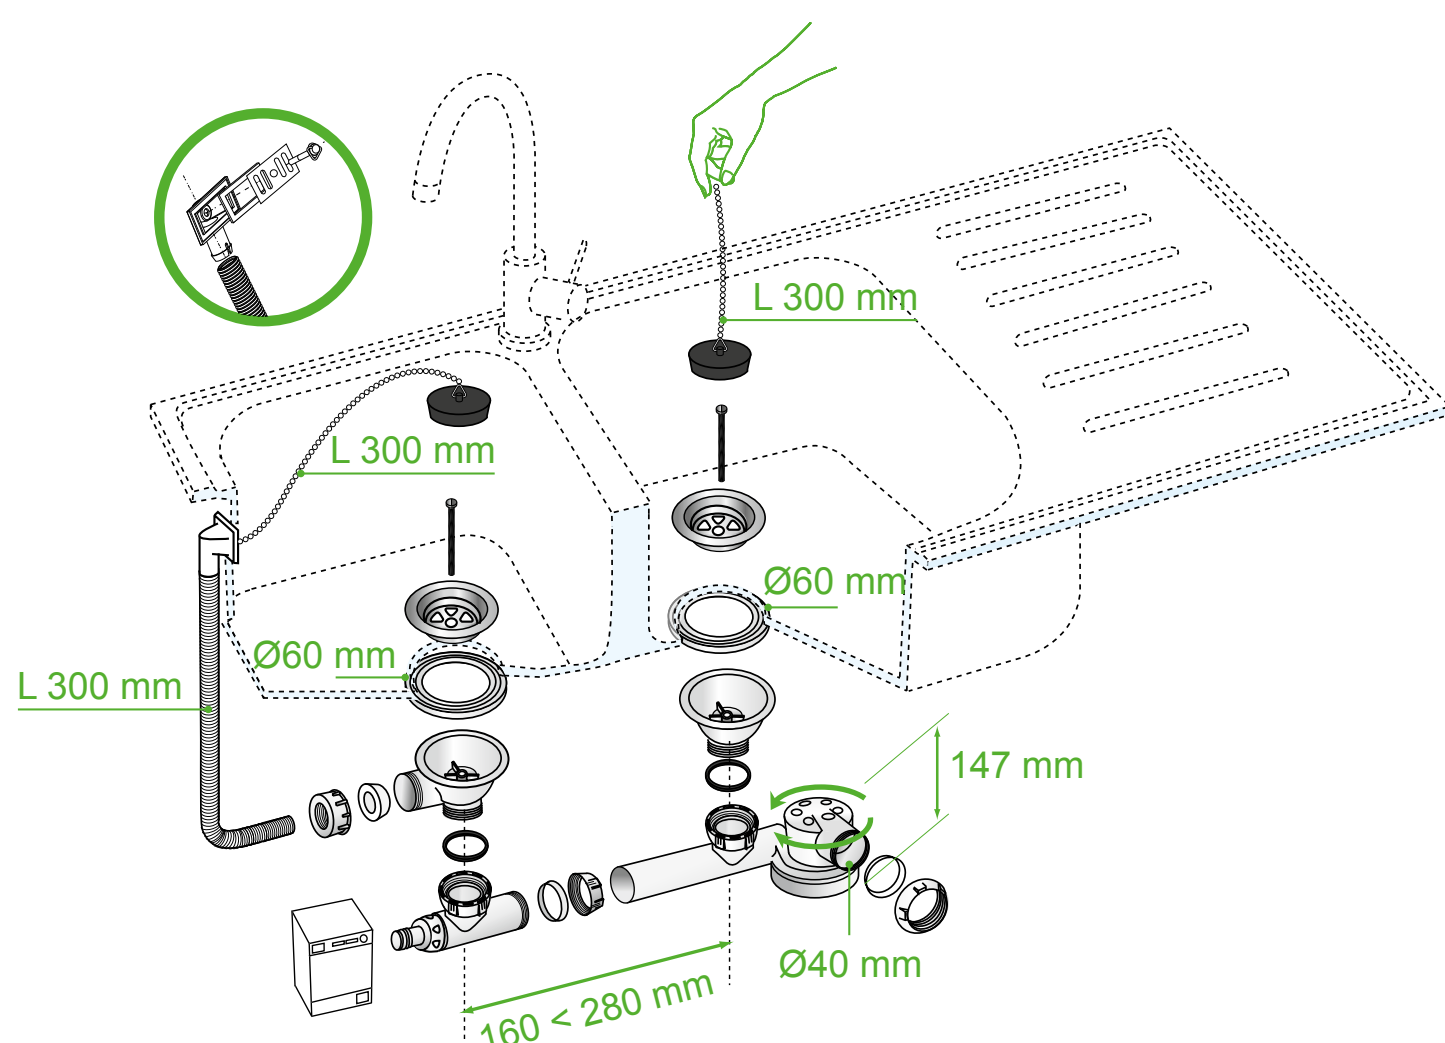

VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER

2 BACS Ø60 mm, GRILLES INOX



VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER

2 BACS Ø60 mm
GRILLES INOX


POUR ÉVIER AVEC TROP-PLEIN
EXTÉRIEUR
FERMETURE À BOUCHON
GAIN DE PLACE SOUS L'ÉVIER
INSTALLATION FACILE



VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER

2 BACS Ø60 mm, GRILLES INOX

POUR ÉVIER AVEC TROP-PLEIN EXTÉRIEUR
FERMETURE À BOUCHON
GAIN DE PLACE SOUS L'ÉVIER
INSTALLATION FACILE

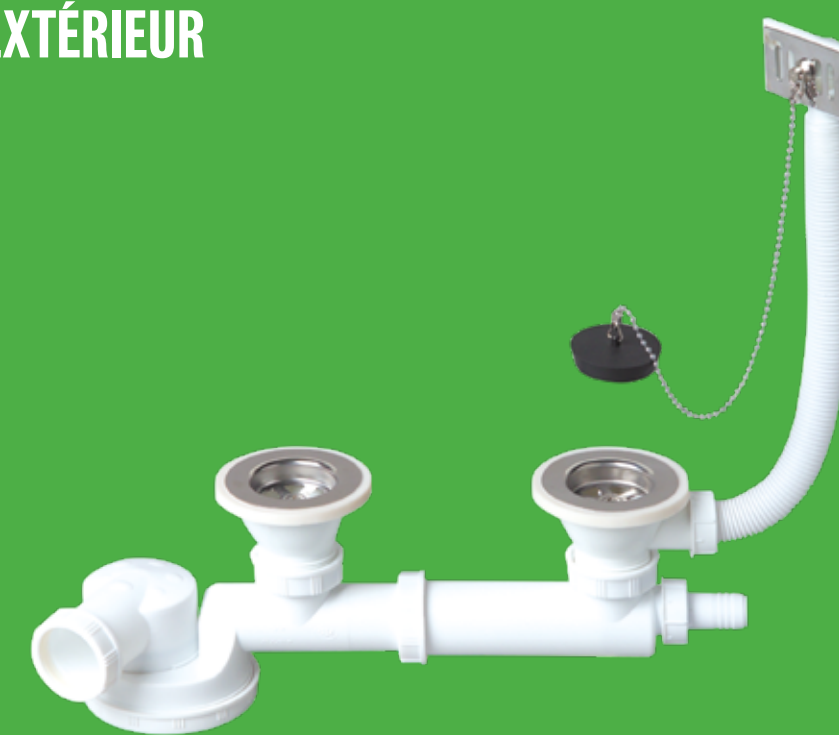

VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER

2 BACS Ø60 mm
GRILLES INOX

POUR ÉVIER AVEC TROP-PLEIN
EXTÉRIEUR
FERMETURE À BOUCHON
GAIN DE PLACE SOUS L'ÉVIER
INSTALLATION FACILE



Service consommateurs :
SP 8000 - 37000 Sandouville Cedex - France
SAS Equipement de la maison :
24, rue Auguste Desormière - 76100 PARIS - France
ENGAGEMENT QUALITÉ COTEKA
Pour vous donner toute satisfaction, nos produits
sont fabriqués selon des critères de qualité rigoureux
et ont fait l'objet de contrôles.

