




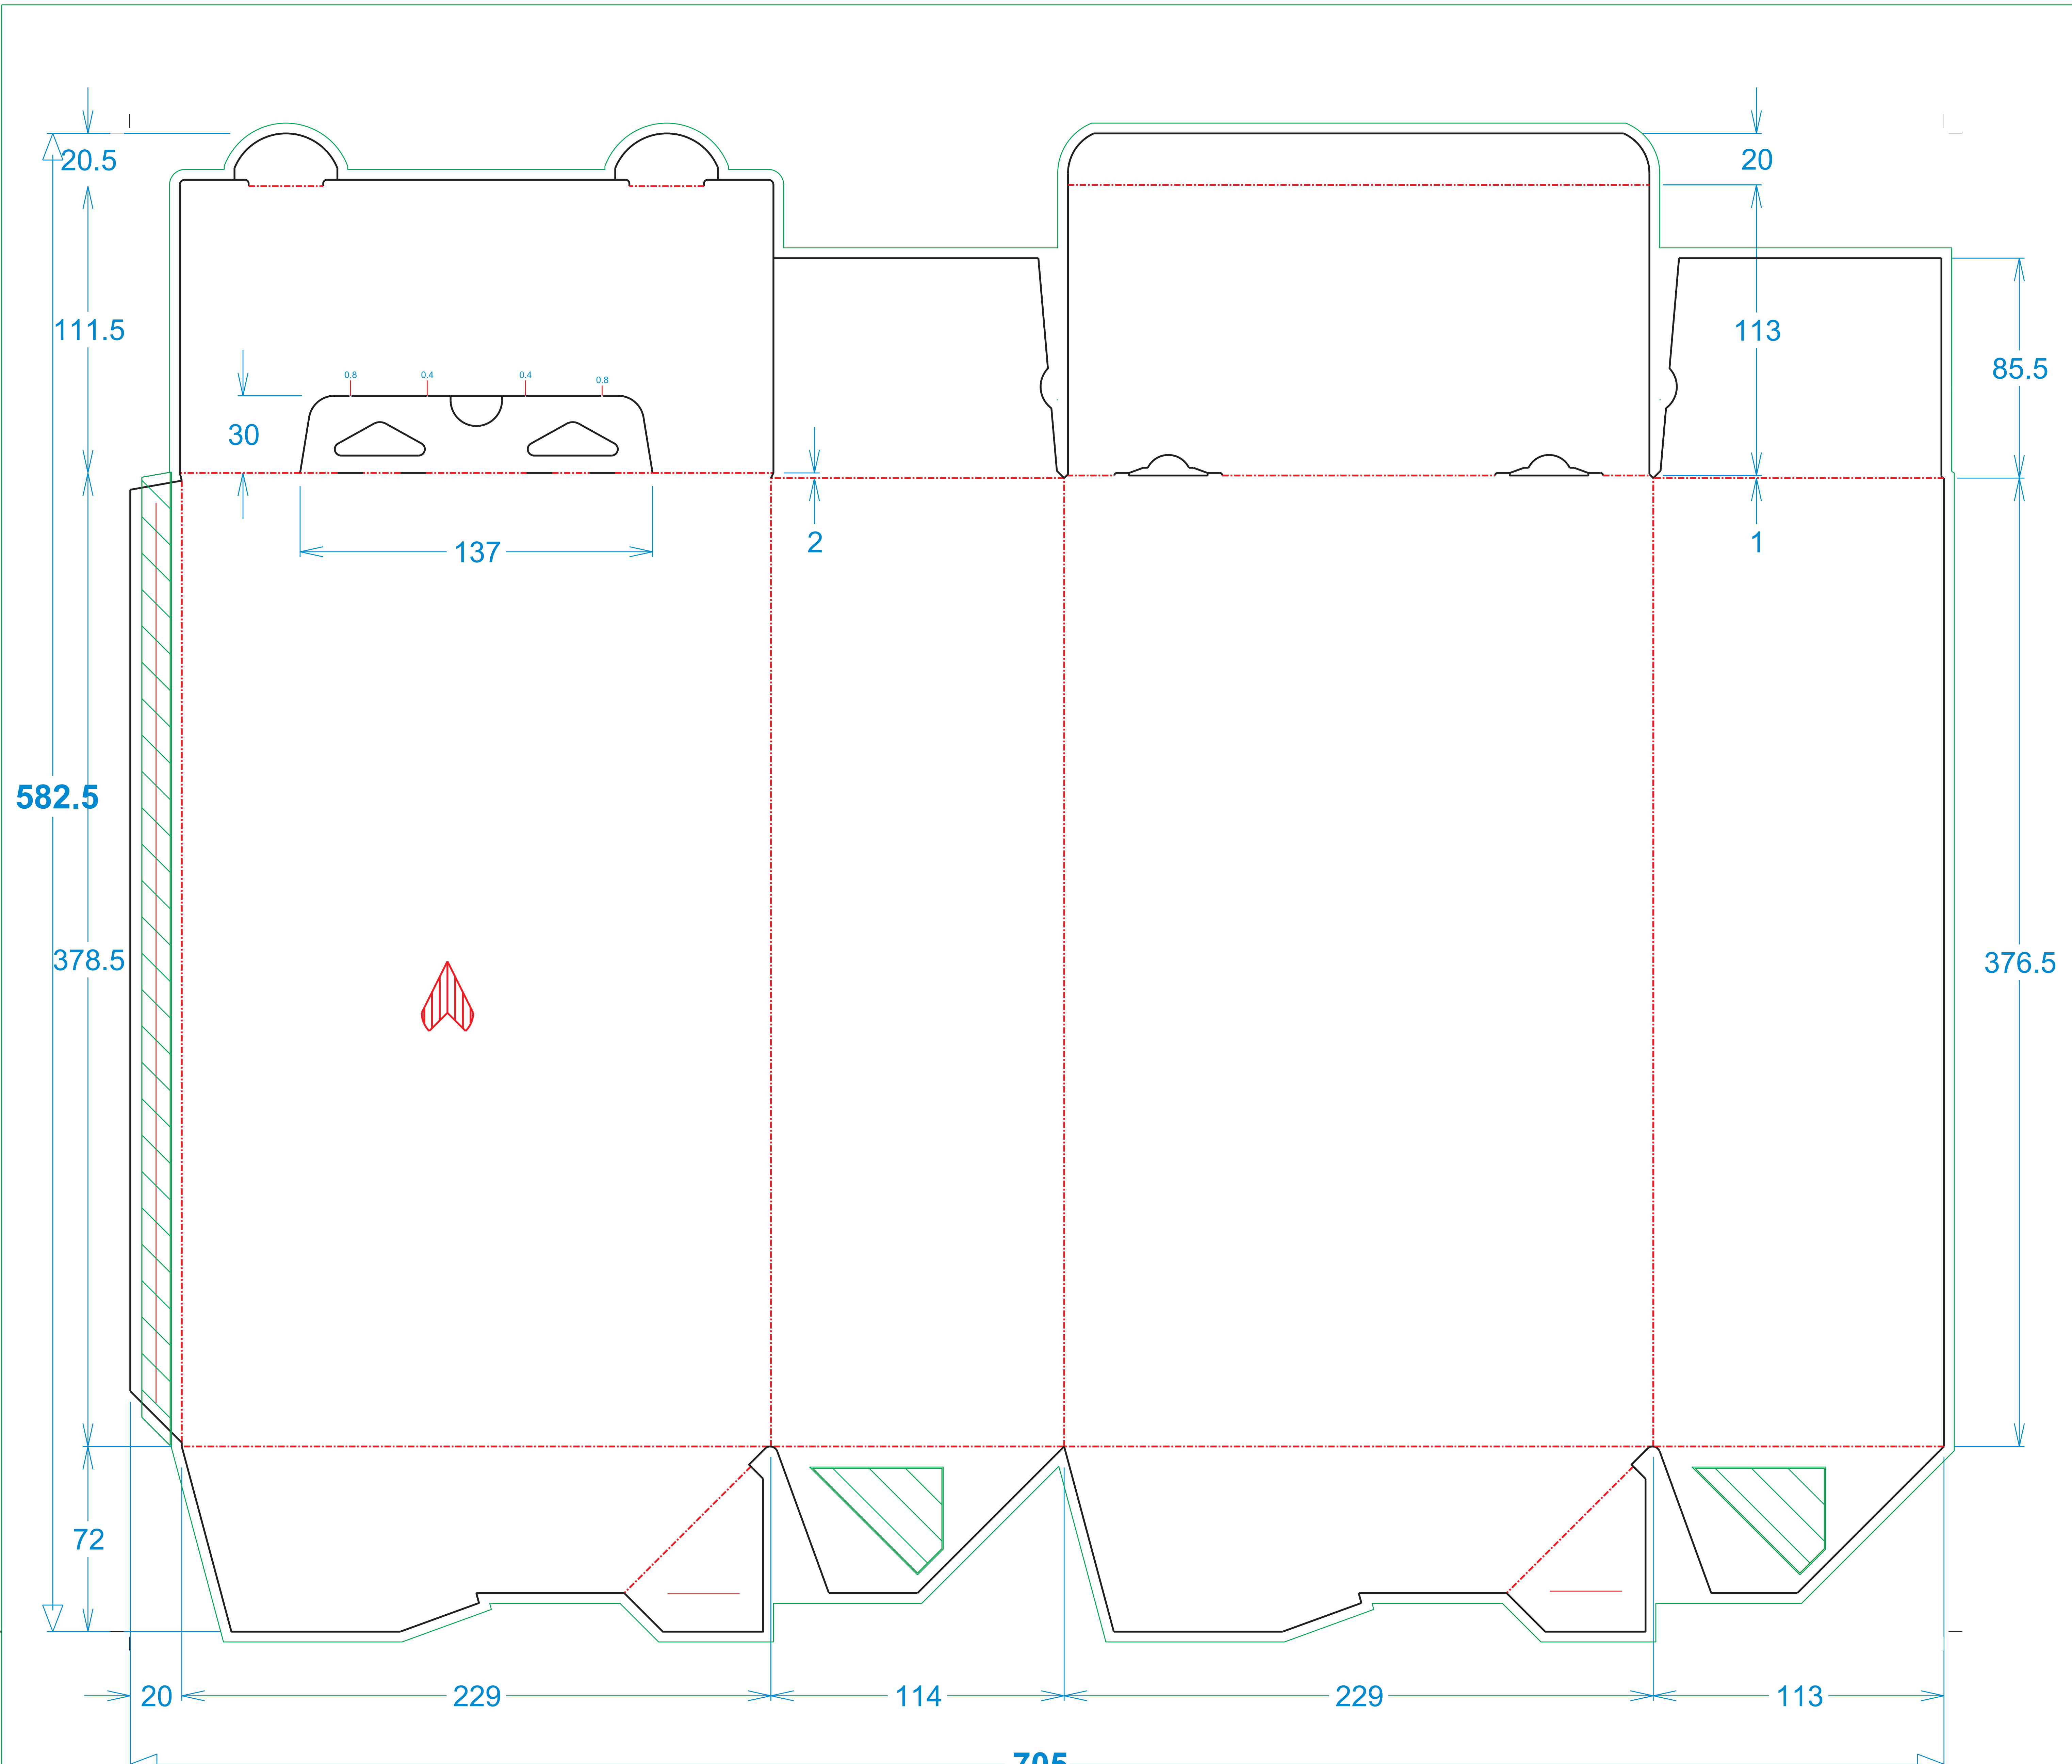

www.wirquin.com
wirquin

VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER
2 bacs, grilles inox, avec trop-plein
COMPLETE AFVOER VOOR SPOELBAK
2 bakken, rvs roosters, met overloop

ESPACE



Débit rapide : 30,3 L/min.
Hoog debiet : 30,3 L/min.



Garde d'eau : 50 mm.
Waterslot : 50 mm.



Bondes en inox chromé avec ouverture/fermeture à bouchon.
Verchroomd rvs pluggen met stop voor openen/sluiten.



Siphon extraplat qui libère de l'espace sous l'évier.
Extra platte sifon die plaats vrijmaakt onder de spoelbak.



Siphon à sortie orientable pour une installation facile dans toutes les configurations.
Sifon met richtbare afvoer. Eenvoudige plaatsing.



Nettoyage facile : accessibilité au siphon grâce au culot démontable.
Eenvoudig onderhoud : toegang tot de sifon dankzij de afneembare beker.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL

wirquin

wirquin

VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER
2 bacs, grilles inox, avec trop-plein
COMPLETE AFVOER VOOR SPOELBAK
2 bakken, rvs roosters, met overloop

ESPACE



Ø60



ULTRA COMPACT



INSTALLATION
FACILE
EENVOUDIGE
INSTALLATIE




INOX CHROMÉ
RVS KLEP

wirquin

VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER
2 bacs, grilles inox, avec trop-plein
COMPLETE AFVOER VOOR SPOELBAK
2 bakken, rvs roosters, met overloop

ESPACE

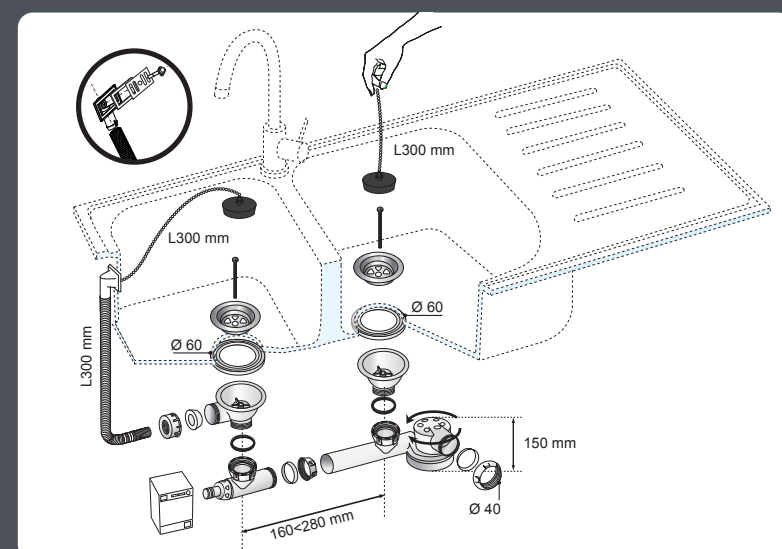

Avec prise machine à laver.
Met vaatwasseransluiting.



Pour les éviers avec trop-plein rectangulaire extérieur.
Encombrement sous évier : 150 mm. Entraxe réglable de 160 à 280 mm.
Grille de trop-plein rectangulaire. Chaînettes L 300 mm avec anneaux et bornes d'attache. Sortie : Ø40 mm à visser.
Voor spoelbakken met externe rechthoekige overloop.
Hoogte onder spoelbak : 150 mm. Regelbare hartafstand 160 à 280 mm.
Rechthoekig overlooprooster. Kettinkjes L 300 mm met ring en bevestigingsbout.
Uitgang : Ø40 mm te schroeven.



Conseils d'entretien :
Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique. Pour préserver l'éclat des pièces chromées, lors du nettoyage de votre évier, bien rincer y compris lors de l'utilisation de lingettes sans rinçage.
Onderhoudstips:
Geen onderhouds- of ontstoppingsmiddelen op basis van zwavelzuur gebruiken om uw installatie te beschermen. Om de glans van de verchroomde delen te behouden, moet u tijdens de reiniging van uw spoelbak goed spoelen, ook bij gebruik van vochtige doekjes die normaliter geen spoeling nodig hebben.



wirquin

is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com

30723986



3 575537 239871

221488-A-02024

WIRQUIN CALIF-POLIGONO INDUSTRIAL PIA Dels Vinçals II - C/ La llum 5-7 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAINA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abrazos Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Bricklands Road, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA