

wirquin

VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER
2 bacs, 2 bacs décalés, paniers en inox, avec trop-plein
COMPLETE AFVOER VOOR SPOELBAK
2 bakken, afvoer te vergemakkelijken, rvs korfje, met overloop

ESPACE

 Débit rapide : 35 L/min
Hoog debiet : 35 L/min

 Garde d'eau : 50 mm
Waterslot : 50 mm


 Bonde à panier en inox chromé avec ouverture/fermeture à commande manuelle.
Rvs korfje, openen/sluiten met handmatige bediening.

 Siphon extraplat qui libère de l'espace sous l'évier.
Extra platte sifon die plaats vrijmaakt onder de spoelbak.

 Siphon à sortie orientable pour une installation facile dans toutes les configurations.
Sifon met richtbare afvoer. Eenvoudige plaatsing.

 Nettoyage facile : accessibilité au siphon grâce au culot démontable.
Eenvoudig onderhoud : toegang tot de sifon dankzij de afneembare beker.

 Livré avec deux têtes de trop-plein (ronde et rectangulaire) et une grille de trop-plein ronde.
Twee overloopkoppen (rond of rechthoekig rooster).

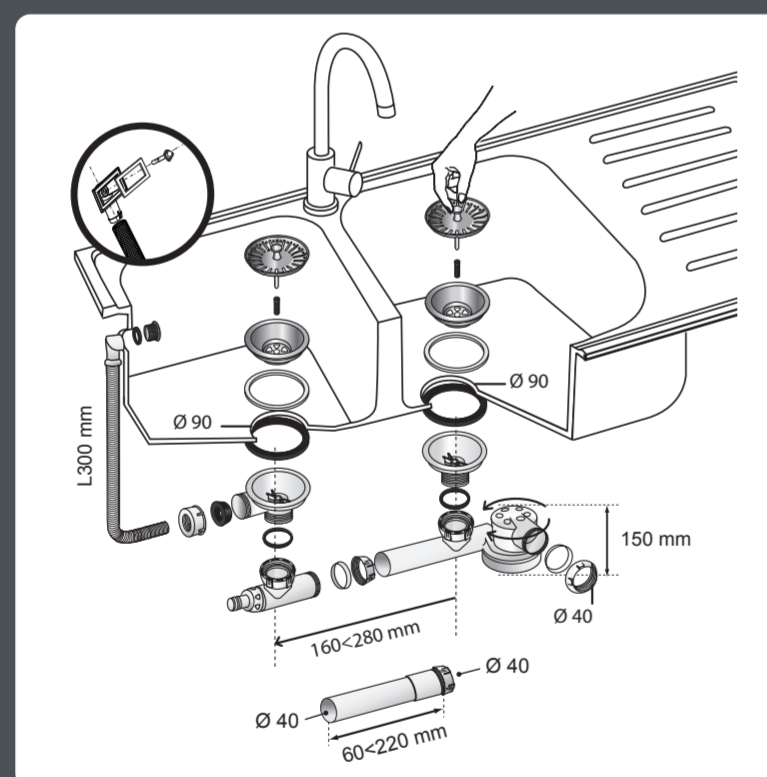

Conseils d'entretien :
Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique. Pour préserver l'éclat des pièces chromées, lors du nettoyage de votre évier, bien rincor y compris lors de l'utilisation de lingettes sans ringage.
Onderhoudstips:
Om schade te voorkomen, gebruik geen onderhoudsmiddelen op basis van zwavelzuur. Gebruik geen ontstopingsmiddelen om uw installatie te beschermen. Om de glans van de verchroomde delen te behouden, moet u tijdens de reiniging van uw spoelbak goed spoelen, ook bij gebruik van vochtige doekjes die normaliter geen spoeling nodig hebben.

30723991




3 375537 238262

221715-A-00002

RECYCLED

 Avec prise machine à laver.
Met vaatwasseransluiting.

 Pour les éviers avec trop-plein extérieur. Compatible pour les éviers avec 2 bacs décalés.
Encastrement sous évier : 150 mm. Entraxe réglable de 160 à 500 mm.
Deux têtes de trop-plein (grille ronde ou rectangulaire) et une grille de trop-plein ronde.
Sortie : Ø40 à visser.
Voor spoelbakken met externe overloop. Compatibel met dubbele, veerspringende spoelbakken.
Hoogte onder spoelbak : 150 mm. Regelbare hartafstand 160 à 500 mm.
Twee overloopkoppen (rond of rechthoekig rooster).
Uitgang : Ø40 mm te schroeven.

WIRQUIN BERCA, Z.L. de Mundo, 3, Amazein, Visnù, POFIUGL.
E-mail: wirquinberca@spol.ro | N° : +4 34 308787818
WIRQUIN CALAF, P.I. Pla dels Virgats II - La Tula, S/N - 02501 - CA. Caban de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN.
E-mail: after-sales@wirquin.co.uk | N° : +44 (0)33 3222 4488
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Bracklands Road, Alexander Park, Kempsey, Eastern Cape 6228, SOUTH AFRICA.
E-mail: sav@wirquin.com | N° : 0 800 009 003

wirquin

VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER
2 bacs, 2 bacs décalés, paniers en inox, avec trop-plein
COMPLETE AFVOER VOOR SPOELBAK
2 bakken, afvoer te vergemakkelijken, rvs korfje, met overloop

wirquin

VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER
2 bacs, 2 bacs décalés, paniers en inox, avec trop-plein
COMPLETE AFVOER VOOR SPOELBAK
2 bakken, afvoer te vergemakkelijken, rvs korfje, met overloop


ESPACE



ESPACE


 Ø90

 ULTRA COMPACT

 INSTALLATION FACILE
EENVOUDIGE INSTALLATIE

 INOX CHROMÉ
RVS KLEP

 COMPATIBLE
ÉVIER 2 BACS
DÉCALÉS
AFVOER TE
VERGEMAKKELIJKEN

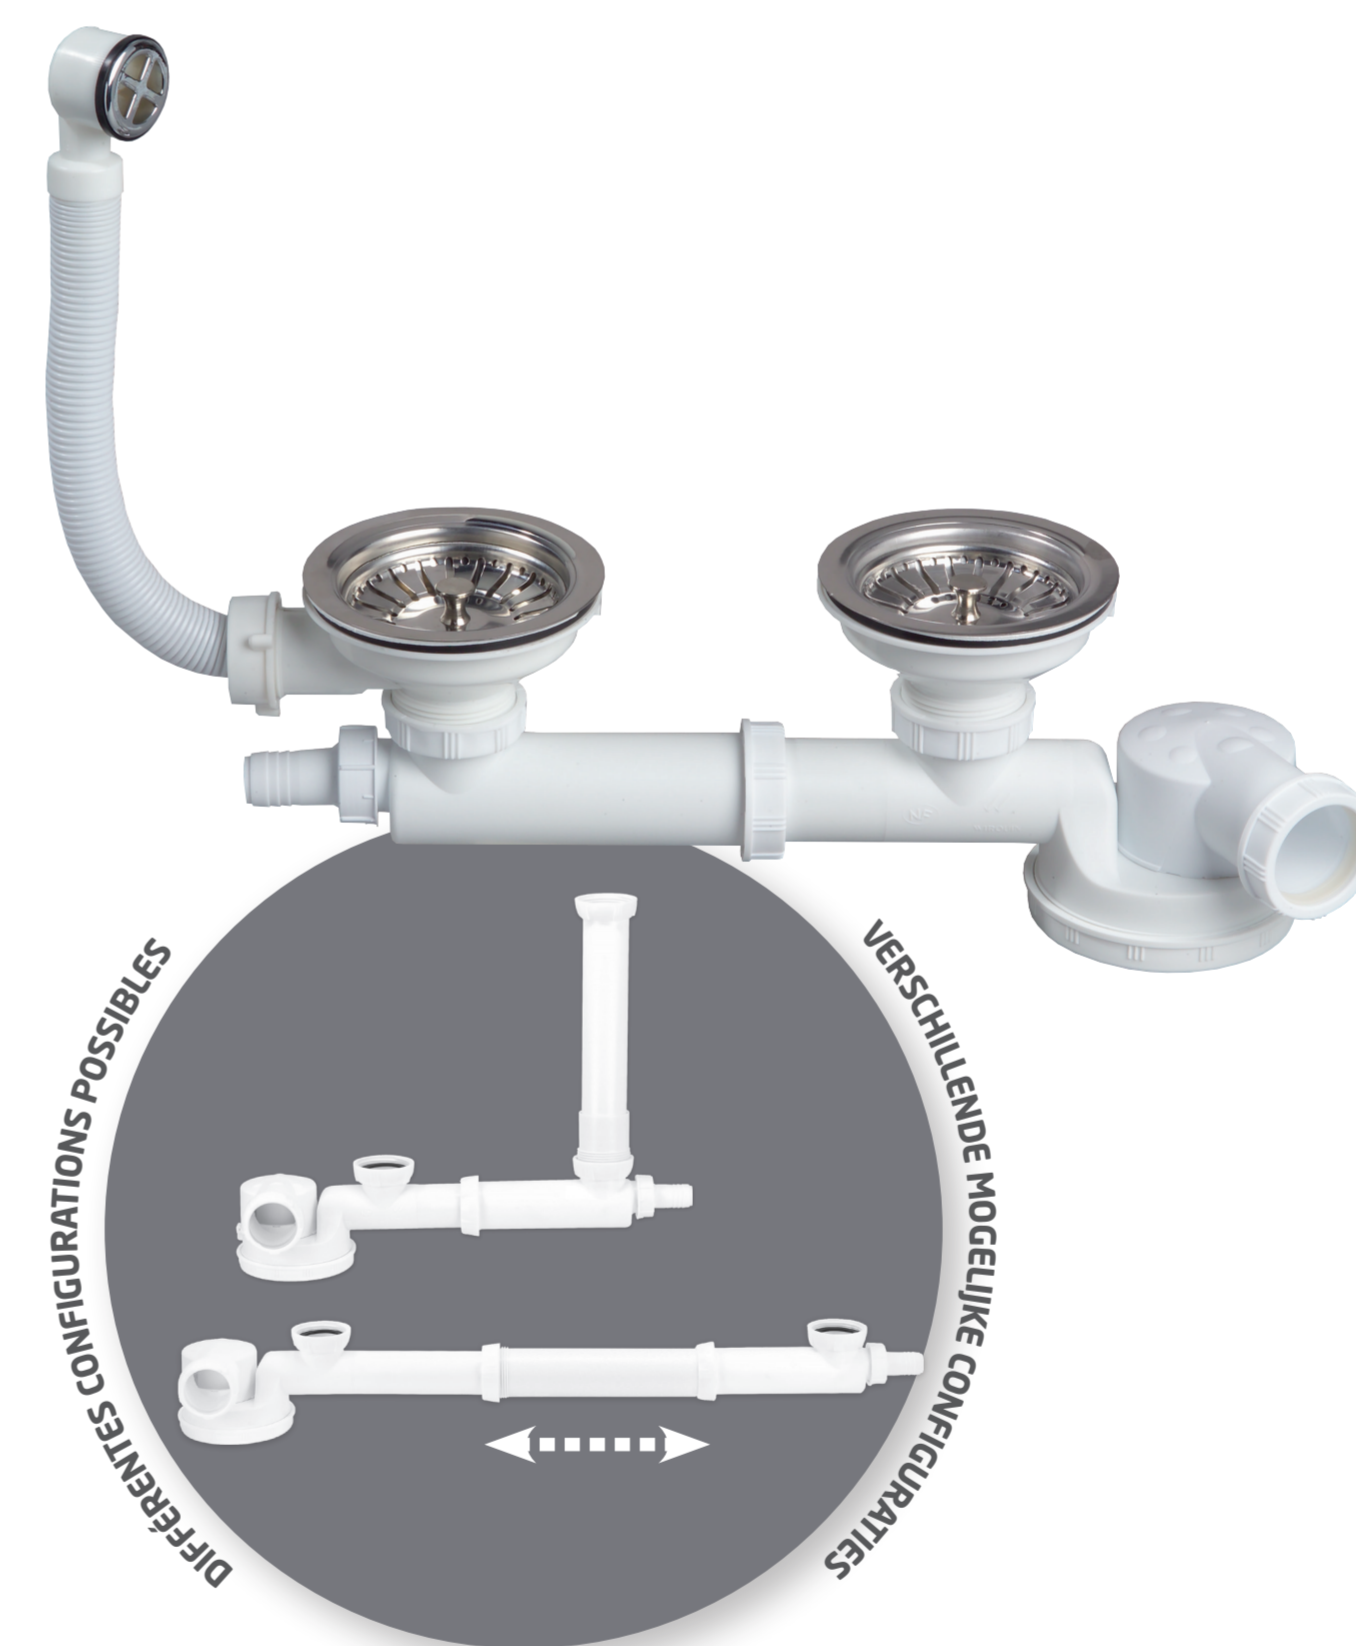

 **NF** **5** **ANS** GARANTIE

 **ULTRA COMPACT**  

Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE.
E-mail: sav@wirquin.com | N° : 0 800 009 003
WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN9 5T2, UNITED KINGDOM.
E-mail: after-sales@wirquin.co.uk | N° : +44 (0)33 3222 4488
WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA.
E-mail: after-sales@wirquin.ro | N° : +40 (21) 318 15 49