

SIPHONS DE LAVABO PLASTIQUE

SIPHON WIRQUIN NEO AIR D32 AVEC PRISE MACHINE À LAVER

Le siphon NEO AIR de Wirquin est un siphon de lavabo innovant, facile et rapide à installer, garanti zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés. Produit 2 en 1, il intègre un anti-vide qui élimine les bruits et les remontées de mauvaises odeurs provenant des canalisations. Siphon de qualité, efficace et bien conçu, le Wirquin NEO AIR est conforme à la norme EN274 et certifié NF.



Garantie zéro fuite !



wirquin

SIPHON WIRQUIN NEO AIR D32 AVEC PRISE MACHINE À LAVER

Garanti zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés, Wirquin NEO AIR est fiable, rapide et facile à installer. Sa fonction AIR SYSTEM innovante et brevetée permet la ventilation des canalisations, empêche l'aspiration de la garde d'eau et supprime les bruits et les remontées de mauvaises odeurs provenant des canalisations. Le siphon Wirquin NEO AIR, c'est la garantie d'une installation fiable et efficace et du confort de l'utilisateur final.

PLUS PRODUITS



PERMET LA VENTILATION DES CANALISATIONS.

- Le siphon est doté d'une fonction Air system : un anti-vide intégré.



AUCUN RISQUE DE PERDRE LES JOINTS OU DE MAL LES MONTER : PROTECTION TOTALE CONTRE LES FUITES.

- Joints 100 % bi-injectés.



PERMET UNE INSTALLATION RAPIDE, FACILE ET FIABLE.

- Fonction quick-safe : écrou quart de tour avec joint bi-injecté.




RAPIDE ET FACILE À NETTOYER.

- Culot amovible avec ouverture quart de tour.



Fonction Air système.

Produit 2 en 1 : cette option innovante remplace le traditionnel anti-vide et évite la remonté des odeurs et des bruits provenant des canalisations. Quand une pression négative est créée dans les canalisations, elle aspire l'air puis l'eau contenue dans le siphon (la garde d'eau). Wirquin Neo Air permet aux canalisations d'être ventilés naturellement : quand une pression se crée, la membrane du Wirquin Neo Air se lève, fait rentrer de l'air et crée ainsi une ventilation continue empêchant l'aspiration de la garde d'eau du siphon.

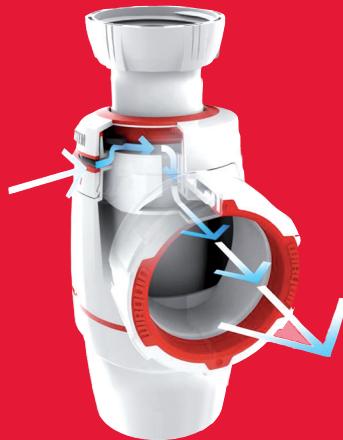

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre d'entrée du siphon : 1"1/4


Diamètre de sortie du siphon : 32 mm

Matière principale : PP.

Garde d'eau : 50 mm.

Option de sortie : Sans option de sortie.

Option du siphon : Avec 1 connexion machine à laver.

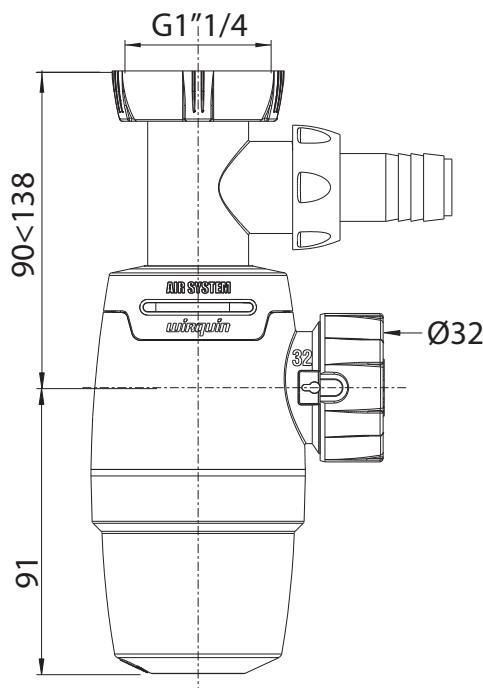

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien à base d'acide sulfurique.

QUALITÉ

Conforme à la norme EN274 et certifié NF.
Design déposé et fonctions brevetées.

SIPHON WIRQUIN NEO AIR D32 AVEC PRISE MACHINE À LAVER

Garantie zéro fuite !



INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit	Référence	EAN 13	Packaging	Multiple / Colisage
SIPHON WIRQUIN NEO AIR D32 AVEC PMAL PAV	30724543	3375537243648	Boite PAV	5