




Rozmiar: 82 mm w przypadku instalacji poziomej.
Wskazówki dotyczące utrzymywania instalacji: Aby chronić instalację, nie jest zalecane stosowanie środków myjących!
udrażniających na bazie kwasu siarkowego.
Spatiu sub cadă: 82 mm în varianta cu instalare pe orizontală.
Sfat de întreținere: Pentru a vă proteja instalația, vă recomandăm să nu utilizați produse de întreținere sau de desfundare pe bază de acid sulfuric.



219553-A-09/2020

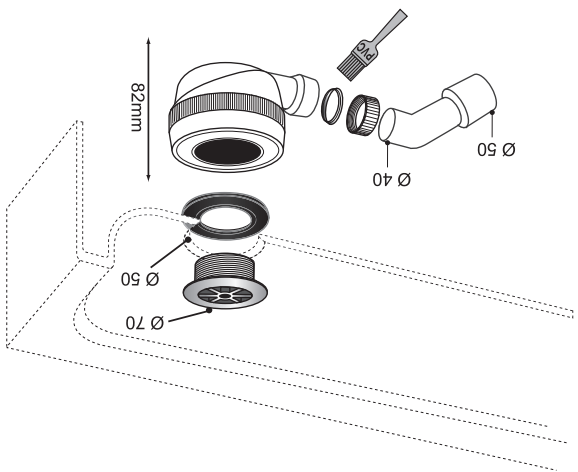

Wysokość słupa wody w syfonie: 50 mm
Scurgere în formă de S 50 mm



Wysokie natężenie przepływu: 32 l/min.
Debit mare: 32 l/min.

PL Odpływ prysznicowy do brodzika D50. Sitko płaskie z chromowanego ABS (dostarczane w zestawie z przejściówką kątową do przyklejenia D40/50).
RO Ventil de scurgere dus pentru cadă D50 Grilă plată din ABS cromat. (include adaptor unghiular cu lipire D40/50)

ODPŁYW PRYSZNICOWY sitko płaskie z chromowanego ABS VENTIL SCURGERE DUS grilă plată din ABS cromat

wirquin



ODPŁYW PRYSZNICOWY sitko płaskie z chromowanego ABS VENTIL SCURGERE DUS grilă plată din ABS cromat



www.wirquin.com

Wytób zgodny z normą PN-EN 274-1:2004, KDWU nr 11/2017, Typ wytobu: 30723232, Materiał: PP, ABS, Temp. max. 90 °C, B mark 20

WIRQUIN
11 rue du Château
66 861
44482 Carquefou
Gedex FRANCE
WIRQUIN LTD
Warmworth Hall
Warmworth Doncaster,
DN4 9LS, UK
WIRQUIN ROMANIA
Bd. Metalurgiei nr 78,
sector 4, Bucuresti,
ROMANIA
WIRQUIN IBERICA
ZI de Abrazes
Pavilao 8
3515-137 Viseu
PORTUGAL
08250 Sant Joan De Vilatorrada
C/ La Llum Nº 5-7
Barcelona, SPAIN
WIRQUIN CALAF
Poligono Industrial Pla
Dels Vinyals II
Somerset East 5850
WIRQUIN SOUTH
AFRICA
Po Box 295
Somerset East 5850
SOUTH AFRICA
WIRQUIN RUSSIE
UL Piskova, 50
Vladimir Region
RUSSIA

Photos are not contractual

