


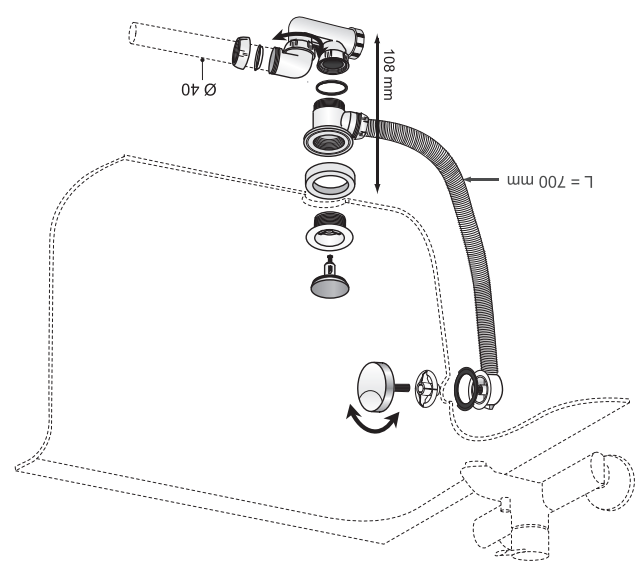

Encombrement sous baignoire : 107 mm.
Conseil d'entretien : Pour protéger votre installation nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de déboucheur à base d'acide sulfurique. Hoogte onder het bad: 107 mm.
Onderhoud: om uw installatie te beschermen raden wij aan geen producten voor onzuiverheden of ontstopping te gebruiken op basis van zwavelzuur.

[illegible][illegible]

waterslot 50 mm

Debit 55L/min
Debit 55L/min

alton et commande à cable design en ABS chromé
ML Badafvoer met kabel met orienteerbare sifon, inspringend
messing klepje en design draaiknop in verchroomd ABS



Sortie orientale pour faciliter le raccordement à l'évacuation
Richtbare uitgang om de aansluiting aan de afvoer te vergemakkelijken

Prices are not contractual • B2B/CSS

VIDAGE BAIGNOIRE
clapet rentrant laiton
BADAFVOER
invalleind messing klepje

VOER
messing klepje

VIDAGE BAIGNOIRE
clapet rentrant laiton


BADAFVOER
invallend messing klepje



(D) ← L700



OPEN/CLOSE



SIPHON ORIENTABLE
ORIENTEERBARE SIFON



www.wirquin.com



