








VIDAGE BAIGNOIRE
clapet recouvrant inox
BATH FULL KIT
stainless steel covering plug

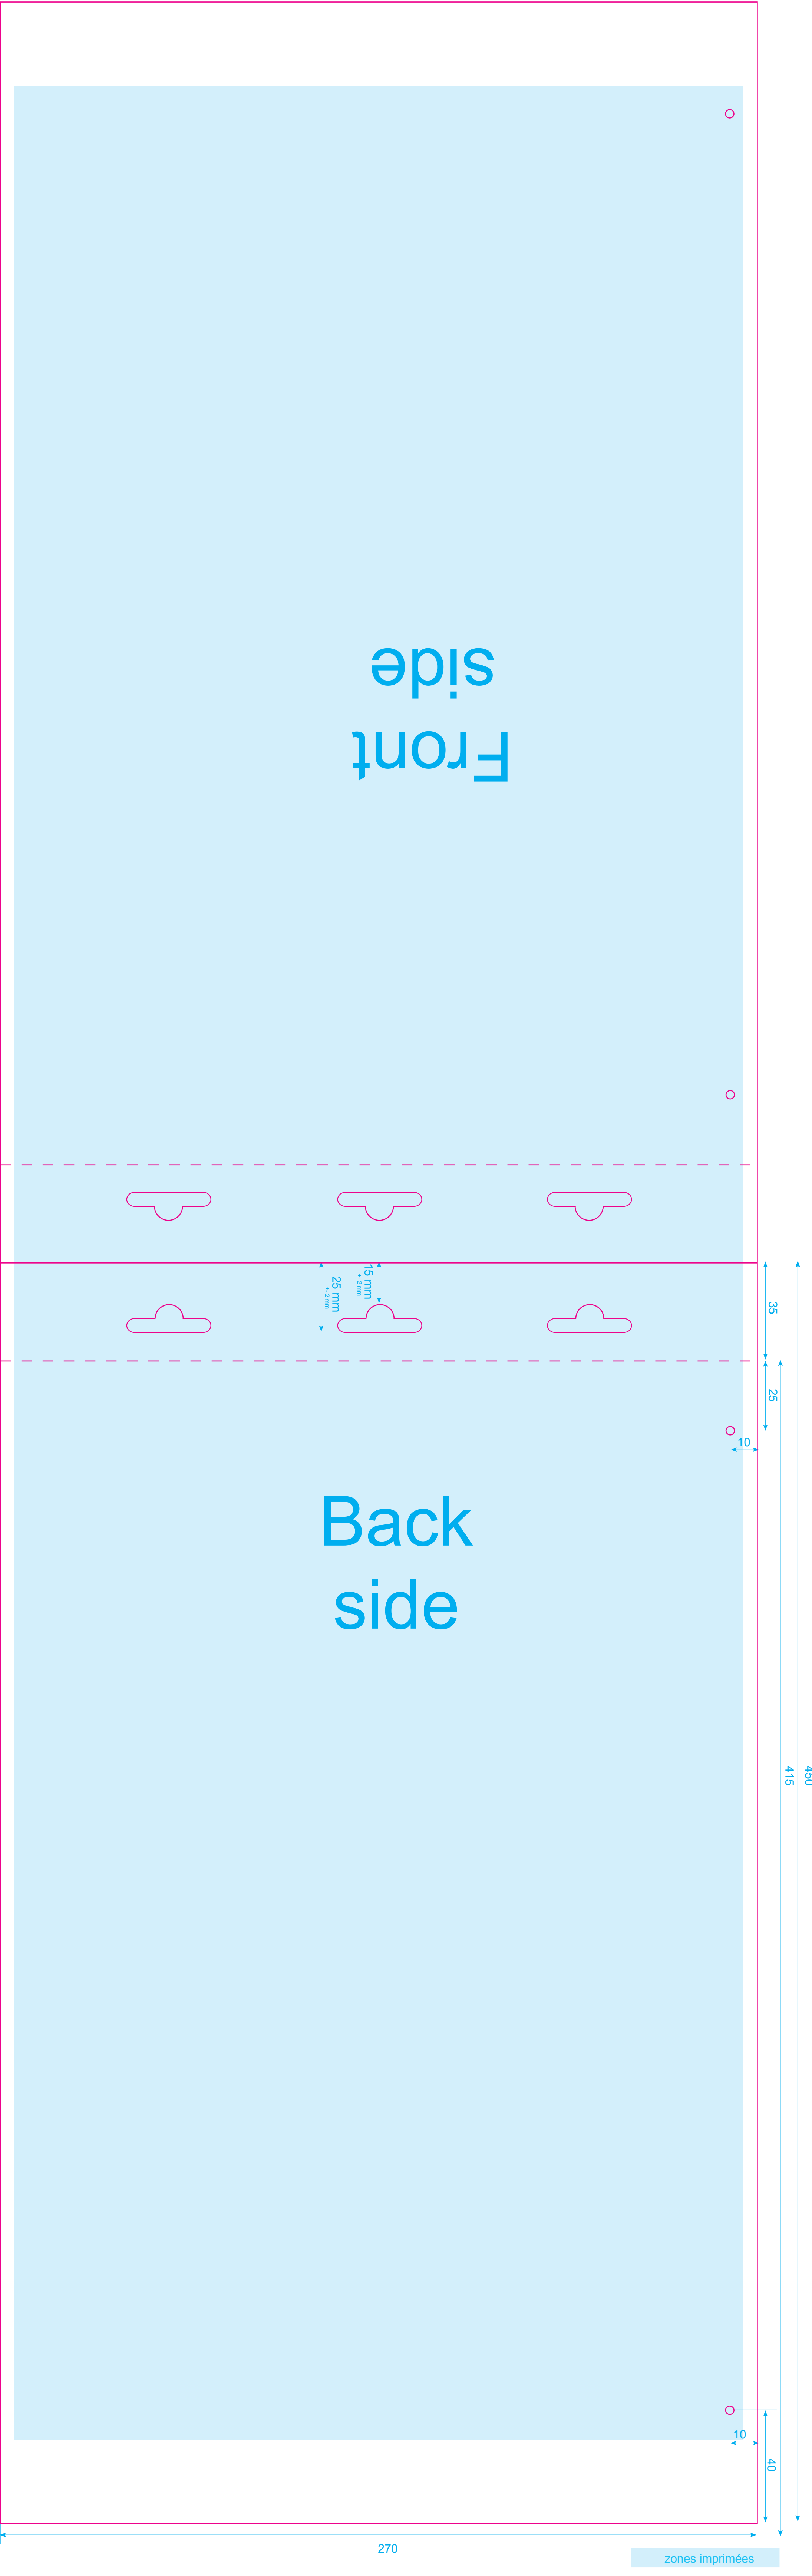

VIDAGE BAIGNOIRE
clapet recouvrant inox
BATH FULL KIT
stainless steel covering plug



FR Débit 66L/min. Garde d'eau : 50 mm. Vidage de baignoire à ouverture fermeture quick-clac et siphon orientable. Clapet inox. Sortie orientable pour faciliter le raccordement à l'évacuation.

EN Flow rate 66L/min. Waterseal: 50 mm. Bath drainage with quick-clac opening/closing system and swivelling trap. Stainless steel plug. Swivelling outlet for easy installation in all types of configuration.

NL Debiet 66L/min. Waterslot: 50 mm. Badafvoer met quick-clac sluiting en oriënteerbare sifon. RVS klepje. Richtbare uitgang om de aansluiting aan de afvoer te vergemakkelijken.

ES Caudal 66L/min. Agua residual: 50 mm. Desagüe de bañera con sistema de apertura/cierre rápido y sifón orientable. Tapón de acero inoxidable. Salida orientable para facilitar la conexión al desagüe.

IT Portata 66L/min. Tenuta: 50 mm. Colonna vasca ad apertura/chiusura quick-clac e sifone orientabile. Tappo inox. Uscita orientabile per facilitare il collegamento al tubo di scarico.

PT Caudal 66L/min. Guarda de água: 50 mm. Válvula banheira com sistema quick-clac abertura / fecho e sifão orientável. Acabamento em inox. Saída Orientável para facilitar a conexão com tubo de escoamento.

DE Durchfluss 66L/min. Wasserverschlusshöhe: 50 mm. Überlaufgarnitur für Badewannen mit Quick-Clac-Verschluss und drehbarem Siphon. Druckverschluss aus Edelstahl. Drehbarer Abgang für problemlosen Anschluss am Abflussrohr.

PL Przepływ 66L/min. Słup wody: 50 mm. Syfon wannowy z systemem szybkiego otwierania i zamykania oraz regulowanym syfonem. Korek ze stali nierdzewnej. Obrotowe wyjście dla łatwej instalacji we wszystkich typach konfiguracji.

RO Debit apă 66L/min. Etanșare: 50 mm. Scurgere cadă cu deschidere prin quick-clac/sistem de închidere rotativ. Capac din oțel inoxidabil. Evacuare pivotantă pentru o instalare ușoară în toate tipurile de configurații.


RU Скорость слива 66 л/мин. Гидрозатвор 50 мм. Слив-перелив для ванны с системой клик-клак и ориентируемым сифоном. Клапан из нержавеющей стали. Ориентируемый выход для удобства соединения с канализацией.

GR Ροή 66L/λεπτό. Στάθμη νερού: 50 mm. Απορροή μπανιέρας με γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο και ρυθμιζόμενο σιφόνι. Ανοξείδωτο πώμα. Ρυθμιζόμενη έξοδος για διευκόλυνση της σύνδεσης με την αποχέτευση.

BG Дебит 66л/мин. Воден затвор: 50 mm. Система за източване на вана с quick-clac механизъм за затваряне и въртящ се сифон. Тапа от неръждаема стомана. Въртящ се извод за лесно свързване към канализацията.



Conseil d'entretien : Pour protéger votre installation nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique. Care recommendations: To protect your system, we recommend against using cleansers or drain cleaners containing sulfuric acid.

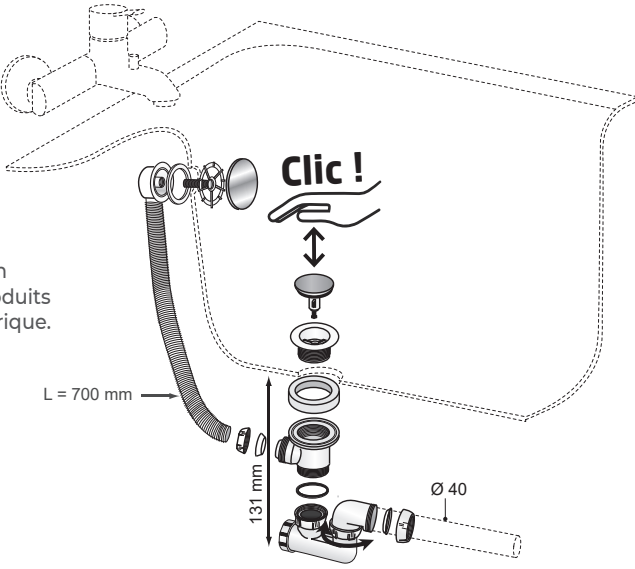

wirquin

is committed: discover our sustainable development report online.



www.wirquin.com

30723315



LDPE



TRIÉZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ

ASSOCIATION DU DÉCHÈTEUR

OU DISTRIBUTEUR

OU DÉCHÈTEUR

Adresses sur oufiredemesdechets.fr

WIRQUIN
11 rue du Château de Bel
Air, 44482 Carquefou Cedex,
FRANCE

WIRQUIN LTD
Unit 3, Alpha Court, Capital Park,
Thorne, DN8 5TZ,
UNITED KINGDOM

WIRQUIN ROMANIA
Bd. Metalurgiei nr 78,
sector 4, Bucuresti 041836,
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA
Z.I. de Mundão - 3 Armazém,
E 3505-459, Viseu,
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF
Polígono Industrial Pla dels Vinyats
II C/ La Llum Nº 5-7, 08250 Sant Joan
De Vilatorrada Barcelona,
SPAIN

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brickfields Road, Alexander Park,
Kaniaga, Eastern Cape 6229,
SOUTH AFRICA



VIDAGE BAIGNOIRE
clapet recouvrant inox
BATH FULL KIT
stainless steel covering plug

wirquin

VIDAGE BAIGNOIRE
clapet recouvrant inox
BATH FULL KIT
stainless steel covering plug



FR Débit 66L/min. Garde d'eau : 50 mm. Vidage de baignoire à ouverture fermeture quick-clac et siphon orientable. Clapet inox. Sortie orientable pour faciliter le raccordement à l'évacuation.

EN Flow rate 66L/min. Waterseal: 50 mm. Bath drainage with quick-clac opening/closing system and swivelling trap. Stainless steel plug. Swivelling outlet for easy installation in all types of configuration.

NL Debiet 66L/min. Waterslot: 50 mm. Badafvoer met quick-clac sluiting en oriënteerbare sifon. RVS klepje. Richtbare uitgang om de aansluiting aan de afvoer te vergemakkelijken.

ES Caudal 66L/min. Agua residual: 50 mm. Desagüe de bañera con sistema de apertura/cierre rápido y sifón orientable. Tapón de acero inoxidable. Salida orientable para facilitar la conexión al desagüe.

IT Portata 66L/min. Tenuta: 50 mm. Colonna vasca ad apertura/chiusura quick-clac e sifone orientabile. Tappo inox. Uscita orientabile per facilitare il collegamento al tubo di scarico.

PT Caudal 66L/min. Guarda de água: 50 mm. Válvula banheira com sistema quick-clac abertura / fecho e sifão orientável. Acabamento em inox. Saída Orientável para facilitar a conexão com tubo de escoamento.

DE Durchfluss 66L/min. Wasserverschlusshöhe: 50 mm. Überlaufgarnitur für Badewannen mit Quick-Clac-Verschluss und drehbarem Siphon. Druckverschluss aus Edelstahl. Drehbarer Abgang für problemlosen Anschluss am Abflussrohr.

PL Przepływ 66L/min. Słup wody: 50 mm. Syfon wannowy z systemem szybkiego otwierania i zamykania oraz regulowanym syfonem. Korek ze stali nierdzewnej. Obrotowe wyjście dla łatwej instalacji we wszystkich typach konfiguracji.

RO Debit apă 66L/min. Etanșare: 50 mm. Scurgere cadă cu deschidere prin quick-clac /sistem de închidere rotativ. Capac din oțel inoxidabil. Evacuare pivotantă pentru o instalare ușoară în toate tipurile de configurații.

RU Скорость слива 66 л/мин. Гидрозатвор 50 мм. Слив-перелив для ванны с системой клик-клак и ориентируемым сифоном. Клапан из нержавеющей стали. Ориентируемый выход для удобства соединения с канализацией.


GR Ροή 66L/λεπτό. Στάθμη νερού: 50 mm. Απορροή μπανιέρας με γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο ρυθμιζόμενο σιφόνι. Ανοξείδωτο πώμα. Ρυθμιζόμενη έξοδος για διευκόλυνση της σύνδεσης με την αποχέτευση.

BG Дебит 66л/мин. Воден затвор: 50 mm. Система за източване на вана с quick-clac механизъм за затваряне и въртящ се сифон. Тапа от неръждаема стомана. Въртящ се извод за лесно свързване към канализацията.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL



Conseil d'entretien : Pour protéger votre installation nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.
Care recommendations: To protect your system, we recommend against using cleansers or drain cleaners containing sulfuric acid.

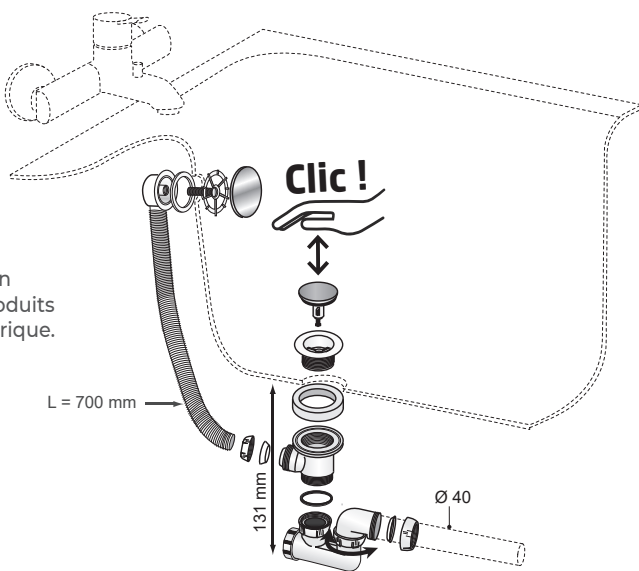

wirquin
is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com

30723315



221421-A-09/2024



WIRQUIN
11 rue du Château de Bel
Air, 44482 Carquefou Cedex,
FRANCE

WIRQUIN LTD
Unit 3, Alpha Court, Capital Park,
Thorne, DN8 5TZ,
UNITED KINGDOM

WIRQUIN ROMANIA
Bd. Metalurgiei nr 78,
sector 4, Bucuresti 041836,
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA
Z.I. de Mundão - 3 Armazém,
E 3505-459, Visou,
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF
Polígono Industrial Pla dels Vinyats
II C/ La Llum Nº 5-7, 08250 Sant Joan
De Vilatorrada Barcelona,
SPAIN

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brickfields Road, Alexander Park,
Kaniaga, Eastern Cape 6229,
SOUTH AFRICA