


— |

| —



— |

| —






VIDAGE DE BAIGNOIRE À CÂBLE
Volant et clapet noir mat en ABS
CABLE BATH WASTE
Black ABS knob and plug

MATT
BLACK



VIDAGE DE BAIGNOIRE À CÂBLE
Volant et clapet noir mat en ABS
CABLE BATH WASTE
Black ABS knob and plug

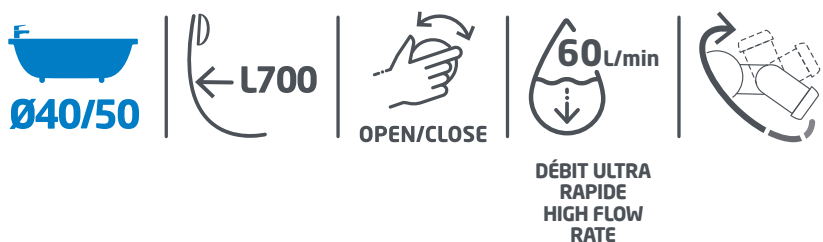

FR Vidage de baignoire à câble L700 avec siphon orientable. Volant et clapet noir mat en ABS. Débit ultra rapide: 60 litres/minute. Encombrement sous baignoire: 125 mm.	EN Cable bath waste L700 and orientable siphon. Black ABS knob and plug. High flow rate: 60 L/minute. Height under bathtub: 125 mm.	NL Badafvoer met kabel L700 en orienteerbare sifon. Zwarte ABS knop en plug. Hoog debiet: 60 L/minute. Hoogte onder bad: 125 mm.	ES Desagüe de bañera con cable L700 y sifón orientable. Mando del rebosadero y válvula en ABS negro mate. Alto caudal: 60 L/min. Altura por debajo de la bañera: 125 mm.	IT Colonna vasca a cavo L700 conifone orientabile. Volano e tappo nero opaco in ABS. Portata ultra rapida: 60 litri/min. Ingombro sotto vasca: 125 mm.	PT Válvula de Banheira, fecho por cabo L700, sifão orientável. Comando e tampão negro mate em ABS. Débito ultra rápido: 60 Litros/min. Altura baixo da banheira: 125 mm.
DE Badewannenablauf mit Kabel L700, mit verstellbarem Siphon. Griff und Stopfen aus mattschwarzem ABS. Extrem schneller Durchfluss: 60 Liter/Minute. Platzbedarf unter der Badewanne: 125 mm.	PL Kابلowy odpływ wannowy L700 i ustawianym sifonem. Czarna gałka i wtyczka ABS. Wysoki przepływ: 60 L/min. Wysokość pod wanną: 125 mm.	RO Coloană scurgere pentru cadă L700 si sifon orientabil. Dop si volantă ABS negru. Debit mare: 60 L/minute. Înălțime sub cadă: 125 mm.	RU Кабельный слив для ванны L700 и поворотный сифон. Черная ручка и штекер из АБС-пластика. Высокая скорость потока: 60 л/мин. Высота под ванной: 125 мм.	BG Кабелна система за източване на вана L700 с ориентираещ сифон. Матово черно регулатор и кран от АБС. Изключително висок дебит: 60 литра/минута. Необходимото пространство под ваната: 125 mm.	



Encombrement sous baignoire : 125 mm.
Conseils d'entretien : Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.
Height under bathtub: 125 mm.
Care recommendations: To protect your system, we recommend against using cleansers or drain cleaners containing sulfuric acid.



22 KDWU nr 10/2018/S. Materiał: PP, mosiądz.
Wymiary przyłączy: 1 1/2" x 40/50mm. Temp. Max. 90° C

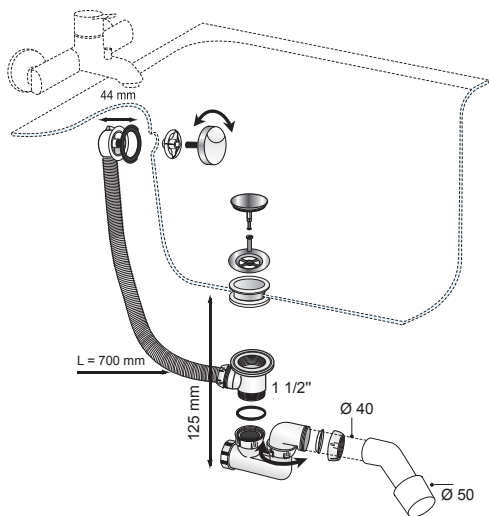


PHOTO ARE NOT CONTRACTUAL



WIRQUIN
11 rue du Château de Bel Air
44402 Cendres Cedex
FRANCE

WIRQUIN LTD
Unit 3, Alpha Court,
Crest Park
Thorn, DN8 5TZ
UK

WIRQUIN ROMANIA
Bd. Metalurgiei nr 78,
sect 4 Bucuresti,
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA
ZI de Abravises
Pavão 8
3515-157 Viseu
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF
Poligono Industrial Pla dels Vinyals II
C/ La Llum 15-17
08250 Sant Joan De Vilatorrada
Barcelona, ESPANA

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brickfields Road, Alexander Park
Kingsmead Estate, Durban
6229 SOUTH AFRICA