



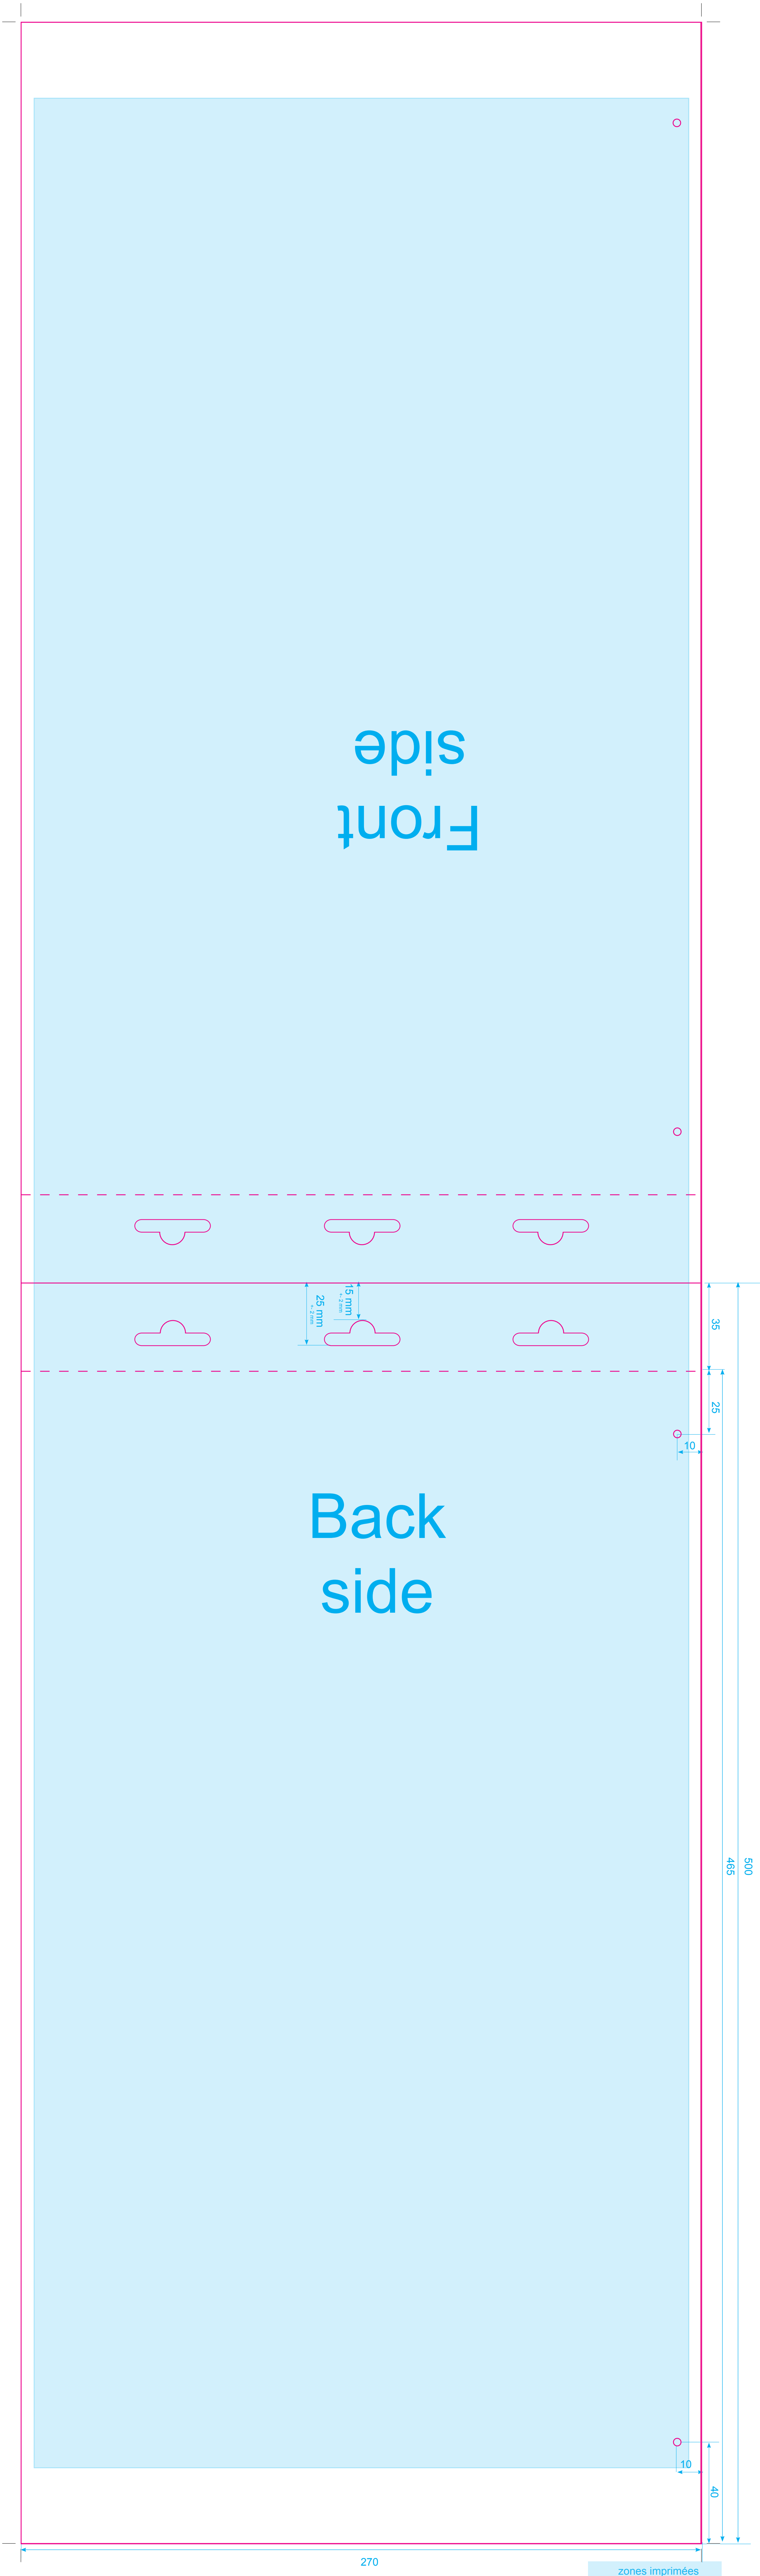










Front side

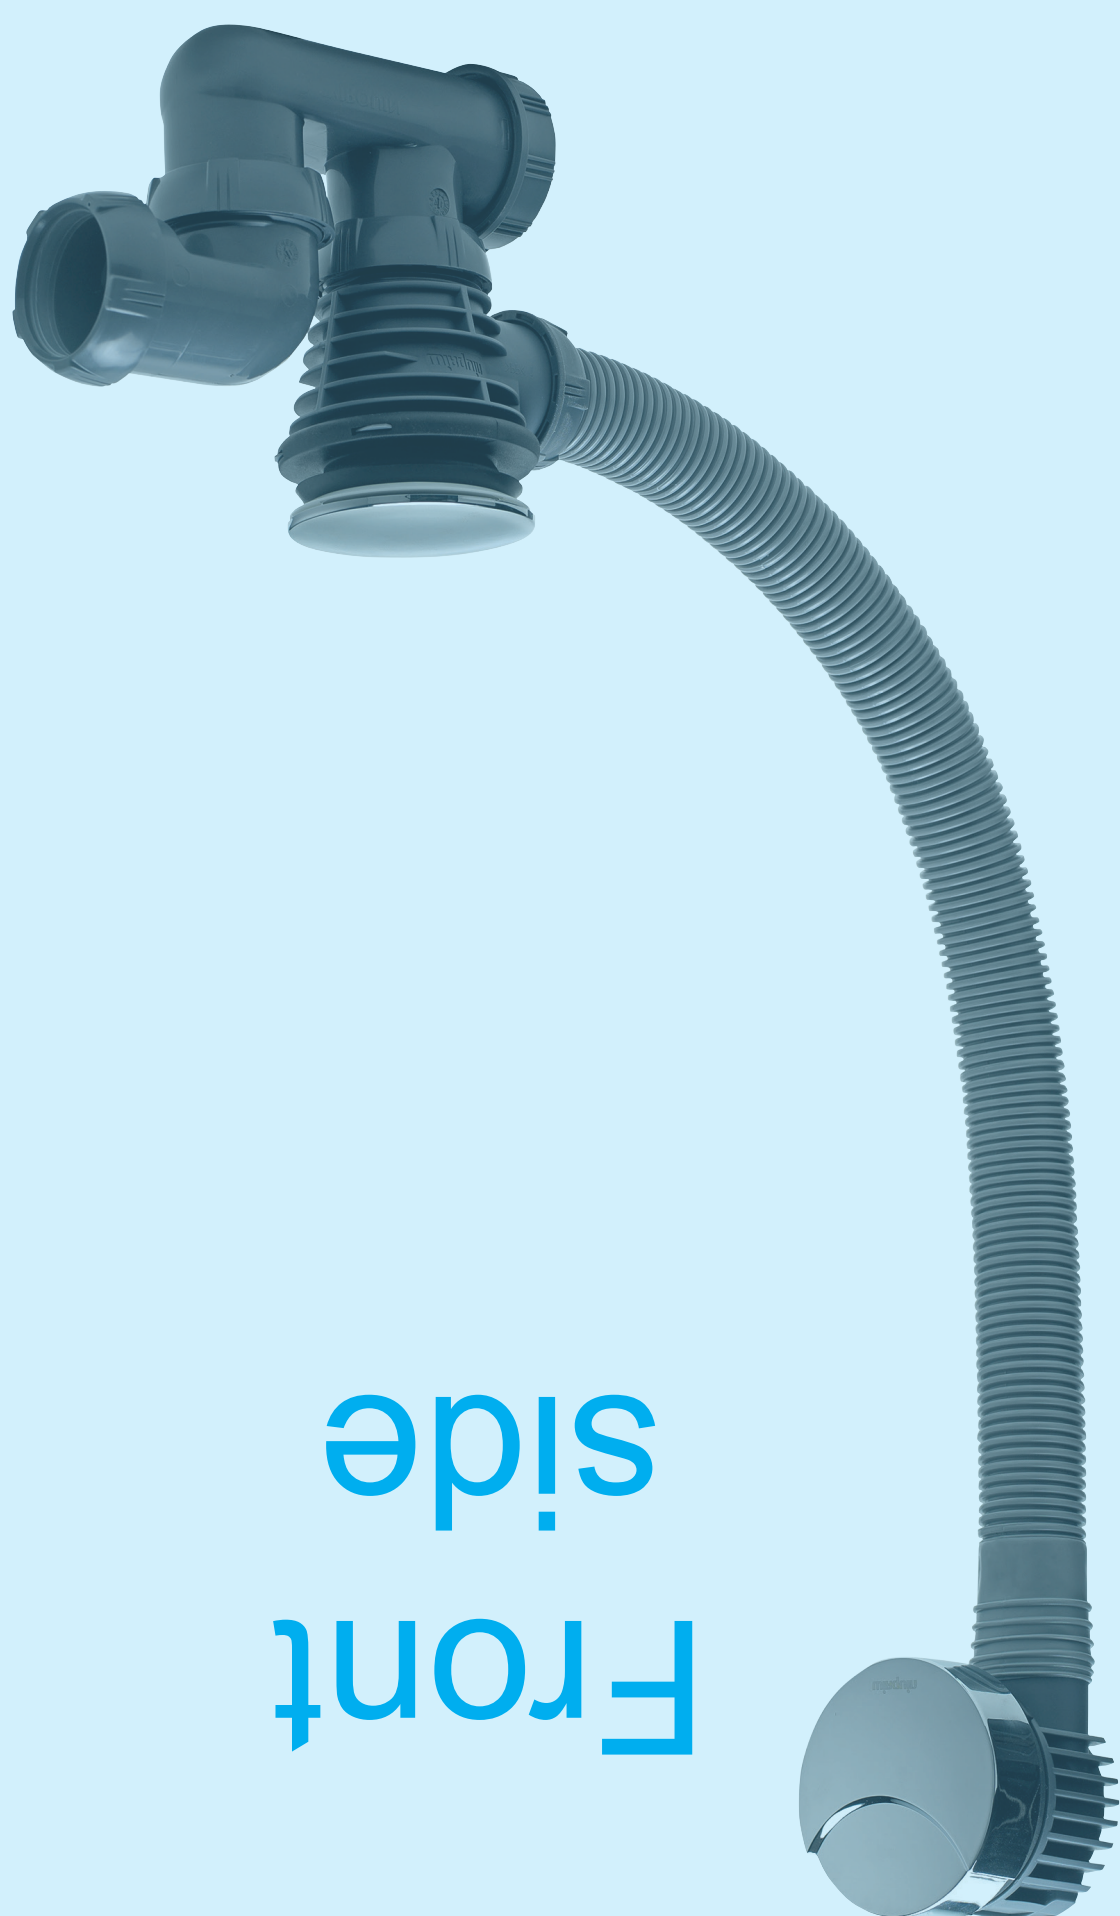

VIDAGE COMPLET POUR BAIGNOIRE
Clapet recouvrant ABS chromé

BADAFVOER
Afdekklep in verchroomd ABS

BADAFAVOR

CLAPET POUR BAIGNOIRE



VIDAGE COMPLET POUR BAIGNOIRE
Clapet recouvrant ABS chromé

BADAFVOER

Afdekklep in verchromd ABS


wirquin
Innovation

Innovation

Back side

FR Le vidage à câble s'adapte sur toutes les baignoires. Le cache trop-plein et le clapet sont en résine de qualité. Le câble dans le tube de trop-plein est de 700 mm de longueur. Encombrement sous baignoire : 100 mm. Séq. : Ø 20 mm à visser.


NL Past op elke bad. Overloopafdekking in verchroomd abs. Overloop L 700 mm.
Hoopte onder de bad : 117 mm. Uitgang : Ø40 om te schroeven.




Débit rapide : jusqu'à 59 L/mn sous 15 mm d'eau.
Hoog debiet : tot 59 L/mn onder 15 mm water.



Garde d'eau 50 mm.
Waterslot 50 mm.



Conseil d'entretien :
Pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.

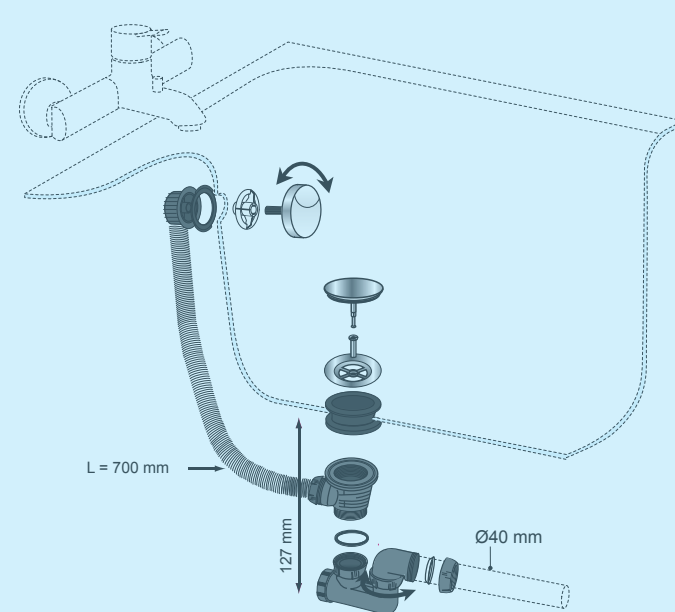

wirquin
is committed: discover our
sustainable development
report online



WIRQUIN
11 rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou Cedex
FRANCE


WIRQUIN LTD
Unit 3, Alpha Court,
Capitol Park,
Thorn, DN8 5TZ

WIRQUIN ROMANIA
Bd. Metalurgiei nr 78,
sector 4, Bucuresti.
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA
ZI de Abravese
Pavilhao 8
3515-157 Visseu

WIRQUIN CALAF
Poligono Industrial Pla Dels Vinyats I
C/ La Llum Nº 5-7
08250 Sant Joan De Vilatorrada

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brickfields Road, Alexander Park
Kariega Eastern Cape,
6229 SOUTH AFRICA



VIDAGE COMPLET POUR BAIGNOIRE

Clapet recouvrant ABS chromé

BADAFVOER

Afdekklep in verchroomd ABS

wirquin

VIDAGE COMPLET POUR BAIGNOIRE

Clapet recouvrant ABS chromé

BADAFVOER

Afdekklep in verchroomd ABS

wirquin
Innovation

FR Le vidage à câble s'adapte sur toutes les baignoires. Le cache trop-plein et le clapet sont en ABS chromé. Le câble dans le tube de trop-plein est de 700 mm de longueur. Encombrement sous baignoire : 125 mm. Sortie : Ø40 mm à visser.

Astuce : penser à installer une trappe de visite pour faciliter l'accès à l'installation.

NL Past op elke bad. Overloopafdekking in verchroomd abs. Overloop L 700 mm. Hoogte onder de bad : 117 mm. Uitgang : Ø40 om te schroeven.



Siphon à sortie orientable pour une installation facile dans toutes les configurations.
Sifon voor bad met richtbare afvoer. Eenvoudige plaatsing.



Débit rapide : jusqu'à 59 L/mn sous 15 mm d'eau.
Hoog debiet : tot 59 L/mn onder 15 mm water.




Garde d'eau 50 mm.
Waterslot 50 mm.



Conseil d'entretien :
Pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.

Onderhoudstip:
Om uw installatie te beschermen raden wij u aan geen producten voor onderhoud of ontstopping te gebruiken op basis van zwavelzuur.

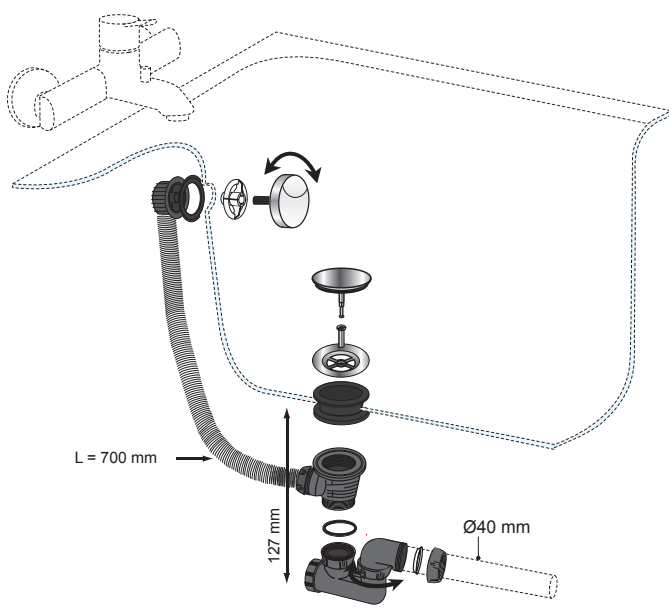

30724232



220780-A-110222
PHOTO HERE NOT FOR PUBLICATION ABS PPS



wirquin
is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com



WIRQUIN LTD
11 rue du Château de Bel Air
44462 Carquefou Cedex
FRANCE

WIRQUIN LTD
Unit 3, Alpha Court,
Capitol Park,
Thorn DN6 5TZ
UK

WIRQUIN ROMANIA
Bd. Mălăiești nr 78
sector 4, București,
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA
2 de Aduanes
Pavilhão 3
3515-151 Vilela
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF
Polígono Industrial Pin dels Vinyats II
C/ La Llum Nº 5-7
08290 Sant Joan De Vilatorrada
Barcelona, ESPANA

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brooklands Road, Riverside Park
Karega Eastern Cape
6220 SOUTH AFRICA