

wirquin


DESAGÜE DE BAÑERA

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA BANHEIRA

EVACUACIÓN
RÁPIDA
ESCOAMENTO
RÁPIDO



Mando con cable
Comando por cabo

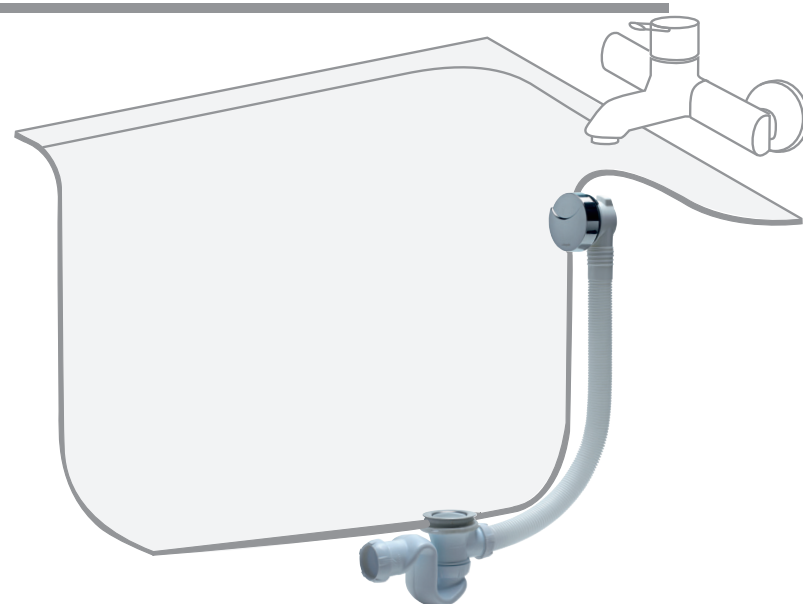

Sifón compacto:
solo 108 mm bajo la bañera para un
montaje fácil

Sifão poupa espaço:
apenas 108 mm sob a banheira para uma
montagem fácil




**Tapa entrante de acero
inoxidable cromado**

**Válvula retrátil em inox
cromado**




**Volante de ABS
cromado**

**Botão rotativo em
ABS cromado**



Caudal: 63 L/min bajo 15 mm de agua

Débito: 63 l/min sob 15 mm de água



Consejos de mantenimiento:
Para proteger su instalación, no utilice
productos de mantenimiento o desatascos
a base de ácido sulfúrico.

Para conservar el brillo de las piezas
cromadas, durante la limpieza de la
bañera, enjuague bien, incluso cuando use
toallitas que no necesiten enjuague.

Conselhos de manutenção:

Para proteger a sua instalação, não utilize produtos
de manutenção ou de desentupimento à base de
ácido sulfúrico.

Para preservar o brilho das peças cromadas
durante a limpeza da sua banheira, enxague bem,
inclusive aquando da utilização de toalhetes sem
enxaguamento.

* en condiciones normales de uso - em condições normais de utilização



El rebosadero evita
el desbordamiento del
agua de la bañera.
O tubo ladrão evita o
transbordamento de
água da banheira.

El sifón impide las
subidas de olores.
O sifão impede a
subida de odores
desagradáveis.



WIRQUIN
P.I. Pla Dels Vinyats II C/ La Llum Nº 5-7
08250 SANT JOAN DE VILATORRADA
BARCELONA (ESPAÑA)
Teléfono : 0034 938 767 816

www.wirquin.com



30719646 ^

3 375537 195749

218429_A - 05/2017

Fotos no contractuales - Fotografias não contratuais



5 Garantía
Garantia
años
anos

wirquin



DESAGÜE DE BAÑERA

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA BANHEIRA

Mando
con cable
Comando
por cabo

Tapa entrante
de acero
inoxidable
cromado
Válvula retrátil em
inox cromado



EVACUACIÓN
RÁPIDA
ESCOAMENTO
RÁPIDO

Antiataascamiento
y Autolimpiable*
Não entope e de
autolimpeza*



iSimplemente!

