




wirquin




wirquin




Étape 1/Step 1
Découper et positionner le siphon de niveau.
Roof de goot of de verpakking en plaats ze waterpas.

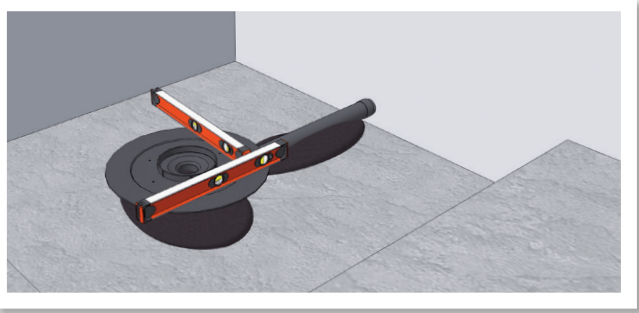


Étape 2/Step 2
Positionner la sortie d'évacuation et raccorder le produit à celle-ci.
Positioneren van de afvoer en het product hierop aansluiten.

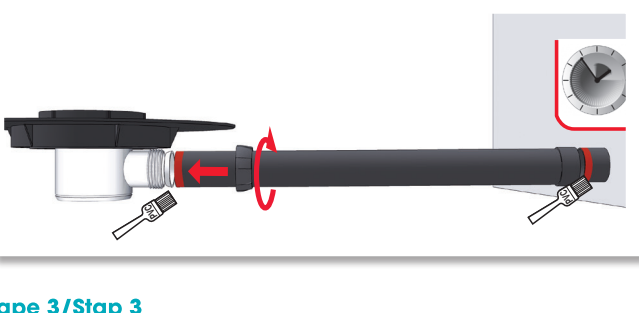

Étape 3/Step 3
Couler le mortier avec une pente à 2% et garantir l'étanchéité.
De mortel gieten met een helling van 2% en de waterdichtheid garanderen.

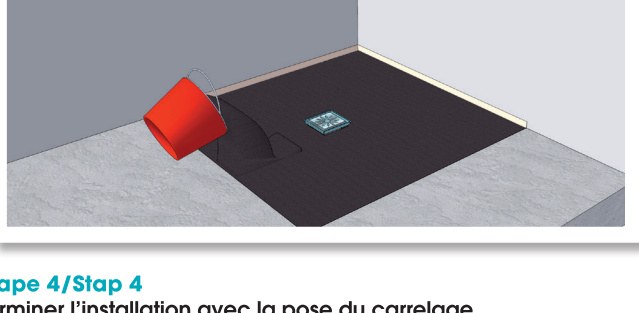

Étape 4/Step 4
Terminer l'installation avec la pose du carrelage.
De installatie afwerken met het plaatsen van de tegels.

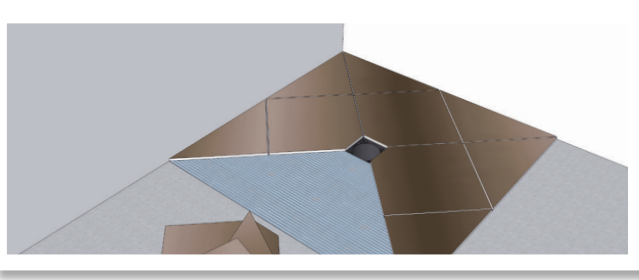

TENDANCE

- Grille en inox brossé : 150 x 150 mm.
- Facilité d'entretien grâce à la grille non verrouillée, pour un accès direct au siphon.

TRENDY

- Rooster in geborsteld inox, 150 x 150 mm.
- Eenvoudig te onderhouden door het niet vergrendelde rooster zodat men direct toegang heeft tot de sifon.

FACILITÉ D'INSTALLATION

- La bonde de douche James à sortie orientable à 360° facilite le raccordement au tuyau d'évacuation.
- Réglage de la réhausse en hauteur de 33 à 100 mm.

- EENVOUDIGE INSTALLATIE
- de James doucheplug met oriënteerbare uitgang 360° vergemakkelijkt de aansluiting aan de afvoerleiding.
- Regelbaar verhoogstuk van 33 tot 100 mm hoogte.

PERFORMANCE

- Débit : 46L/min en sortie horizontale, 66L/min en sortie verticale.
- Garde d'eau de 50 mm (évite les remontées d'odeurs).

PERFORMANCE

- Débit : 46L/min in horizontale uitgang, 66L/min in verticale uitgang.
- Waterslot van 50mm (voorkomt reukhinder).

SECURITÉ


- Étanchéité parfaite de l'espace de douche grâce à la bache d'étanchéité, 1500 x 1800 mm, fournie dans le pack.
- Pour une manipulation et une mise en œuvre aisée, la bache n'est pas montée sur le produit, sa mise en place est simple et rapide.

VEILIGHEID

- Perfekte waterdichtheid in de doucheruimte door het waterdichtingsdoek, 1500x1800 mm, bijgeleverd in de doos.
- Om het doek eenvoudig te kunnen manipuleren en om een ongecompliceerde ligging te bekomen is het doek niet voorgemonteerd op het product, zijn plaatsing is eenvoudig en snel.

ASTUCE TIP

PROTECTION : le cache chantier permet de protéger la grille mais également l'ensemble du produit lors de la mise en œuvre.
BESCHERMING : dit laat toe het rooster te beschermen maar eveneens het gehele product tijdens de plaatsingtijd tijdens de installatie. Eenvoudige reiniging dankzij de inspectie sleutel in het pakket inbegrepen.

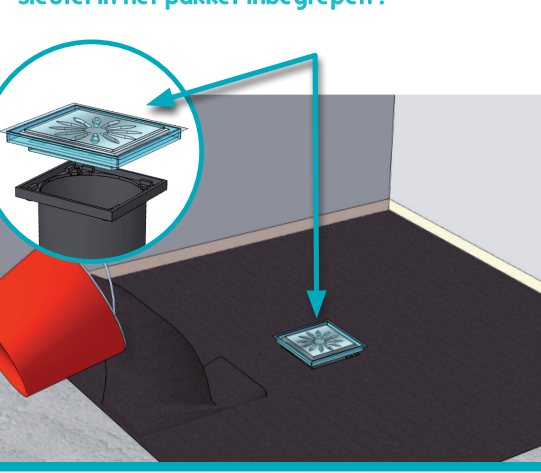

FACILE GEMAKKELIJK

Flashez le QRCode pour visionner la vidéo. Lees de installatiehandleiding.

www.wirquin.fr



11 rue du Château de Bel Air
44450 Courdes sur Vézère
+33 (0)2 40 30 68 36



www.wirquin.fr



Siphon de sol POUR DOUCHE À L'ITALIENNE

Vloersifon VOOR INLOOPDOUCHE

TENDANCE TRENDY

Grille design en inox brossé 150 x 150 mm

Design rooster in geborsteld inox 150x150 mm

SÉCURITÉ VEILIGHEID

Étanchéité garantie grâce à la bache fournie dans ce pack

Gegarandeerde waterdichtheid dankzij het bijgeleverde doek

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE EENVOUDIG TE PLAATSEN

Sortie orientable à 360°

Oriënteerbare uitgang van 360°

PACK COMPLET

- ✓ Évacuation
- ✓ Bâche d'étanchéité

VOLLEDIG PAKKET



- ✓ Afvoer
- ✓ Waterdichtingsdoek

Grille en inox brossé 150 x 150 mm

Rooster in geborsteld inox 150x150 mm

Ajustable en hauteur

In hoogte verstelbaar

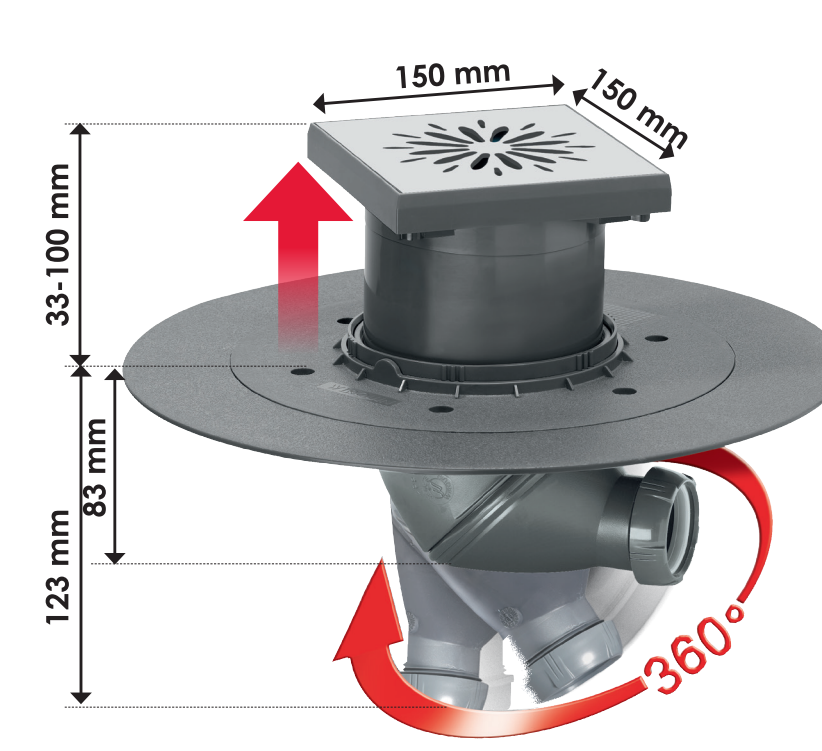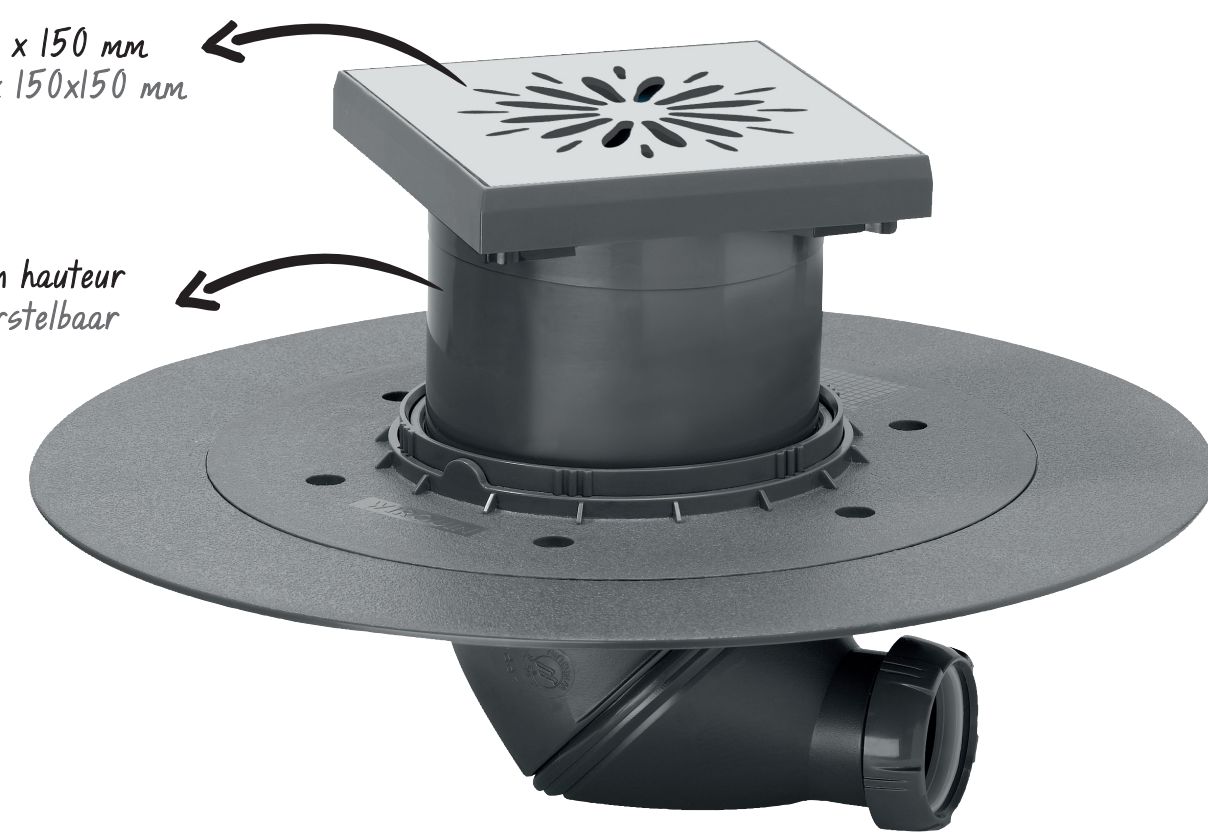

Tout simplement !

5 Garantie ans jaar

Sortie Ø40 à coller ou à visser (PVC ou Polyuréthane)
Uitgang Ø40mm te verfijmen of schroef (PVC of polyurethaan)



