



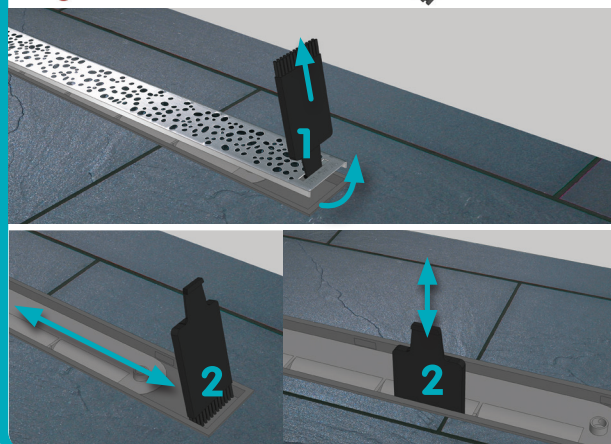

SOLUCIÓN TRUQUE

FÁCIL FÁCIL

Limpieza fácil gracias a la llave de mantenimiento incluida en el pack.
Limpeza fácil graças à chave de manutenção incluída na embalagem.



Escanee el código QR para ver el vídeo.
Lea las instrucciones de instalación.
Leia o código QR para ver o vídeo.
Leia o manual de instruções.


www.wirquin.com



Canaleta completa PARA DUCHA DE OBRA


Canalete completo PARA DUCHE ITALIANO

DISEÑO DESIGN



Acabado de acero inoxidable
Acabamento em inox


MANTENIMIENTO SENCILLO FÁCIL MANUTENÇÃO



Limpieza del sifón por la parte superior
Limpeza do sifão pela parte superior

Etapa 1/Passo 1

Sacar de la caja y colocar la canaleta de nivel.
Desembalar e posicionar o canalete de nível.

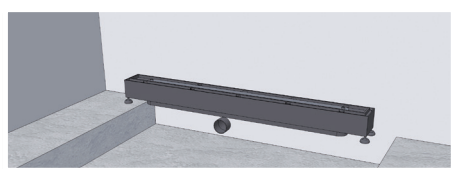


Etapa 2/Passo 2

Desopercular la salida deseada y conectar a la evacuación.
Destapar a saída pretendida e ligar aos tubos de drenagem.





Etapa 3/Passo 3

Verter el mortero con una pendiente del 2 % y garantizar la estanqueidad.
Aplicar a argamassa com uma inclinação de 2% e assegurar que está estanque.

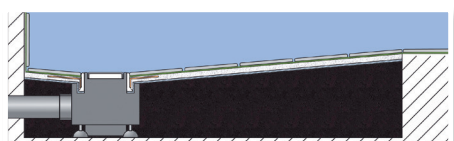

Etapa 4/Passo 4

Terminar la instalación con la colocación de las baldosas.
Terminar a instalação com a colocação dos azulejos.

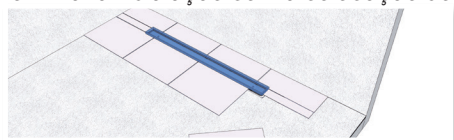


DISEÑO:

rejilla de acero inoxidable cepillado: 665 x 43 mm. Anchura estudiada para una instalación discreta que se funde perfectamente con el decorado del cuarto de baño.

DESIGN:

grelha em inox escovado: 665 x 43 mm. Largura estudada para uma instalação discreta que se funde perfeitamente com a decoração da casa de banho.




MANTENIMIENTO SENCILLO:

sifón accesible por la parte superior gracias a su cajón desmontable. Utilice la llave de mantenimiento para limpiar el sifón.

FÁCIL MANUTENÇÃO:

sifão acessível pela parte superior graças ao recipiente extraível. Utilizar a chave de manutenção para limpar o sifão.




EFICACIA:

- caudal de hasta 84 L/min (bajo 15 mm de agua).
- posibilidad de conectar varias salidas.
- cierre hidráulico normalizado (50 mm: evita que suba el olor).

DESEMPENHO:

- débito até 84 l/min (com 15 mm de água).
- possibilidade de ligar várias saídas.
- retenção de água normalizada (50 mm: previne a formação de odores desagradáveis).



SEGURIDAD GARANTIZADA:

protección antifisuras adaptada a la canaleta de la ducha para lograr una estanqueidad garantizada.

SEGURANÇA GARANTIDA:

aba anti fissuração adaptada ao canalete do seu duche para uma estanquicidade garantida.




INGENIOSO Y PRÁCTICO:

ajuste de los 4 pies por la parte superior.

ASTUCIOSO E PRÁTICO:

regulação dos 4 pés pela parte superior.




PROTECTOR DE OBRA:

garantiza la protección de la canaleta durante su instalación.

COBERTURA DE SEGURANÇA:

garante a proteção do canalete durante a respetiva instalação.

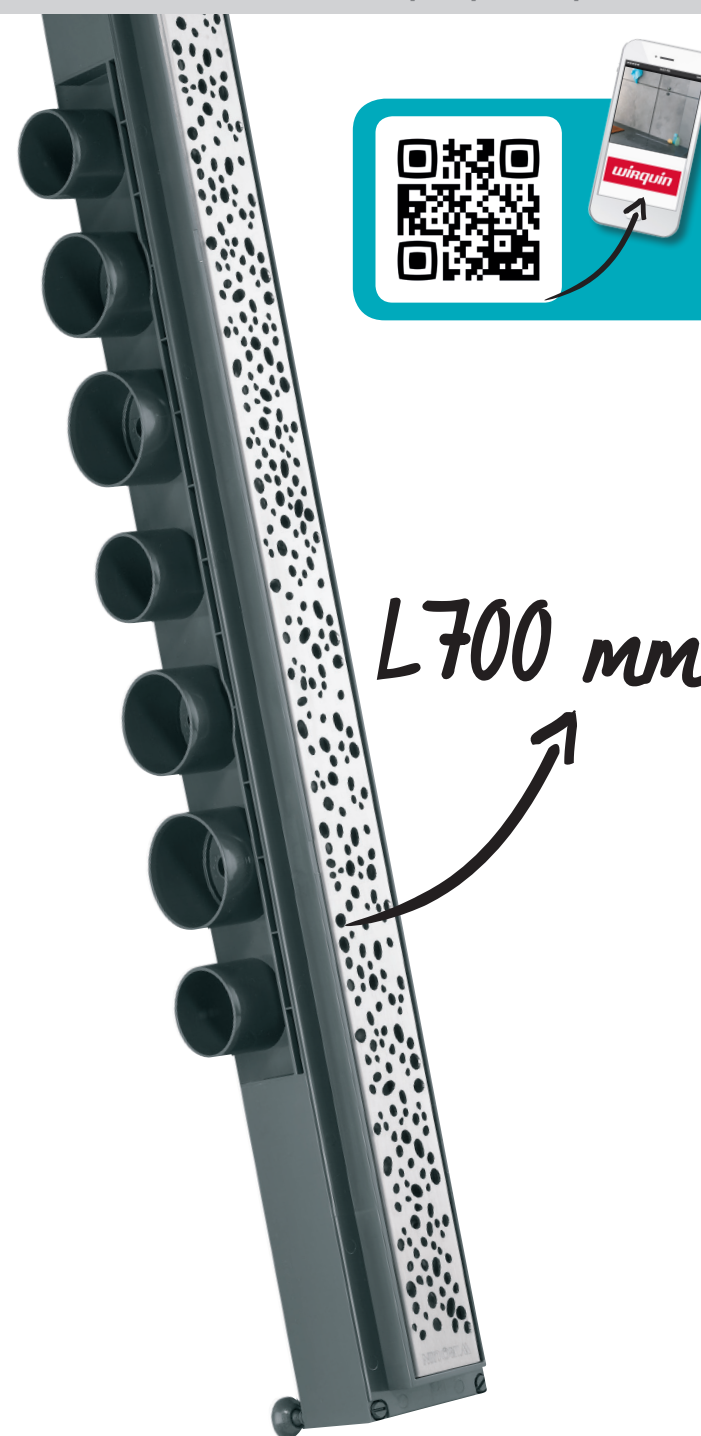

L700 mm



www.wirquin.com

218542_A - 08/2017

5 años
Garantía

¡Simplemente!

