


# CONSIGLIO TIP

Pulizia semplice grazie all'apposita chiave fornita in dotazione.  
Easy to clean thanks to the maintenance tool included in the pack.

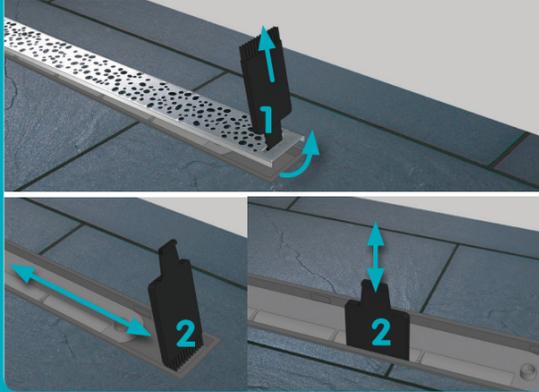

# SEMPLICE SIMPLE

Basta fotografare il QRCode per vedere il video.  
Leggere il manuale d'installazione.  
Scan the QRCode to watch the video.  
Read the installation instructions.

[www.wirquin.com](http://www.wirquin.com)



## Canalina completa PER DOCCIA A PAVIMENTO

## Full channel FOR WALK-IN SHOWERS

### DESIGN



Rifinitura inox  
Stainless steel finish


### MANUTENZIONE SEMPLICE EASY TO MAINTAIN



Pulizia del sifone dall'alto  
Trap can be cleaned from above

#### Punto 1/Step 1

Disimballare e posizionare la canalina a livello.  
Take the channel out of the box and position it at the correct level.

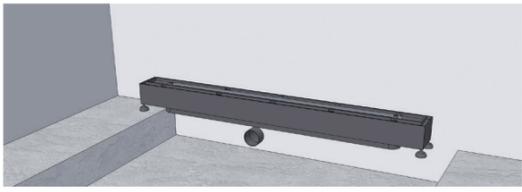


#### Punto 2/Step 2

Forare l'uscita desiderata e collegare allo scarico.  
Unplug the desired outflow and connect the pipe.




#### Punto 3/Step 3

Colare la malta con una pendenza del 2% e garantire la tenuta stagna.  
Pour the mortar to create a slope of 2%, and check the watertightness.

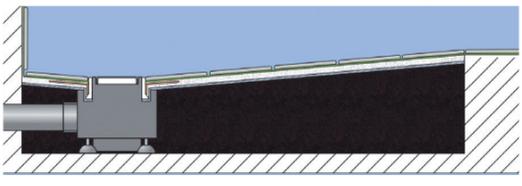

#### Punto 4/Step 4

Terminare l'installazione con la posa del rivestimento.  
Tile over to finish.

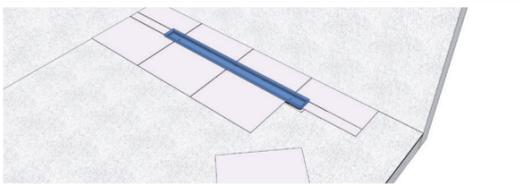

#### DESIGN:

griglia in acciaio inox spazzolato: 865 x 43 mm. Larghezza studiata per un'installazione sobria che si integra perfettamente con l'arredamento del bagno.

#### DESIGN:

brushed stainless steel grid: 865 x 43mm. Width specially designed for discrete installation blending perfectly into your bathroom's decor.




#### DI SEMPLICE MANUTENZIONE:

sifone accessibile dall'alto grazie alla tazza rimovibile. Per pulire il sifone, utilizzare l'apposita chiave fornita in dotazione.

#### EASY TO MAINTAIN:

access to the trap from above thanks to the removable trough. Use the maintenance tool to clean the trap.



#### PRESTAZIONI:

- portata fino a 84 L/min (sotto 15 mm d'acqua).
- possibilità di collegare più uscite.
- chiusura idraulica standard (50 mm: evita la risalita dei cattivi odori).

#### PERFORMANCE:

- flow rate up to 84L/min (in 15 mm of water).
- possible to connect several outlets.
- standardised depth of seal (50mm: stops unwanted drain smells).



#### SICUREZZA GARANTITA:

guaina antifessurazione adattata alla canalina della doccia per una tenuta stagna garantita.

#### SAFETY GUARANTEE:

anti-crack sealing flap fits your shower tray for guaranteed watertightness.



#### INGEGNOSO E PRATICO:

regolazione dei 4 piedi dall'alto.

#### CLEVER AND PRACTICAL:

adjust the level of the 4 feet from above.



#### PANNELLO PROTETTIVO:

protezione della canalina assicurata durante l'installazione.

#### PROTECTIVE COVER:

protects the channel during installation.

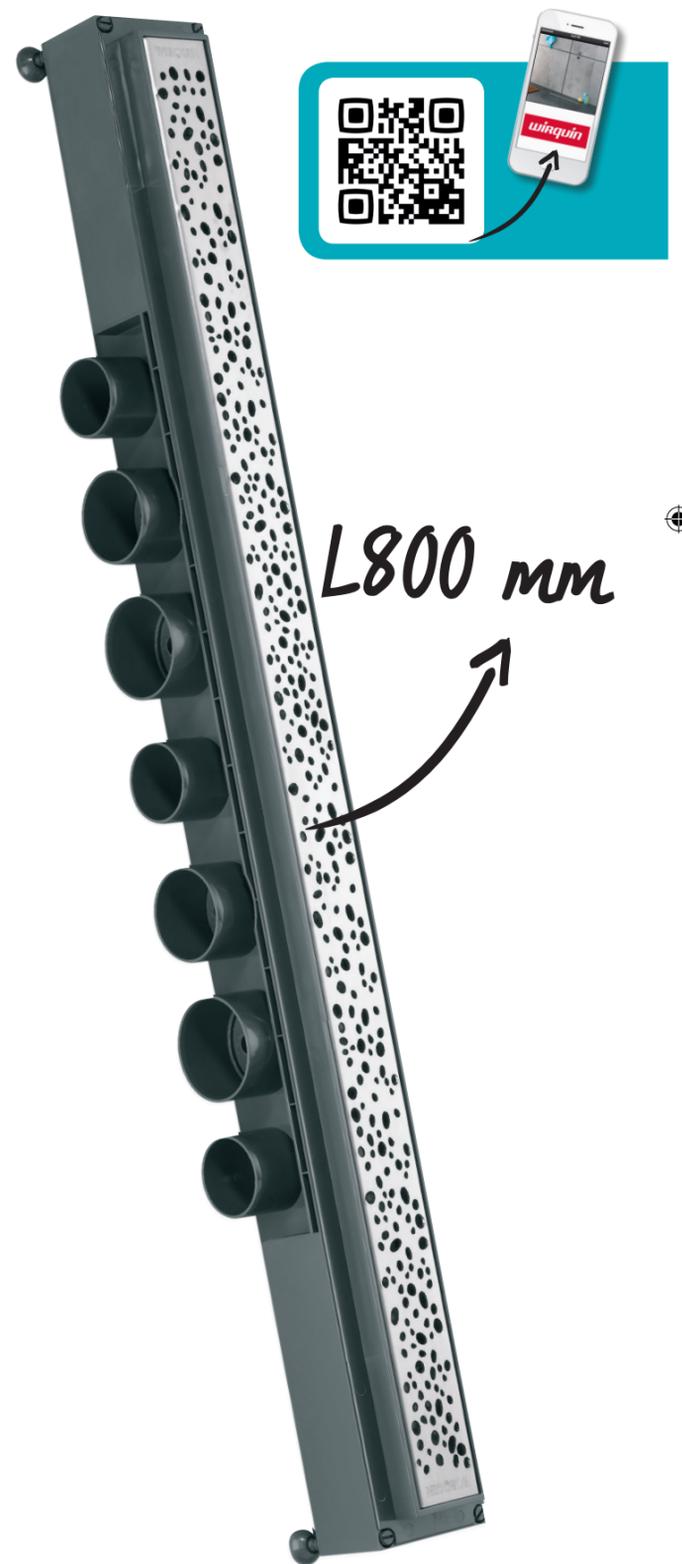


Foto non contrattuali: design della griglia e seconda dei modelli. Photos are not contractual, grid design varies from model to model. © Chepko Daniil, Dinadesign - Fotolia.com

30718194



3 375537 181537 >

218540\_A - 08/2017



[www.wirquin.com](http://www.wirquin.com)

**5** Garanzia  
anni  
year  
Guarantee

Quite simply!

