



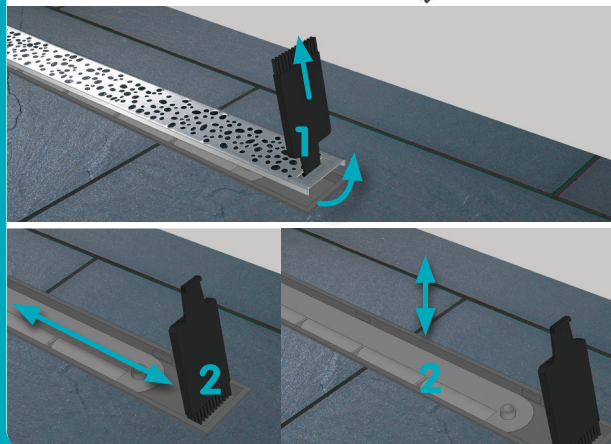

CONSIGLIO TIP

Pulizia semplice grazie all'apposita chiave fornita in dotazione.
Easy to clean thanks to the maintenance tool included in the pack.

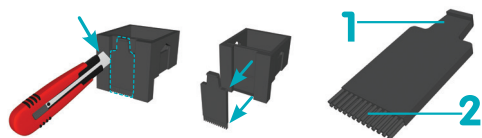

SEMPLICE SIMPLE

Basta fotografare il QRCode per vedere il video.
Leggere il manuale d'installazione.
Scan the QRCode to watch the video.
Read the installation instructions.


www.wirquin.com



Canalina completa PER DOCCIA A PAVIMENTO


Full channel FOR WALK-IN SHOWERS

DESIGN



Rifinitura inox
Stainless steel finish


MANUTENZIONE SEMPLICE EASY TO MAINTAIN



Pulizia del sifone dall'alto
Trap can be cleaned from above

Punto 1/Step 1

Disimballare e posizionare la canalina a livello.
Take the channel out of the box and position it at the correct level.

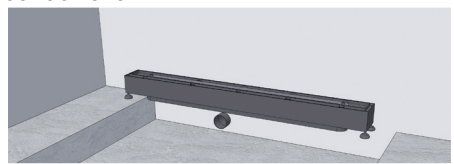


Punto 2/Step 2

Forare l'uscita desiderata e collegare allo scarico.
Unplug the desired outflow and connect the pipe.



Punto 3/Step 3

Colare la malta con una pendenza del 2% e garantire la tenuta stagna.
Pour the mortar to create a slope of 2%, and check the watertightness.

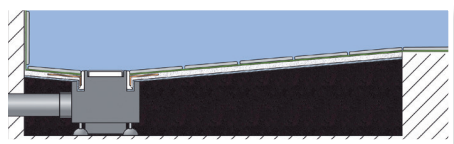

Punto 4/Step 4

Terminare l'installazione con la posa del rivestimento.
Tile over to finish.

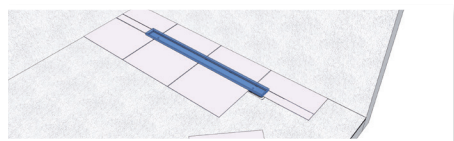


Foto non contrattuali: design della griglia a seconda dei modelli. Photos are not contractual: grid design varies from model to model. © Chepko Danil, Dinadesign - Fotolia.com

DESIGN:

griglia in acciaio inox spazzolato: 665 x 43 mm. Larghezza studiata per un'installazione sobria che si integra perfettamente con l'arredamento del bagno.

DESIGN:

brushed stainless steel grid: 665 x 43mm. Width specially designed for discrete installation blending perfectly into your bathroom's decor.

DISEMPLICE MANUTENZIONE:

sifone accessibile dall'alto grazie alla tazza rimovibile.

Per pulire il sifone, utilizzare l'apposita chiave fornita in dotazione.

EASY TO MAINTAIN:

access to the trap from above thanks to the removable trough. Use the maintenance tool to clean the trap.

PRESTAZIONI:

- portata fino a 84 L/min (sotto 15 mm d'acqua).
- possibilità di collegare più uscite.
- chiusura idraulica standard (50 mm: evita la risalita dei cattivi odori).

PERFORMANCE:

- flow rate up to 84L/min (in 15 mm of water).
- possible to connect several outlets.
- standardised depth of seal (50mm: stops unwanted drain smells).

SICUREZZA GARANTITA:

guaina antifessurazione adattata alla canalina della doccia per una tenuta stagna garantita.

SAFETY GUARANTEE:

anti-crack sealing flap fits your shower tray for guaranteed watertightness.

INGEGNOSO E PRATICO:

regolazione dei 4 piedi dall'alto.

CLEVER AND PRACTICAL:


adjust the level of the 4 feet from above.

PANNELLO PROTETTIVO:

protezione della canalina assicurata durante l'installazione.

PROTECTIVE COVER:

protects the channel during installation.

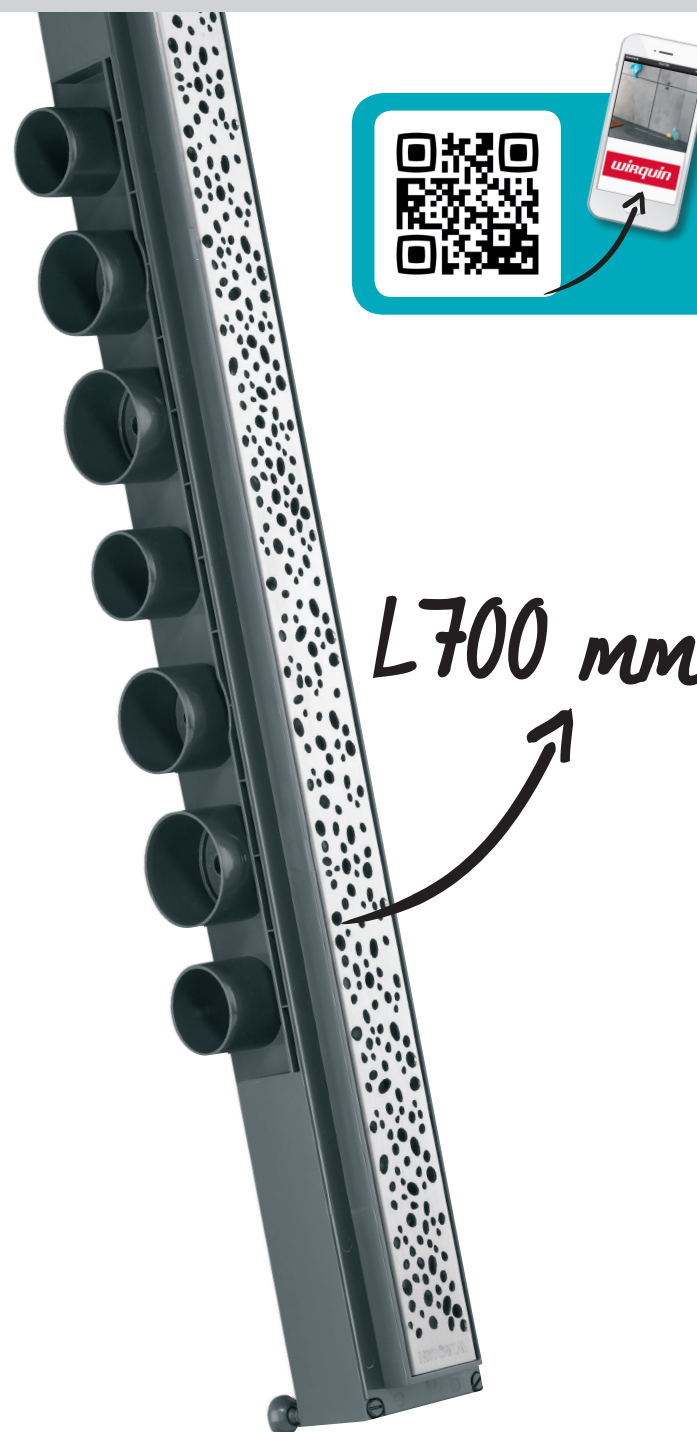

5 Garanzia
anni
year
Guarantee

Quite simply!

www.wirquin.com



3 375537 197125

218543_A - 08/2017

