



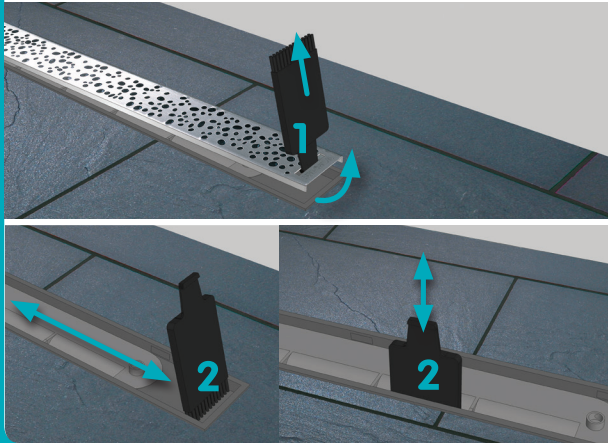

## PORADA

Łatwe czyszczenie dzięki kluczowi do konserwacji dołączonemu do zestawu.

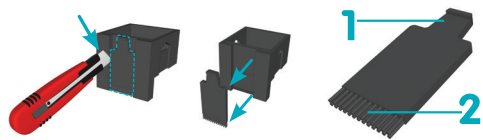

## ŁATWY MONTAŻ

W zestawie znajduje się DVD z filmem instruktażowym. Zeskanuj kod QRC, aby obejrzeć video. Przeczytaj instrukcję montażu.


[www.wirquin.com](http://www.wirquin.com)

✓ DVD




## PRYSZNICOWY odpływ liniowy

### DESIGN



Wykończenie ze stali nierdzewnej


### ŁATWA KONSERWACJA



Czyszczenie syfonu od góry


#### Etap 1

Rozpakować i wypoziomować odpływ.

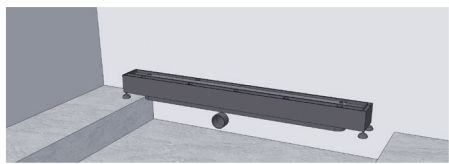


#### Etap 2

Odblokować odpowiednie wyjście i podłączyć do instalacji kanalizacyjnej.

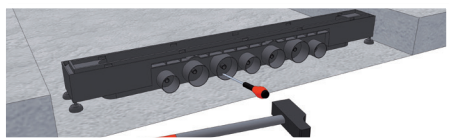



#### Etap 3

Wylać wylewkę zachowując spadek 2% i uszczelnić.

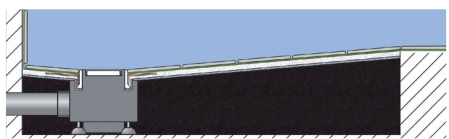


#### Etap 4

Zakończyć montaż kładąc płytki.

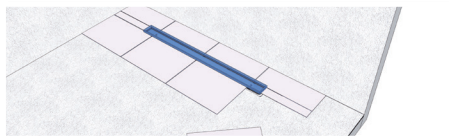


#### DESIGN:

ruszt ze szczotkowanej stali nierdzewnej: 665 x 43 mm.  
Rozmiar zapewniający dyskretną instalację, doskonale wtapiającą się w wystrój łazienki.



#### ŁATWA KONSERWACJA:

syfon czyszczony od góry.  
Użyj klucza do konserwacji, aby wyczyścić syfon.



#### WYDAJNOŚĆ:

- przepływ do 84 l/min (przy 15mm słupie wody)
- możliwość podłączenia kilku wyjść do instalacji kanalizacyjnej
- zasyfonowanie 50mm (zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów).




#### GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA:

siatka wzmacniająca powłokę hydroizolacyjną wokół odpływu, gwarantuje optymalną szczelność.




#### SPRYTNY I PRAKTYCZNY:

cztery nóżki regulowane od góry.



#### Ośłona zabezpieczająca:

chroni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podczas montażu.

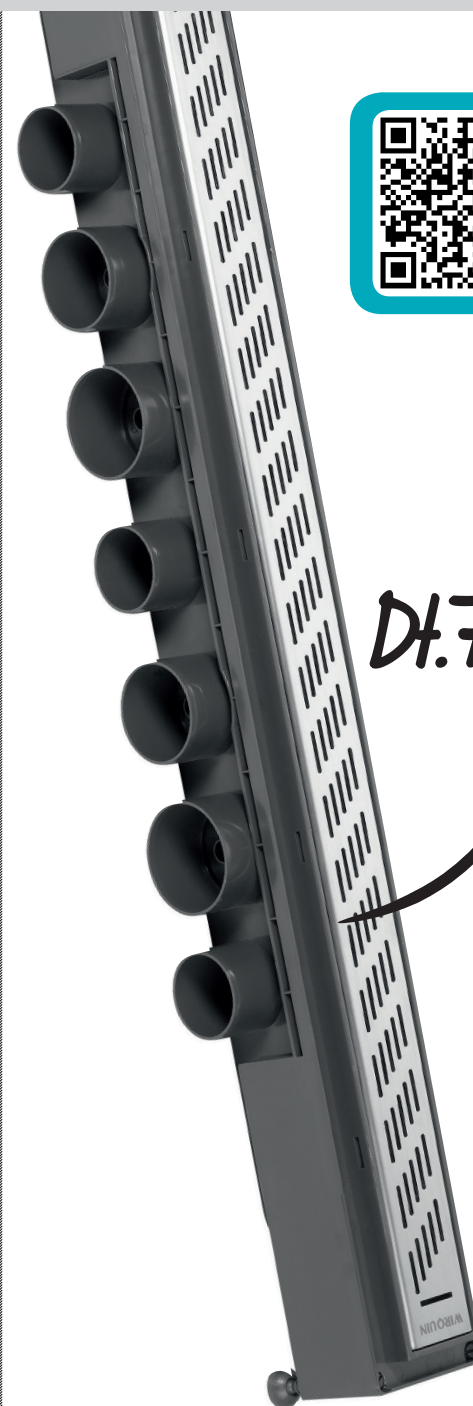

Dł. 700 mm



30719858

3 375537 197828 >

217848\_A - 07/2016

Fotografie poglądowe: wzór rusztu w zależności od modelu. © Chepko Danil. Dinadesign - Fotolia.com

[www.wirquin.com](http://www.wirquin.com)

**5** lat  
gwarancji

*Quite simply!*

