1003,426 mm
175,192 mm
120,463 mm
118 mm
178,194 mm
112,962 mm

CANIVEAU DE DOUCHE

SHOWER CHANNEL

VENISIO EXPERT

DÉBIT TRÈS RAPIDE HIGH FLOW RATE | **100 % ÉTANCHE** 100 % WATERPROOF | **NETTOYAGE FACILE** EASY CLEANING | **PRÊT À INSTALLER** READY TO INSTALL | **ANTI-ODEURS** NO SMELLS | **FINITION HAUT DE GAMME** HIGH QUALITY FINISH

FR CANIVEAU HAUTE PERFORMANCE
- PRÊT A INSTALLER : caniveau pré-monté, natte d'étanchéité pré-découpée, pieds réglables et sécables (89 à 124 mm).
- CONFORT : anti-odeurs et nettoyage facile avec son siphon amovible, accessible par le dessus.
- GRILLE AJUSTABLE : compatible avec des carreaux de 8 à 16 mm grâce aux cales de rattrapage fournies.
- FINITION HAUT DE GAMME : cadre et grille en inox brossée, réversible à carreler.

EN HIGH PERFORMANCE SHOWER CHANNEL
- READY TO INSTALL: pre-assembled channel, pre-cut sealing tarp, adjustable and scored legs (89 to 124 mm).
- COMFORT: anti-smells and easy cleaning with its removable drain, accessible from the top.
- ADJUSTABLE GRID: compatible with 8-16 mm tiles thanks to the provided catch-up shims.
- HIGH END FINISH: reversible brushed stainless steel frame and grid, to tile.

NL ULTRAPERFORMANTE DOUCHEGOOT
- INSTALLATIEKLAAR: voorgemonteerde douchegoot, voorgesneden waterdichtingsdoek, verstelbare en inkortbare voeten (89 tot 124 mm).
- COMFORT: Geen onaangename geurtjes en eenvoudig te reinigen dankzij de verwijderbare sifon die van bovenaf toegankelijk is.
- VERSTELBAAR ROOSTER: compatibel met tegels van 8 tot 16 mm dankzij de meegeleverde afstandsblokjes.
- HOOGWAARDIGE AFWERKING: frame en rooster in geborsteld rvs, omkeerbaar te betegelen.

ES CANALETA DE ALTO RENDIMIENTO
- LISTA PARA INSTALAR: canaleta premontada, manta de estanqueidad precortada, pies recortables y regulables (de 89 a 124 mm).
- CONFORT: antiolores y limpieza fácil con su sifón extraíble, accesible por la parte de arriba.
- REJILLA AJUSTABLE: compatible con baldosas de 8 a 16 mm gracias a las cuñas de ajuste suministradas.
- ACABADO DE ALTA GAMA: marco y rejilla de acero inoxidable cepillado, reversible para el embaldosado.

IT CANALINA ALTE PRESTAZIONI
- PRONTO DA INSTALLARE: canalina per-montata, nastro impermeabile pretagliata, piedini regolabili e tagliabile (da 89 a 124 mm).
- COMFORT: anti odore e pulizia facile con il sifone rimovibile e accessibile dal l'alto.
- GRIGLIA REGOLABILE: compatibilità con rivestimenti spessi da 8 a 16mm grazie tramite semplice spessori fornite.
- RIFINITURE ALTA GAMMA: quadro e griglia in acciaio inox spazzolato, reversibile da piastrellare.

PT GRELHA DE DUCHE DE ELEVADO DESEMPENHO
- PRONTA A INSTALAR: grelha de duche pré-montada, tapete de impermeabilização pré-cortado, pés reguláveis e separáveis (89 a 124 mm).
- CONFORTO: anti-odores e limpeza fácil com o sifão amovível, acessível pela parte superior.
- GRELHA AJUSTÁVEL: compatível com azulejos de 8 a 16 mm graças aos calços fornecidos.
- ACABAMENTO TOPO DE GAMA: estrutura e grelha em inox escovado, reversível para azulejos.

DE ABLAUFRINNE FÜR HÖCHSTE LEISTUNG
- EINBAUFERTIG: Vormontierte Ablaufrinne, vorgestanzte Dichtmatte, verkürzbare und einstellbare Stützfüße (89 bis 124 mm).
- PRAKTISCH: Geruchsschutz und einfache Reinigung durch von oben zugänglichen, herausnehmbaren Siphon.
- JUSTIERBARER ROST: Geeignet für eine Fliesenhöhe von 8 bis 16 mm dank im Lieferumfang enthaltener Ausgleichsunterlagen.
- HOCHWERTIGES FINISH: Rahmen und Rost aus gebürstetem Edelstahl. Rostunterseite mit Fliesenmulde.

PL ODPŁYW LINIOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
- GOTOWY DO ZAINSTALOWANIA: wstępnie zmontowany odpływ liniowy, wstępnie przycięta mata wodoodporna, regulowane i dające się skrócić przez złamanie nóżki (89 do 124 mm).
- KOMFORT: odporny na zapachy i łatwy do czyszczenia dzięki wyjmowanemu syfonowi, dostępnemu od góry.
- REGULOWANA KRATKA: kompatybilna z płytkami o grubości od 8 do 16 mm dzięki dostarczonym klinom napinającym.
- WYSOKIEJ JAKOŚCI WYKOŃCZENIE: rama i kratka ze szczotkowanej stali nierdzewnej, odwracalne, do pokrycia płytkami.

RO RIGOLĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
- GATA DE INSTALARE: rigolă preasamblată, membrană de etanșare pretăiată, picioare reglabile și divizibile (între 89 și 124 mm).
- CONFORT: anti-miros și ușor de curățat; prevăzută cu un sifon detașabil, accesibil prin partea inferioară.
- GRILAJ REGLABIL: compatibil cu plăci ceramice între 8 și 16 mm datorită penelor de fixare furnizate.
- FINISAJ DE GAMĂ ÎNALTĂ: cadru și grilaj din oțel inoxidabil periat, reversibil la montajul pe placă.

RU ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ТРАП
- ГОТОВ К УСТАНОВКЕ: предварительно собранный трап, предварительно разрезанное гидрополотно, регулируемые по высоте ножки на болтах (от 89 до 124 мм).
- КОМФОРТ: нейтрализует неприятные запахи и легко чистится благодаря съемному сифону, доступному сверху.
- РЕГУЛИРУЕМАЯ РЕШЕТКА: совместима с плиткой толщиной от 8 до 16 мм благодаря вкладкам в комплекте.
- ОТДЕЛКА ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА: лоток и решетка из матовой нержавеющей стали, двусторонняя решетка для облицовки плиткой.

EL ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
- ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: προ-συναρμολογημένος αποχετευτικός σωλήνας, προ-κομμένο χαλάκι στεγανοποίησης, ρυθμιζόμενα και διαιρούμενα πόδια (89 έως 124 mm).
- ΑΝΕΣΗ: σύστημα καταπολέμησης των οσμών και ευκολία στον καθαρισμό χάρη στο σιφόνι που αφαιρείται, με πρόσβαση από το πάνω μέρος.
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ: συμβατή με πλακάκια μεγέθους από 8 έως 16 mm χάρη στις σφήνες που παρέχονται.
- ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: πλαίσιο και σχάρα από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι, αναστρέψιμα για πλακόστρωση.

BG СУПЕРЕФЕКТИВЕН СИФОН
- ГОТОВ ЗА МОНТАЖ: предварително сглобен сифон, предварително изрязан хидроизолиращ маншон, регулируеми и лесно скъсяващи се крачета (89 до 124 мм).
- КОМФОРТ: устойчив на миризми и лесен за почистване с подвижна горна част, достъп отгоре.
- РЕГУЛИРУЕМА РЕШЕТКА: съвместима с плочки от 8 до 16 мм благодарение на предоставените регулиращи клиновидни подложки.
- ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ЛУКСОЗНО ПОКРИТИЕ: рамка и решетка от полирана неръждаема стомана, обръщащи се за облицоване с плочки.

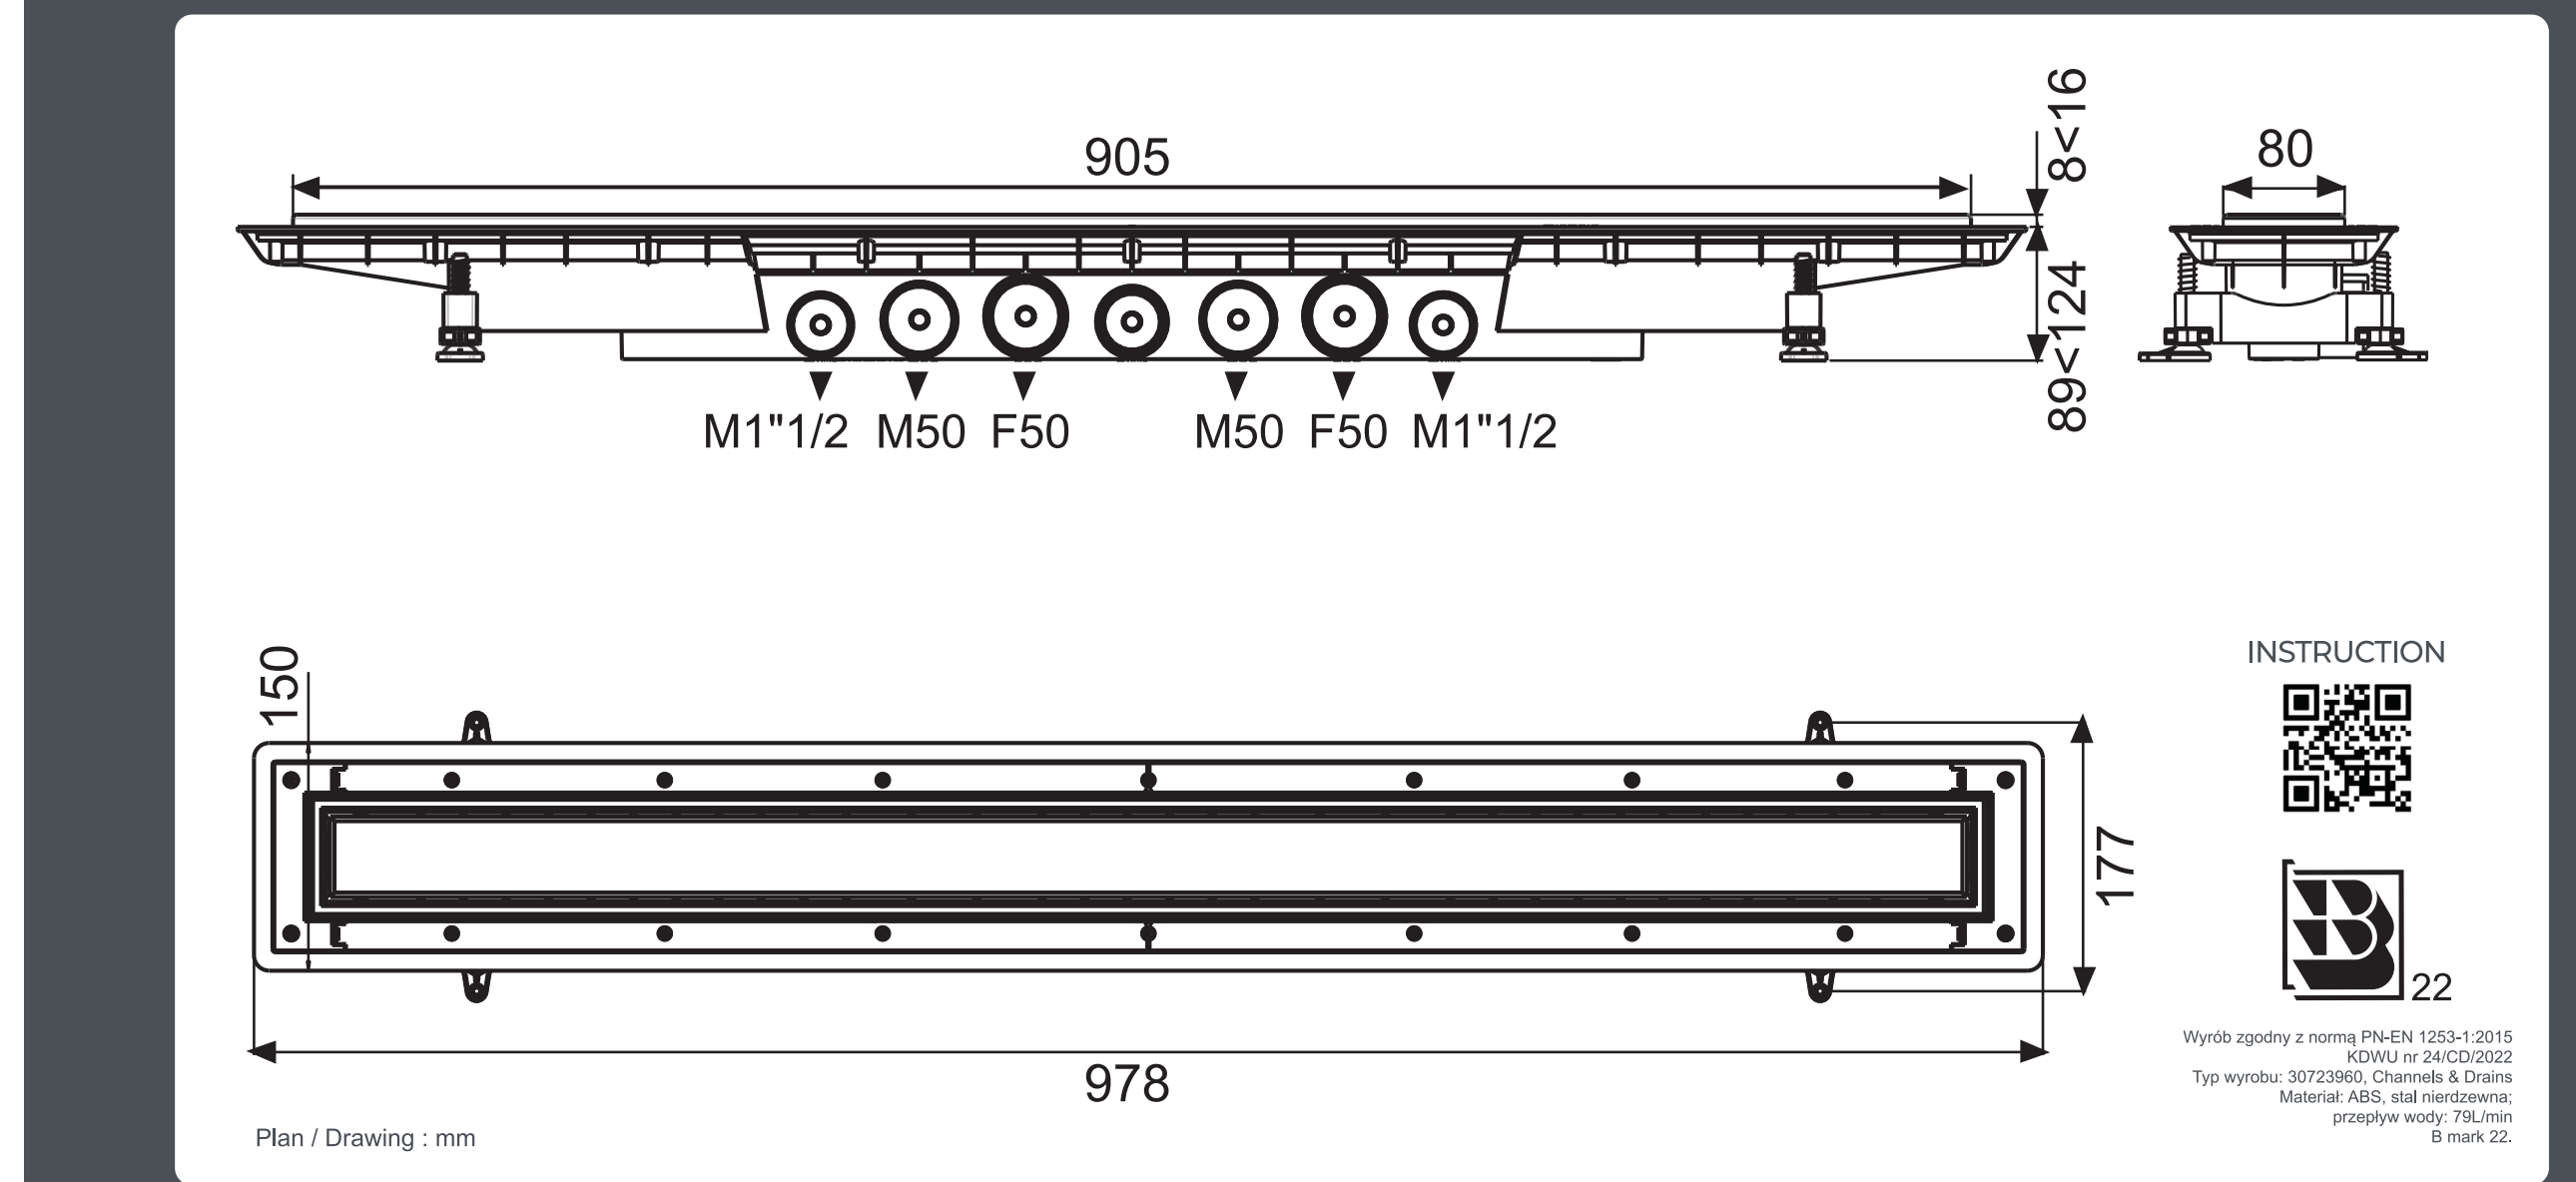

Plan / Drawing : mm

INSTRUCTION

22

Wyrób zgodny z normą PN-EN 1253-1:2015
KDWU nr 24/CD/2022
Typ wyrobu: 30723960, Channels & Drains
Materiał: ABS, stal nierdzewna;
przepływ wody: 79L/min
B mark 22.

RECYCLING INFO 13

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION
OU
DISTRIBUTEUR
OU
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

FR

wirquin is committed: discover our sustainable development report online

www.wirquin.com

30723960

3 375537 237951

BO30723960_B - 06/2024

Photos are not contractual

WIRQUIN, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE
WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM
WIRQUIN ROMANIA Bd, Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA
WIRQUIN IBERICA, ZI de Abraveses Pavilhao 8, Viseu 3515-157, PORTUGAL
WIRQUIN CALAF, Polígono Industrial Pla Dels Vinyats Ii C/ La Llum Nº 5-7,
08250 Sant Joan De Vilatorrada Barcelona, SPAIN
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega,
Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA

wirquin
Innovation

FR - ULTRA PERFORMANT : débit ultra-rapide jusqu'à 79 L/min grâce à un siphon horizontal évacuant sur toute la longueur, possibilité de raccorder plusieurs sorties.
- 100% ÉTANCHE : natte d'étanchéité à visser pour une reprise d'étanchéité parfaite.
- NETTOYAGE FACILE : siphon amovible et accessible par le dessus.

EN - ULTRA EFFICIENT: ultra-fast flow rate of 79 L/min thanks to a horizontal drain evacuating water throughout the length, possibility to connect several outputs.
- 100% WATERPROOF: screwed sealing tarp for a perfect sealing recovery.
- EASY CLEANING: removable drain accessible from the top.

NL - ULTRAPERFORMANT: ultrasnel debiet van 79 l/min dankzij een horizontale sifon die water afvoert over de volledige lengte, mogelijk om meerdere uitgangen aan te sluiten.
- 100% WATERDICHT: te schroeven waterdichtingsdoek voor een perfecte afdichting.
- EENVOUDIGE REINIGING: uitneembare sifon van bovenaf toegankelijk.

ES - ULTRAEFICIENTE: caudal ultrarrápido de 79 L/min gracias a un sifón horizontal de evacuación en toda la longitud, con posibilidad de conectar varias salidas.
- 100 % ESTANCA: manta de estanqueidad atornillable para un sellado perfecto.
- LIMPIEZA FÁCIL: sifón extraíble y accesible por la parte de arriba.

IT - ULTRA PREFORMANTE: portata ultra rapida 79L/min. grazie al sifone orizzontale su tutta la lunghezza, possibilità di collegare varie uscite.
- 100% TENUTA STAGNA: Nastro impermeabile da avvitare per una perfetta tenuta stagna.
- PULIZA FACILE: Sifone rimovibile e accessibile dall'alto.

PT - ELEVADO DESEMPENHO: débito ultrarrápido de 79 l/min graças a um sifão horizontal que drena ao longo de todo o comprimento, possibilidade de ligar várias saídas.
- 100% ESTANQUE: tapete de impermeabilização de aparafusar para uma impermeabilização perfeita.
- LIMPEZA FÁCIL: sifão amovível e acessível pela parte superior.

DE - EXTREME PERFORMANCE: Ultra-schneller Ablauf mit 79 L/min durch den waagrechten Siphon, der das Wasser über die gesamte Länge ableitet - es können mehrere Abflüsse angeschlossen werden.
- 100% DICHT: Verschraubbare Dichtmatte für perfekte Verbundabdichtung.
- EINFACHE REINIGUNG: Von oben zugänglicher, herausnehmbarer Siphon.

PL - SUPER WYDAJNOŚĆ: ultraszybki przepływ 79 l/min. dzięki poziomemu syfonowi zapewniającemu ewakuację na całej długości, możliwość podłączenia kilku odpływów.
- 100% WODOODPORNOŚĆ: przykręcana mata wodoodporna zapewniająca doskonałą szczelność.
- ŁATWE CZYSZCZENIE: wyjmowany syfon dostępny od góry.

RO - ULTRA PERFORMANTĂ: debit ultra-rapid 79 l/min datorită unui sifon orizontal cu evacuare pe întreaga lungime; posibilitatea racordării mai multor ieșiri.
- 100% ETANȘ: membrană de etanșare cu fixare prin șuruburi pentru o etanșare perfectă.
- CURĂȚARE UȘOARĂ: sifon detașabil și accesibil prin partea inferioară.

RU - ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: сверхвысокая пропускная способность 79 л/мин благодаря горизонтальному сифону со сливом по всей длине и возможностью подключения нескольких выходов.
- 100% ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: использование гидрополотна для идеальной гидроизоляции.
- ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА: съемный сифон доступен сверху.

EL - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ: εξαιρετικά γρήγορη ροή 79 L/λεπτό χάρη στο οριζόντιο σιφόνι που εκκενώνει σε όλο το μήκος του, με δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών εξόδων.
- 100% ΣΤΕΓΑΝΟΣ: βιδωτό χαλάκι στεγανοποίησης για τέλεια στεγανότητα.
- ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ: σιφόνι που αφαιρείται και είναι προσβάσιμο από το πάνω μέρος.

BG - СУПЕРЕФЕКТИВНОСТ: супербърз дебит 79 л/мин, тъй като подовият сифон поема водата по цялата си дължина, възможност за свързване на няколко отвеждащи тръби.
- 100% ХИДРОИЗОЛАЦИЯ: хидроизолиращ маншон с винтов монтаж за перфектна хидроизолация.
- ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ: подвижен сифон с лесен достъп за почистване.

wirquin

900 mm

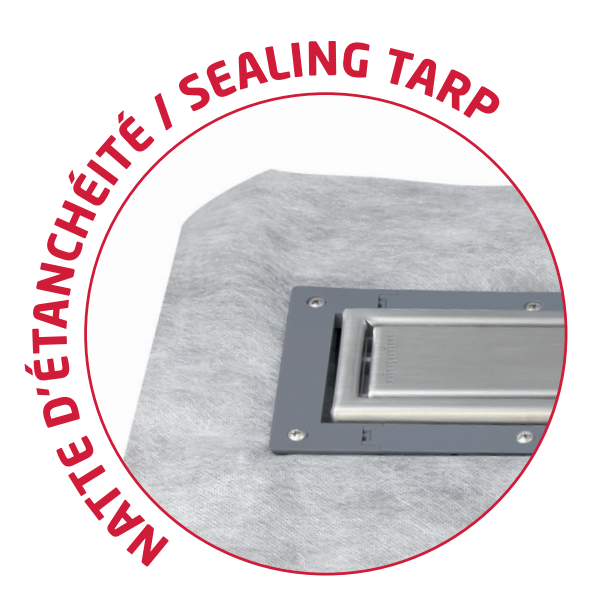

Pieds ajustables
Adjustable feet

CANIVEAU DE DOUCHE

SHOWER CHANNEL

VENISIO EXPERT

DÉBIT TRÈS RAPIDE HIGH FLOW RATE

100 % ÉTANCHE 100 % WATERPROOF

NETTOYAGE FACILE EASY CLEANING

PRÊT À INSTALLER READY TO INSTALL

GUARANTEED

wirquin

wirquin

CANIVEAU DE DOUCHE

SHOWER CHANNEL

VENISIO EXPERT
900 mm

wirquin

CANIVEAU DE DOUCHE
SHOWER CHANNEL
VENISIO EXPERT
900 mm

wirquin

CANIVEAU DE DOUCHE
SHOWER CHANNEL
VENISIO EXPERT
900 mm