
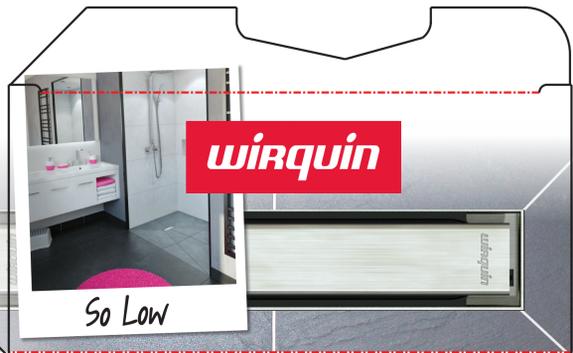


SENS LECTURE (COTE IMPRESSION)

HAUT



wirquin

So Low



wirquin

So Low



wirquin

So Low



wirquin



wirquin

40 mm



220 mm

**CANIVEAU EXTRA-PLAT**  
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE

**EXTRAVLAKKE DOUCHEGOOT**  
VOOR INLOOPDOUCHE

- |  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| <b>ASTUCIEUX VERNUFTIG</b>                     | <b>PRATIQUE PRAKTISCH</b>              | <b>DESIGN</b>                  |
|  |  |                                |
| 2 niveaux intégrés<br>2 ingebouwde waterpassen | Pieds réglables<br>Verstelbare voetjes | Finition inox<br>Afwerking RVS |

COMPACT - extra-plat - L220 mm



5 Garantie ans jaar

Tout simplement !



DANS CE PACK

- ✓ CANIVEAU D'ÉVACUATION à raccordement horizontal Ø40 mm femelle à coller.
- ✓ COUDE 90° pour un raccordement vertical ou sur le côté selon votre configuration.
- ✓ GRILLE ET CONTOUR INOX BRUSSE - réglables en hauteur par simples cales pour une finition parfaite, adapté à des carrelages entre 6 et 14 mm d'épaisseur.
- ✓ GUIDE-PENTES
- ✓ BANDE D'ÉANCHÉRIE BUTYL - autocollante prête à l'emploi (enduit liquide non fourni).
- ✓ CACHE CHANTIER - protection pendant la pose.
- ✓ NOTICE D'INSTALLATION

IN DIT PACK


- ✓ AFVOERG-OOT: horizontale aansluiting Ø40 mm vrouwelijk om te lijmen.
- ✓ BOCHT 90° voor een verticale of zijdelingse aansluiting naar gelang van uw configuratie.
- ✓ ROOSTER EN KADER IN GEBORSTELD RVS: in de hoogte aanpasbaar via eenvoudige spieën voor een perfecte afwerking, geschikt voor tegels met een dikte tussen 6 en 14 mm.
- ✓ HELLINGGELEIDERS
- ✓ BUTYL DICHTINGSTROOK: zelfklevend en gebruiksklaar (vloeibare coating niet bijgeleverd).
- ✓ WERFAFDEKING: bescherming tijdens de plaatsing.
- ✓ INSTALLATIEHANDLEIDING

11 rue du Château de Bel Air  
44800 Courçon Cedex FRANCE  
+33 (0)2 40 30 68 36  
30721183  
www.wirquin.com  
3 575537 211081 >  
217955\_A-11/2015



SYSTÈME BREVETÉ

**INGÉNIERIEUX**  
GUIDE-PENTES INTÉGRÉS : pour faciliter la réalisation de la pente dans toutes les configurations de douche (jusqu'à 160 x 90 cm).



REPATENTÉO SYSTEM

**GEMAKKELIJK**  
HELLINGGELEIDERS GEÏNTEGREERD: van alle configuraties aanpasbaar om gemakkelijk de helling te creëren (tot 160 x 90 cm).

**AIDE À L'INSTALLATION GEMAKKELIJK**

- 1-Visionnez la vidéo de montage
- 2-Lisez la notice d'installation
- 3-Utilisez les guide-pentes fournis dans ce pack pour faciliter la réalisation de votre pente

- 1-Bekijk de montagevideo
- 2-Lees de installatiehandleiding
- 3-Gebruik de hellinggeleiders van dit pack om gemakkelijk de helling te creëren



**ASTUCIEUX**  
2 niveaux intégrés pour un réglage de planéité simplifié.

**VERNUFTIG**  
ingebouwde waterpassen voor een gemakkelijke afstelling van de pas.

**PERFORMANCE**  
40 L/mn : débit supérieur à la norme NF.

**PRESTATIES**  
40 L/mn : Hoger debiet dan de NF-norm.

**SYSTÈME BREVETÉ**  
**HYGIÈNE**  
Système anti-odeurs. Nettoyage du siphon par le dessus.

**REPATENTÉO SYSTEM**  
**HYGIÈNE**  
Geurverhinderend systeem. Reiniging van de sifon langs boven.

**PRATIQUE**  
4 pieds réglables en hauteur avec point de fixation au sol.

**PRAKTISCH**  
4 in hoogte verstelbare voetjes.



wirquin

So Low

BAS

747.52