

PATENTED SYSTEM

INGENIOUS
SLOPE GUIDE INCLUDED:
making it easier to create a
slope with all types of shower
(up to 160 x 90 cm).

PATENTIERTES SYSTEM


RAFFINIERT
MITGELIEFERTE
NEIGUNGSFÜHRUNG: zur
Erleichterung der Ausführung
der Neigung in allen
Duschkonfigurationen
(bis zu 160 x 90 cm).

OPATENTOWANY SYSTEM

POMYSŁOWY
W ZESTAWIE SZABLON
SPADKÓW:
ułatwia wykonanie spadków
w posadzce we wszystkich
konfiguracjach brodzika (do
160 x 90 cm).

SISTEM BREVETAT

INGENIOS
GHIDAJ PENTRU PANTĂ
FURNIZAT: pentru a facilita
realizarea pantei pentru toate
configurațiile de duș
(până la 160 x 90 cm).

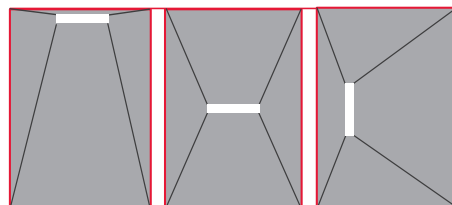

- INCLUDED IN THIS PACK**
- ✓ RUN-OFF CHANNEL with horizontal Ø40 mm male connection.
 - ✓ BRUSHED STAINLESS STEEL GRID AND FRAME: easily adjustable in height for a perfect fit, suitable for use with tiles between 6 and 14mm thick.
 - ✓ SLOPE GUIDE.
 - ✓ BUTYL WATERPROOF SEAL: ready-to-use stick-on system (liquid sealant not included).
 - ✓ PROTECTIVE COVER: for safety during installation.
 - ✓ INSTALLATION INSTRUCTIONS.

IN DIESEM PAKET

- ✓ ABFLUSSRINNE mit horizontalem Anschluss Ø40 mm männlich zum Einfügen.
- ✓ ROST UND AUSSENRAND AUS GEBÜSTETEM EDELSTAHL: höhenverstellbar mit einfachen Keilen für einen perfekten Abschluss, passend für Fliesen mit einer Dicke zwischen 6 und 14 mm.
- ✓ NEIGUNGSFÜHRUNG.
- ✓ BUTYL-DICHTUNGSBAND: selbstklebend, gebrauchsfertig (fließfähiger Estrich nicht im Lieferumfang).
- ✓ BAUSTELLENSCHUTZ: Schutz während des Einbaus.
- ✓ INSTALLATIONSANLEITUNG.

W ZESTAWIE


- ✓ ODPIŁYW LINIOWY z połączeniem poziomym Ø40 mm.
- ✓ RUSZT I RAMKA ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ: z regulacją wysokości za pomocą podkładek, pasuje do płytek o grubości od 6 do 14 mm.
- ✓ SZABLON SPADKÓW.
- ✓ BUTYLOWA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA: samoprzylepna, gotowa do użycia (brak w zestawie płynnej masy uszczelniającej).
- ✓ OSŁONA ODPIŁYWU: zabezpieczenie podczas montażu.
- ✓ INSTRUKCJA MONTAŻU.

ÎN ACEST PACHET

- ✓ RIGOLĂ DE EVACUARE cu racord orizontal M40 mm, prin lipire.
- ✓ GRILAJ ȘI RAMĂ DIN INOX BROȘAT: reglabil în înălțime cu pene simple pentru un finisaj perfect, adaptat pentru gresie cu grosime între 6 și 14 mm.
- ✓ GHIDAJ PENTRU PANTĂ.
- ✓ BANDĂ DE ETANȘEZARE DIN CAUCIUC BUTILIC: autocolant gata de utilizare (lichidul de acoperire nu face parte din pachet).
- ✓ MASCA DE PROTECȚIE: protecție în timpul instalării.
- ✓ INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE.

**EXTRA-FLAT CHANNEL
FOR WALK-IN SHOWERS
EXTRA-FLACHE
ABFLUSSRINNE
FÜR BODENEBENE DUSCHE
BARDZO PŁASKI
ODPIŁYW LINIOWY
DO PRYSZNICA OTWARTEGO
RIGOLĂ EXTRA-PLATĂ
PENTRU DUȘ LA NIVELUL
PARDOSELII**


**CLEVER
SCHLAU
SPRYTNY
INGENIOS**



**PRACTICAL
PRAKTISCH
PRAKTYCZNY
PRACTIC**



**STYLISH
DESIGN
DESIGN
DESIGN DE TOP**



CLEVER

2 integrated spirit levels
for easy levelling.

SCHLAU


2 integrierte Ebenen für eine
vereinfachte Einstellung der
Ebeneheit.

SPRYTNY

2 wbudowane w korpusie
poziomice ułatwiające
wypoziomowanie odpływu.

INGENIOS

2 nivele integrate pentru un
reglaj simplu al planeității.



PATENTED SYSTEM

HYGIENIC

Anti-odour system.
Trap can be cleaned from above.

HYGIENISCH

Geruchshemmendes System.
Reinigung des Siphons von oben.

HIGIENICZNY

System zabezpieczający
przed przedostawaniem się
nieprzyjemnych zapachów.

Czyszczony od góry.

IGIENIC

Sistem anti-mirosuri.
Curățarea sifonului din partea
superioară.



PRACTICAL

4 adjustable feet, which can be
secured to the ground.

PRAKTISCH

4 höhenverstellbare Füße mit
Befestigungspunkt am Boden.

PRAKTYCZNY

4 mocowane do podłoża nóżki z
regulacją wysokości.

PRACTIC

4 picioare reglabile cu punct de
fixare pe sol.

40
L/mn

HIGH PERFORMANCE

Flow rate: 40 L/mn.

DURCHFLUSSMENGE

Flow: 40 L/mn.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

Przepływ: 40 l/min.

PERFORMANT

Debit: 40 L/min.

Photos not contractual

30721187



www.wirquin.com

3 375537 211128

217561_A-05/2016

5 Guarantee
Years

**PATENTED
SYSTEM**



Quite simply!