


SISTEMA PATENTADO

INGENIOSA

GUÍA DE PENDIENTES INCLUIDA: para facilitar la realización de la pendiente en todas las configuraciones de ducha (hasta 160 x 90 cm).

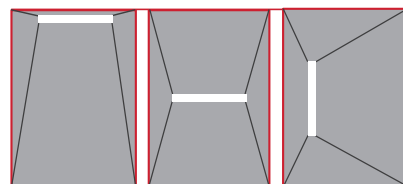

SISTEMA PATENTADO

ENGENHOSA

SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DE DECLIVE FORNECIDO: para facilitar a construção do declive em todas as configurações de ducha (até 160 x 90 cm).

AYUDA PARA LA INSTALACIÓN AJUDA PARA A INSTALAÇÃO

1-Vea el vídeo de montaje.
2-Lea las instrucciones de instalación.
3-Utilice la guía de pendientes incluida en este pack para facilitar la realización de la pendiente.

1-Veja o vídeo de montagem.
2-Leia o manual de instruções.
3-Utilize o sistema de orientação de declive fornecido nesta embalagem para facilitar a construção do declive necessário.




INGENIOSA

2 niveles integrados para simplificar el ajuste de la planidad.

ASTUCIOSA

2 níveis integrados para um ajuste fácil da inclinação.



SISTEMA PATENTADO


HIGIÉNICA

Sistema antiolor. Limpieza del sifón por la parte superior.

SISTEMA PATENTADO

HIGIÉNICA

Sistema anti-odor. Limpeza do sifão pela parte superior.



PRÁCTICA

8 pies ajustables en altura con punto de fijación en el suelo.

PRÁTICA

8 pés reguláveis em altura com ponto de fixação ao solo.




EFICIENTE

40 L/min: caudal superior a la norma NF.

EFICIENTE

40 L/mn: débito superior à norma NF.



EN ESTE PACK

- ✓ CANALETA DE EVACUACIÓN con conexión horizontal Ø40 mm hembra encolada.
- ✓ CODO DE 90°: para una conexión vertical o de lado según la configuración..
- ✓ REJILLA Y CONTORNO DE AC. INOX. CEPILLADO: ajustables en altura mediante unas sencillas cuñas para un acabado perfecto, adaptado a baldosas de entre 6 y 14 mm de espesor.
- ✓ GUÍA DE PENDIENTES.
- ✓ CINTA DE ESTANQUEIDAD BUTÍLICA: autoadhesiva, lista para usar (enlucido líquido no incluido).
- ✓ PROTECTOR DE OBRA: protección para el momento de la instalación.
- ✓ INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.


NESTA EMBALAGEM

- ✓ GRELHA DE DRENAGEM com conexão horizontal fêmea de colar, com 40 mm de diâmetro.
- ✓ CURVA 90°: PARA UMA CONEXÃO VERTICAL OU LATERAL, DEPENDENDO DA SUA CONFIGURAÇÃO.
- ✓ GRELHA E CONTORNO EM INOX ESCOVADO: reguláveis em altura através de simples calços para um acabamento perfeito. Adapta-se ao pisos de cerâmica com uma espessura entre 6 e 14 mm.
- ✓ SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DE DECLIVE.
- ✓ FAIXA DE VEDAÇÃO DE BUTILO: autocolante e pronta a utilizar (revestimento líquido não fornecido).
- ✓ COBERTURA DE SEGURANÇA: proteção durante a colocação.
- ✓ MANUAL DE INSTRUÇÕES.

CANALETA EXTRAPLANA PARA DUCHA DE OBRA

GRELHA DE DUCHE EXTRA PLANA PARA DUCHE À ITALIANA

INGENIOSA ASTUCIOSA




2 niveles integrados
2 níveis integrados

PRÁCTICA PRÁTICA



Pies ajustables
Pés reguláveis

DISEÑO DESIGN



Acabado de acero
inoxidable
Acabamento
em inox

COMPACTA

- extraplana
- L510 mm

COMPACTA

- extra plana
- C 510 mm



INSTALACIÓN
FÁCIL
GUÍA DE PENDIENTES
INCLUIDA

INSTALAÇÃO FÁCIL
SISTEMA DE
ORIENTAÇÃO DE
DECLIVE
FORNECIDO



Photos not contractual

30721576



www.wirquin.com

3 375537 215058

218018_A_-06/2016

5
Garantía
Garantia
años
años

SISTEMA
PATENTADO
SISTEMA
PATENTADO



Simplemente!