

# wirquin

COMBINÉ RÉSERVOIR WC  
- LAVE MAINS  
Bas - Attenant

COMBINATIE RESERVOIR  
-HANDENWASSER  
Laag


## ISE'0



⚠ Ne peut être installé sur un système de récupération d'eau de pluie.  
Mag niet worden aangesloten op gerecupereerd regenwater.



Connexion des éléments à droite ou à gauche.  
Aansluiting naar links of rechts.

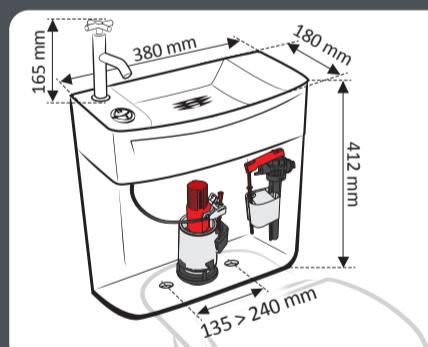

# wirquin

is committed: discover our  
sustainable development  
report online



[www.wirquin.com](http://www.wirquin.com)

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air  
44482 Carquefou Cedex FRANCE



FR

TRIEZ  
RÉEMPLOYEZ  
RECYCLEZ



FR

ASSOCIATION  
OU  
DISTRIBUTEUR  
OU  
DÉCHETTÉ

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)



50720090


221175-A-04/2024

PHOTOS NON CONTRACTUELLES / NIET BINDENDE FOTOS

# wirquin



COMBINÉ RÉSERVOIR WC - LAVE MAINS  
COMBINATIE RESERVOIR LAAG-HANDENWASSER



GAIN DE PLACE : 2 en 1 - Combiné réservoir WC - lave mains.  
PLAATSBESPARENDE: 2 en 1 - Combinatie reservoir laag-handenwasser.



ÉCONOMIE D'EAU : récupération de l'eau du lavabo pour alimenter le réservoir, mécanisme double chasse 3/6 L, robinet avec remplissage différé (le remplissage commence uniquement lorsque le mécanisme est totalement refermé).  
WATERBESPARENDE recuperatie van het water van de wastafel, dubbel spoelmechanisme 3/6 L, vertraagde vulling (begint het reservoir pas te vullen wanneer het mechanisme volledig gesloten is).



BRILLANCE CÉRAMIQUE : PS brillant.  
GLANS KERAMIEK: glanzende PS.



ISOLATION THERMIQUE.  
THERMISCHE ISOLATIE.



STABILITÉ RENFORCÉE : équipé d'une butée arrière et d'une entretoise pour garantir la stabilité.  
VERHOOGDE STABILITEIT: voorzien van een stopper aan de achterkant en een tussenschot om de stabiliteit te verzekeren.



REMPLISSAGE RAPIDE : 6 L en 36 secondes à 3 bars.  
SNELLE VULLING: 6L in 36 seconden bij 3 bar.



Livré complet (mécanisme double chasse NF, robinet NF (silencieux : niveau sonore 13 dB) avec tuyau de raccordement, visserie, joint de cuvette, butée murale dorsale, entretoise de maintien, cache trou). Connexion standard latérale à l'arrivée d'eau.  
Volledig (mechanisme, afsluitkraan (stil geluidsniveau 13 dB) met aansluitflexibel, vijzen, dichting, muurstopper, bevestigingssteun, afdekkapje). Standaard aansluiting watertoever.

COMBINÉ RÉSERVOIR WC  
- LAVE MAINS  
Bas - Attenant

COMBINATIE RESERVOIR-  
HANDENWASSER  
Laag

## ISE'0



GAIN DE PLACE  
PLAATSBESPARENDE



ÉCONOMIE D'EAU  
WATERBESPARENDE



BRILLANCE CÉRAMIQUE  
GLANS KERAMIEK



ISOLATION THERMIQUE  
THERMISCHE ISOLATIE



STABILITÉ RENFORCÉE  
VERHOOGDE STABILITEIT

