

# FONTANERÍA

## UNIVERSO WC

### CISTERNA EMPOTRADA INITIO

FÁCIL ACCESO  
A LA CISTERNA  
gran apertura frontal


NF  
AHORRO DE AGUA  
Y SILENCIO  
mecanismo de  
doble descarga grifo  
flotador silencioso

AJUSTE AUTOMÁTICO  
del pulsador al grosor  
del recubrimiento sin  
reglaje ni herramientas

SISTEMA AISLANTE  
INNOVADOR  
cisterna con aislamiento  
anticondensación,  
ecológico y robusto (sin  
poliestireno expandido)



Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño.  
La mejor selección de productos técnicos para el profesional.  
Con la garantía WIRQUIN.

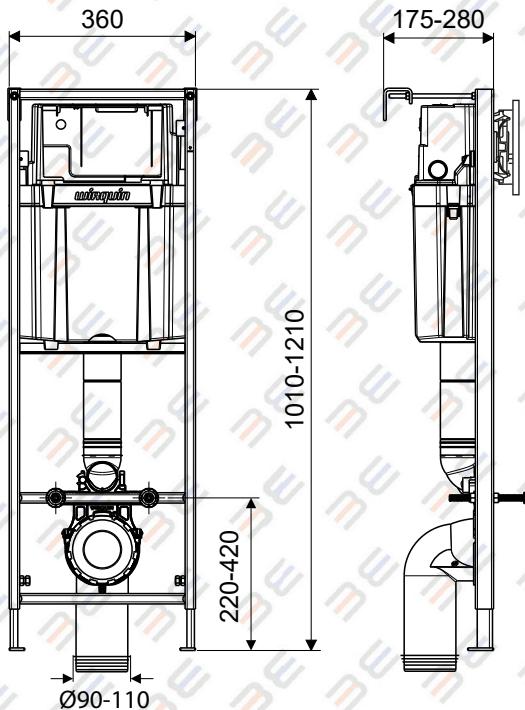

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIJACIÓN	Suelo y pared (juego de anclaje a pared incluído)
CARGA SOPORTADA	300 kgs
DIMENSIONES	A1010/1210 x L360 x P165/280 mm
ENTREVÍA FIJACIÓN INODORO	180/230 mm
ALTURA DE REGLAJE DEL INODORO	220 - 420 mm (suelo acabado)
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO	20 a 60 mm
VOLUMEN CISTERNA	7 lts. de capacidad máxima
CAUDAL A 3 BARES	10L/min
ALIMENTACIÓN	Flotador servo válvula entrada 3/8" latón, certificación NF
TIPO DE DESCARGA	Doble descarga. Mecanismo de descarga con cable. Certificación NF
PULSADOR	2 pulsadores incluídos: Blanco y cromo

REFERENCIA	Descripción	Código de barras	AC.	PACK
55950017	CISTERNA EMPOTRADA INITIO	6425366002613	12	CAJA

**Los productos CABEL de fontanería aúnan competitividad, calidad y diseño.**  
**La mejor selección de productos técnicos para el profesional.**  
**Con la garantía WIRQUIN.**