





wirquin



TÉLESCOPIQUE



MIX AIR

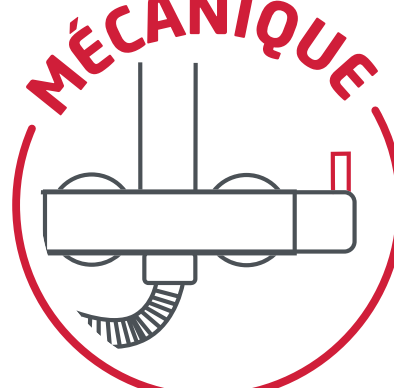

MÉCANIQUE

COLONNE COLUMN


BLACK ROMA Touch




**BLACK
Touch**
COLLECTION



NETTOYAGE FACILE



23 CM



1.50 M



NETTOYAGE FACILE



23 CM



1.50 M



NETTOYAGE FACILE




23 CM



1.50 M




NETTOYAGE FACILE



23 CM



1.50 M



NETTOYAGE FACILE



23 CM



1.50 M

NETTOYAGE FACILE

wirquin

COLONNE COLUMN

BLACK ROMA Touch



NETTOYAGE FACILE



23 CM



1.50 M



NETTOYAGE FACILE



23 CM



1.50 M



NETTOYAGE FACILE



23 CM



1.50 M



NETTOYAGE FACILE



23 CM



1.50 M

NETTOYAGE FACILE

COLONNE COLUMN

BLACK ROMA Touch



NETTOYAGE
FACILE



INSTALLATION
FACILE



HAUTE
RÉSISTANCE

FR - CONFORT & DESIGN : Douche à 5 jets puissants et constants, pomme de tête orientable, flexible anti-torsion.
NETTOYAGE FACILE : Nettoyage rapide et facile par simple passage du doigt sur les buses anti-calcaire.
INSTALLATION FACILE : colonne de douche ajustable en hauteur après l'installation grâce à son bras télescopique.
HAUTE RÉSISTANCE : résiste à 200 h de brouillard salin.
ÉCONOMIE D'EAU : bulles d'air insufflées dans le jet d'eau pour réduire la consommation d'eau et pour apporter du confort tout en conservant un débit constant.

EN - CONFORT & DESIGN : Hand shower with 5 intense and constant spray, rotating shower head, anti-twist hose.
EASY CLEANING : Easy and quick cleaning by simple finger running over the anti-limescale nozzles.
EASY INSTALLATION : column's height is adjustable after the installation thanks to the telescopic rail.
HIGH RESISTANCE : Withstands 200 h salt spray testing. Shower hose withstands 30 kg tensile strength.
WATER ECONOMY : Air bubbles are blown into the jet allowing water saving and comfort without loss of efficiency.

NL - CONFORT & DESIGN : Handsproeier met 5 intense en constante spray, draaibare douchekop, anti-torsie slang.
EENVOUDIGE REINIGING : Eenvoudig en snelle reiniging door met de vingervoor de anti-kalk afschietnozzels te wrijven.
EENVOUDIGE INSTALLATIE : hoogte van de douchekolom instelbaar na installatie dankzij de telescopische stang.
HOOG WEERSTAND : Bestand tegen 200 uur zoutnevel. Flexibele weerstandend bij 30 kg trekkracht.
WATERBESPARING : Aan de handdouche is een doorstroomgrenzer toegevoegd om water te besparen zonder aan efficiëntie in te boeten.

ES - CONFORT & DISEÑO : Teleducha 5 jet potente y constante, cabezal orientable, flexible con sistema anti-torsión.
FÁCIL LIMPIEZA : Mantenimiento fácil y rápido simplemente pasando el dedo sobre los difusores anti-calcá.
FÁCIL INSTALACIÓN : La altura de la columna es ajustable después de la instalación gracias al rail telescopico.
ALTA RESISTENCIA : Resistente a 200 h de niebla salina neutra. Resistencia flexible a 30 kg de tracción.
ECONOMÍA DE AGUA : Se soplan burbujas de aire en el chorro para permitir el ahorro de agua y el confort sin pérdida de eficiencia.

IT - CONFORT & DESIGN : Doccetta 5 getto forte e costante, soffione orientabile, flessibile antitorione.
PULIZIA FACILE : Pulizia rapida e facile passando semplicemente le dita sugli ugelli anti-calcare.
INSTALLAZIONE FACILE : colonna doccia regolabile in altezza dopo montaggio grazie al suo braccio telescopico.
ALTA RESISTENZA : Resistente a 200 ore di nebbia salina.
RISPARMIO IDRICO : Le bolle d'aria vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.

PT - CONFORT & DESIGN : Chuveiro 5 jato potente e constante, crivo de cabeça orientável, flexível anti-torção.
MANUTENÇÃO FACIL : Limpeza rápida e fácil com uma simples passada gem dos dedos nos bicos anticalcário.
INSTALAÇÃO FACIL : coluna de chuveiro ajustável em altura após instalação graças ao seu braço telescópico.
ALTA RESISTÊNCIA : resiste a 200 h de nevoeiro salino. Resistências flexíveis com 30 kg de tração.
ECONOMIA DE AGUA : As bolhas de ar são sopradas para dentro do jato permitindo poupar água e conforto sem perda de eficiência.

DE - KOMFORT & DESIGN : Handbrause mit 5 kraftvollen und konstante Strahl, verstellbarer Kopf, verdrehssicherer Schlauch.
EINFACHE REINIGUNG : Schnelle und bequeme Reinigung durch Kalkschützer, einfach mit dem Finger dan überstreichen.
EINFACHE INSTALLATION : Die Höhe der Säule kann nach der Installation dank der Teleskopschiene angepasst werden.
SEHR WIDERSTANDSFÄHIG : hält 200 Stunden Salznebel stand.
Flexibler Bausatz bei 30 kg Zugkraft.
WASSERSPARENDE : In den Strahl werden Luftblasen eingeblasen, die Wasserersparung und Komfort ohne Leistungsverlust ermöglichen.

PL - KOMFORT & DESIGN : Słuchawka przyszlizowca z 5 intensywnymi i stałym strumieniem, deszczownica obrotowa, wąż antykrętowny.
LATWE CZYSZCZENIE : Łatwe i szybkie czyszczenie przez prosty przesunięcie palcem po dyszach antynakamienych.
LATWA INSTALACJA : kolumna przyszlizowca z możliwością regulacji wysokości montaż dzięki teleskopowemu drążkowi.
WYSOKA OPORNOŚĆ : Wytrzymałe 200 godzin testu mgły solnej. Elastyczne opory przy wadze 30 kg.
OSZCZĘDNOŚCI WODY : Dostępną jest przysysk/pompka zatrzymująca strumienia wody podczas brania prysznicu, po włączeniu tej funkcji może zostać płynnie oszczędzić, co gwarantuje, że zawór pozostaje otwarty.

RO - CONFORT & DESIGN : Pară de duș de mână cu 5 jet intensi și constant, cap de duș rotativ, furcun anti-însucire.
CURĂȚARE USORĂ : Curățare ușoară și rapidă prin simpla trecere a degetului peste duzele anti-calcare.
INSTALARE USORĂ : înălțimea coloanei este reglabilă după instalare datorită brațului telescopice.
REZISTENȚĂ ÎNALTĂ : Resistă la testarea prin pulverizare cu sare timp de 200 h. Resistă flexibilă la 30 kg de tracțiune.
ECONOMIA DE APĂ : Bulele de aer sunt suflate în jet, permițând economisirea apei și confortul fără pierderea eficienței.

RU - КОМФОРТ И ДИЗАЙН : Ручной душ с 5 мощными и интенсивными постоянными струями, вращающийся изголовный душ, шланг с защитой от перекручивания.
ЛЕГКАЯ ЧИСТКА : Легкая и быстрая чистка, достаточно провести пальцем по противонакалывающей сетке.
ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА : Высота регулируется после установки благодаря телескопической стойке.
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ : Выдерживает 200 часов теста солевой туманкой. Прочность на растяжение 30 кг.
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ : Воздухные струи обогащаются воздушными пузырьками, что позволяет экономить воду и получить повышенный комфорт без потери эффективности.



FR - Douche à 5 jets en ABS noir mat. Débit 13,9 l/min.




Pomme de tête orientable 23 cm en ABS. Buses anti-calcaire.



Flexible PVC noir mat 1,50 m. Résistance à la traction : 30 kg. Flexible anti-torsion.



Barre télescopique en inox finition noir mat. Longueur ajustable 900 à 1150 mm. Distance du mur ajustable de 65 à 75 mm. Distance de parois fixe.



Mousseur de douche mécanique. Inverseur céramique intégré.



MIX AIR - Bulele d'air insufflées dans le jet d'eau pour réduire la consommation d'eau et pour apporter du confort tout en conservant un débit constant.



MIX AIR - Aan de handdouche is een doorstroomgrenzer toegevoegd om water te besparen zonder aan efficiëntie in te boeten.



MIX AIR - Se soplan burbujas de aire en el chorro para permitir el ahorro de agua y el confort sin pérdida de eficiencia.

EN - 5-jet hand shower in matte black ABS. Flow rate 13,9 l/min.

Shower hose PVC matt black 1,50 m. 30 kg tensile strength. Anti-twist hose.

Stainless steel telescopic rail finish: matt black. Adjustable length from 900 to 1150 mm. Installable against the wall from 65 to 75 mm. Fixed center distance of the wall.

Manual shower mixer tap. Integrated ceramic diverter.

MIX AIR - Air bubbles are blown into the jet allow g water saving and comfort without loss of efficiency.

MIX AIR - Aan de handdouche is een doorstroomgrenzer toegevoegd om water te besparen zonder aan efficiëntie in te boeten.

MIX AIR - Se soplan burbujas de aire en el chorro para permitir el ahorro de agua y el confort sin pérdida de eficiencia.

NL - 5-jet hand shower in matte black ABS. Richtbare ABS douchekop 23 cm. Debit 13,9 l/min.

PVC doucheslang - mat zwart 1,50 m. 30 kg trekkracht. Slang met anti-torsiescherming.

Telescopische roestvaststaal stang - mat zwart. Instelbare lengte van 900 tot 1150 mm. Instelbaar afstand tot de muur van 65 tot 75 mm. Vaste afstand tussen leuningslijnen.

Mechanische douchemengkraan. Geïntegreerd keramisch afwisselend toestel.

MIX AIR - Aan de handdouche is een doorstroomgrenzer toegevoegd om water te besparen zonder aan efficiëntie in te boeten.

MIX AIR - Se soplan burbujas de aire en el chorro para permitir el ahorro de agua y el confort sin pérdida de eficiencia.

MIX AIR - Aan de handdouche is een doorstroomgrenzer toegevoegd om water te besparen zonder aan efficiëntie in te boeten.

MIX AIR - Se soplan burbujas de aire en el chorro para permitir el ahorro de agua y el confort sin pérdida de eficiencia.

ES - Teleducha de 5 chorros en ABS negro mate. Difusores con sistema anti-calc.

Alcabezal de ducha giratorio 23 cm en ABS. Buses anti-calc.

Flexible ducha PVC negro mate 1,50 m. Resistencia a la tracción de 30 kg. Manguera antitorción.

Rel telescópico de acero inoxidable acabado negro mate. Longitud regulable de 900 a 1150 mm. Distancia al pared regulable de 65 a 75 mm. Distancia entre los centros fijos de las fijaciones a la pared.

Mesclador de ducha mecánico. Inversor de cerámica incorporado.

MIX AIR - Se soplan burbujas de aire en el chorro para permitir el ahorro de agua y el confort sin pérdida de eficiencia.

MIX AIR - Se soplan burbujas de aire en el chorro para permitir el ahorro de agua y el confort sin pérdida de eficiencia.

MIX AIR - Se soplan burbujas de aire en el chorro para permitir el ahorro de agua y el confort sin pérdida de eficiencia.

IT - Doccetta 5 getti in ABS nero opaco. Ugelli anticalcare. Portata d'acqua 13,9 l/min.

Soffione orientabile in ABS 23 cm. Ugelli anticalcare.

Flexibile in PVC - nero opaco 1,50 m. Resistenza alla trazione di 30 kg. Flessibile anti-torsione.

Barra telescopica in acciaio inox finitura nera opaca. Lunghezza regolabile da 900 a 1150 mm. Distanza dal muro regolabile da 65 a 75 mm. Distanza tra i centri fissi di fissaggio.

Mesclatore meccanico. Deviatore ceramica integrato.

MIX AIR - Le bolle d'aria vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.

MIX AIR - Le bolle d'aria vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.

MIX AIR - Le bolle d'aria vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.

PT - Chuveiro de mão com 5 jatos em ABS preto fosco. Pico anticalcário. Débito 13,9 l/min.

Chuveiro de teto giratório 23 cm em ABS. Pico anticalcário.

Flexível de duche PVC - preto mate 1,50 m. 30 kg de resistência à tração. Mangueira anti-torção.

Barra telescópica em aço inoxidável acabamento preto mate. Comprimento ajustável de 900 a 1150 mm. Distância da parede ajustável de 65 a 75 mm. Distância fixa entre os eixos.

Misturador de duche mecânico. Inversor de cerâmica integrado.

MIX AIR - As bolhas de ar são sopradas para dentro do jato permitindo poupar água e conforto sem perda de eficiência.

MIX AIR - As bolhas de ar são sopradas para dentro do jato permitindo poupar água e conforto sem perda de eficiência.

MIX AIR - As bolhas de ar são sopradas para dentro do jato permitindo poupar água e conforto sem perda de eficiência.

DE - 5 Strahl-Handbrause aus mattschwarzem ABS. Duschkopf 23 cm. Durchfluss 13,9 l/min.

Verstellbarer Duschkopf 23 cm. Anti-kalk silberbeschichtet.

Mattschwarzer PVC-Schlauch 1,50 m. Zugfestigkeit: 30 kg. Schlauch mit Verdrehschutz.

Teleskopstange aus Edelstahl mit mattschwarzer Oberfläche. Länge: flexibel von 900 bis 1150 mm einstellbar. Verstellbarer Hakenabstand 65 bis 75 mm. Fester Hakenabstand.

Mechanischer Duschmischer. Integrierter Keramikumschaltungs.

MIX AIR - In den Strahl werden Luftblasen eingeblasen, die Wasserersparung und Komfort ohne Leistungsverlust ermöglichen.

MIX AIR - In den Strahl werden Luftblasen eingeblasen, die Wasserersparung und Komfort ohne Leistungsverlust ermöglichen.

MIX AIR - In den Strahl werden Luftblasen eingeblasen, die Wasserersparung und Komfort ohne Leistungsverlust ermöglichen.

PL - Oślinka przyszlizowca z 5 strumieniami i natężeniem czynnika ABS. Dysze antynakamienne. Ciężkość przepływu 13,9 l/min.

Doczłowa deszczownica z ABS 23 cm. Dysze antynakamienne.

Wąż przyszlizowca PVC - czarny mat 1,50 m. Wytrzymałość na rozciąganie 30 kg. Wąż odpowiadający skręcaniu.

Teleskopowy drążek ze stali nierdzewnej wykończony czarną matą. Regulowana długość: od 900 do 1150 mm. Regulowana odległość od ściany od 65 do 75 mm. Stała odległość między środkami mocowań ściennych.

Bateria przyszlizowca mechaniczna. Inversor ceramiczny.

MIX AIR - Dostępny jest przysysk/pompka zatrzymująca strumienia wody podczas brania prysznicu, po włączeniu tej funkcji może zostać płynnie oszczędzić, co gwarantuje, że zawór pozostaje otwarty.

MIX AIR - Dostępny jest przysysk/pompka zatrzymująca strumienia wody podczas brania prysznicu, po włączeniu tej funkcji może zostać płynnie oszczędzić, co gwarantuje, że zawór pozostaje otwarty.

MIX AIR - Dostępny jest przysysk/pompka zatrzymująca strumienia wody podczas brania prysznicu, po włączeniu tej funkcji może zostać płynnie oszczędzić, co gwarantuje, że zawór pozostaje otwarty.

ES - Ducha de mână cu 5 jeturi din ABS negru mat. Duze anti-calc.

Păbrile de duș rotativă ABS 23 cm. Duze anti-calc.

Furcun duș PVC - negru mat 1,50 m. Rezistență la tracțiune de 30 kg. Furcun anti-însucire.

Baș telescopică din oțel inoxidabil finisaj negru mat. Lungime reglabilă de 900 la 1150 mm. Distanță reglabilă de perete de 65 la 75 mm. Distanță fixă între centree de fixare pe perete.

Baterie mixată cu duș de mână. Deviator de duș din ceramică.

MIX AIR - Bulele de aer sunt suflate în jet, permițând economisirea apei și confortul fără pierderea eficienței.

MIX AIR - Bulele de aer sunt suflate în jet, permițând economisirea apei și confortul fără pierderea eficienței.

MIX AIR - Bulele de aer sunt suflate în jet, permițând economisirea apei și confortul fără pierderea eficienței.

IT - Ruchai duș c 5 struini in mattono-nero ABS. Ugetti anticallcare. Portata d'acqua 13,9 l/min.

Soffione orientabile in ABS 23 cm. Ugetti anticallcare.

Flexibile in PVC - nero opaco 1,50 m. Resistenza alla trazione di 30 kg. Flessibile anti-torsione.

Barra telescopica in acciaio inox finitura nera opaca. Lunghezza regolabile da 900 a 1150 mm. Distanza dal muro regolabile da 65 a 75 mm. Distanza tra i centri fissi di fissaggio.

Mesclatore meccanico. Deviatore ceramica integrato.

MIX AIR - Le bolle d'aria vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.

MIX AIR - Le bolle d'aria vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.

MIX AIR - Le bolle d'aria vengono soffiate nel getto consentendo il risparmio idrico e il confort, senza perdita di efficienza.

PT - Chuveiro de mão com 5 jatos em ABS preto fosco. Pico anticalcário. Débito 13,9 l/min.

Chuveiro de teto giratório 23 cm em ABS. Pico anticalcário.

Flexível de duche PVC - preto mate 1,50 m. 30 kg de resistência à tração. Mangueira anti-torção.

Barra telescópica em aço inoxidável acabamento preto mate. Comprimento ajustável de 900 a 1150 mm. Distância da parede ajustável de 65 a 75 mm. Distância fixa entre os eixos.

Misturador de duche mecânico. Inversor de cerâmica integrado.

MIX AIR - As bolhas de ar são sopradas para dentro do jato permitindo poupar água e conforto sem perda de eficiência.

MIX AIR - As bolhas de ar são sopradas para dentro do jato permitindo poupar água e conforto sem perda de eficiência.

MIX AIR - As bolhas de ar são sopradas para dentro do jato permitindo poupar água e conforto sem perda de eficiência.

DE - 5 Strahl-Handbrause aus mattschwarzem ABS. Duschkopf 23 cm. Durchfluss 13,9 l/min.

Verstellbarer Duschkopf 23 cm. Anti-kalk silberbeschichtet.

Mattschwarzer PVC-Schlauch 1,50 m. Zugfestigkeit: 30 kg. Schlauch mit Verdrehschutz.

Teleskopstange aus Edelstahl mit mattschwarzer Oberfläche. Länge: flexibel von 900 bis 1150 mm einstellbar. Verstellbarer Hakenabstand 65 bis 75 mm. Fester Hakenabstand.

Mechanischer Duschmischer. Integrierter Keramikumschaltungs.

MIX AIR - In den Strahl werden Luftblasen eingeblasen, die Wasserersparung und Komfort ohne Leistungsverlust ermöglichen.

MIX AIR - In den Strahl werden Luftblasen eingeblasen, die Wasserersparung und Komfort ohne Leistungsverlust ermöglichen.

MIX AIR - In den Strahl werden Luftblasen eingeblasen, die Wasserersparung und Komfort ohne Leistungsverlust ermöglichen.

PL - Oślinka przyszlizowca z 5 strumieniami i natężeniem czynnika ABS. Dysze antynakamienne. Ciężkość przepływu 13,9 l/min.

Doczłowa deszczownica z ABS 23 cm. Dysze antynakamienne.

Wąż przyszlizowca PVC - czarny mat 1,50 m. Wytrzymałość na rozciąganie 30 kg. Wąż odpowiadający skręcaniu.

Teleskopowy drążek ze stali nierdzewnej wykończony czarną matą. Regulowana długość: od 900 do 1150 mm. Regulowana odległość od ściany od 65 do 75 mm. Stała odległość między środkami mocowań ściennych.

Bateria przyszlizowca mechaniczna. Inversor ceramiczny.

MIX AIR - Dostępny jest przysysk/pompka zatrzymująca strumienia wody podczas brania prysznicu, po włączeniu tej funkcji może zostać płynnie oszczędzić, co gwarantuje