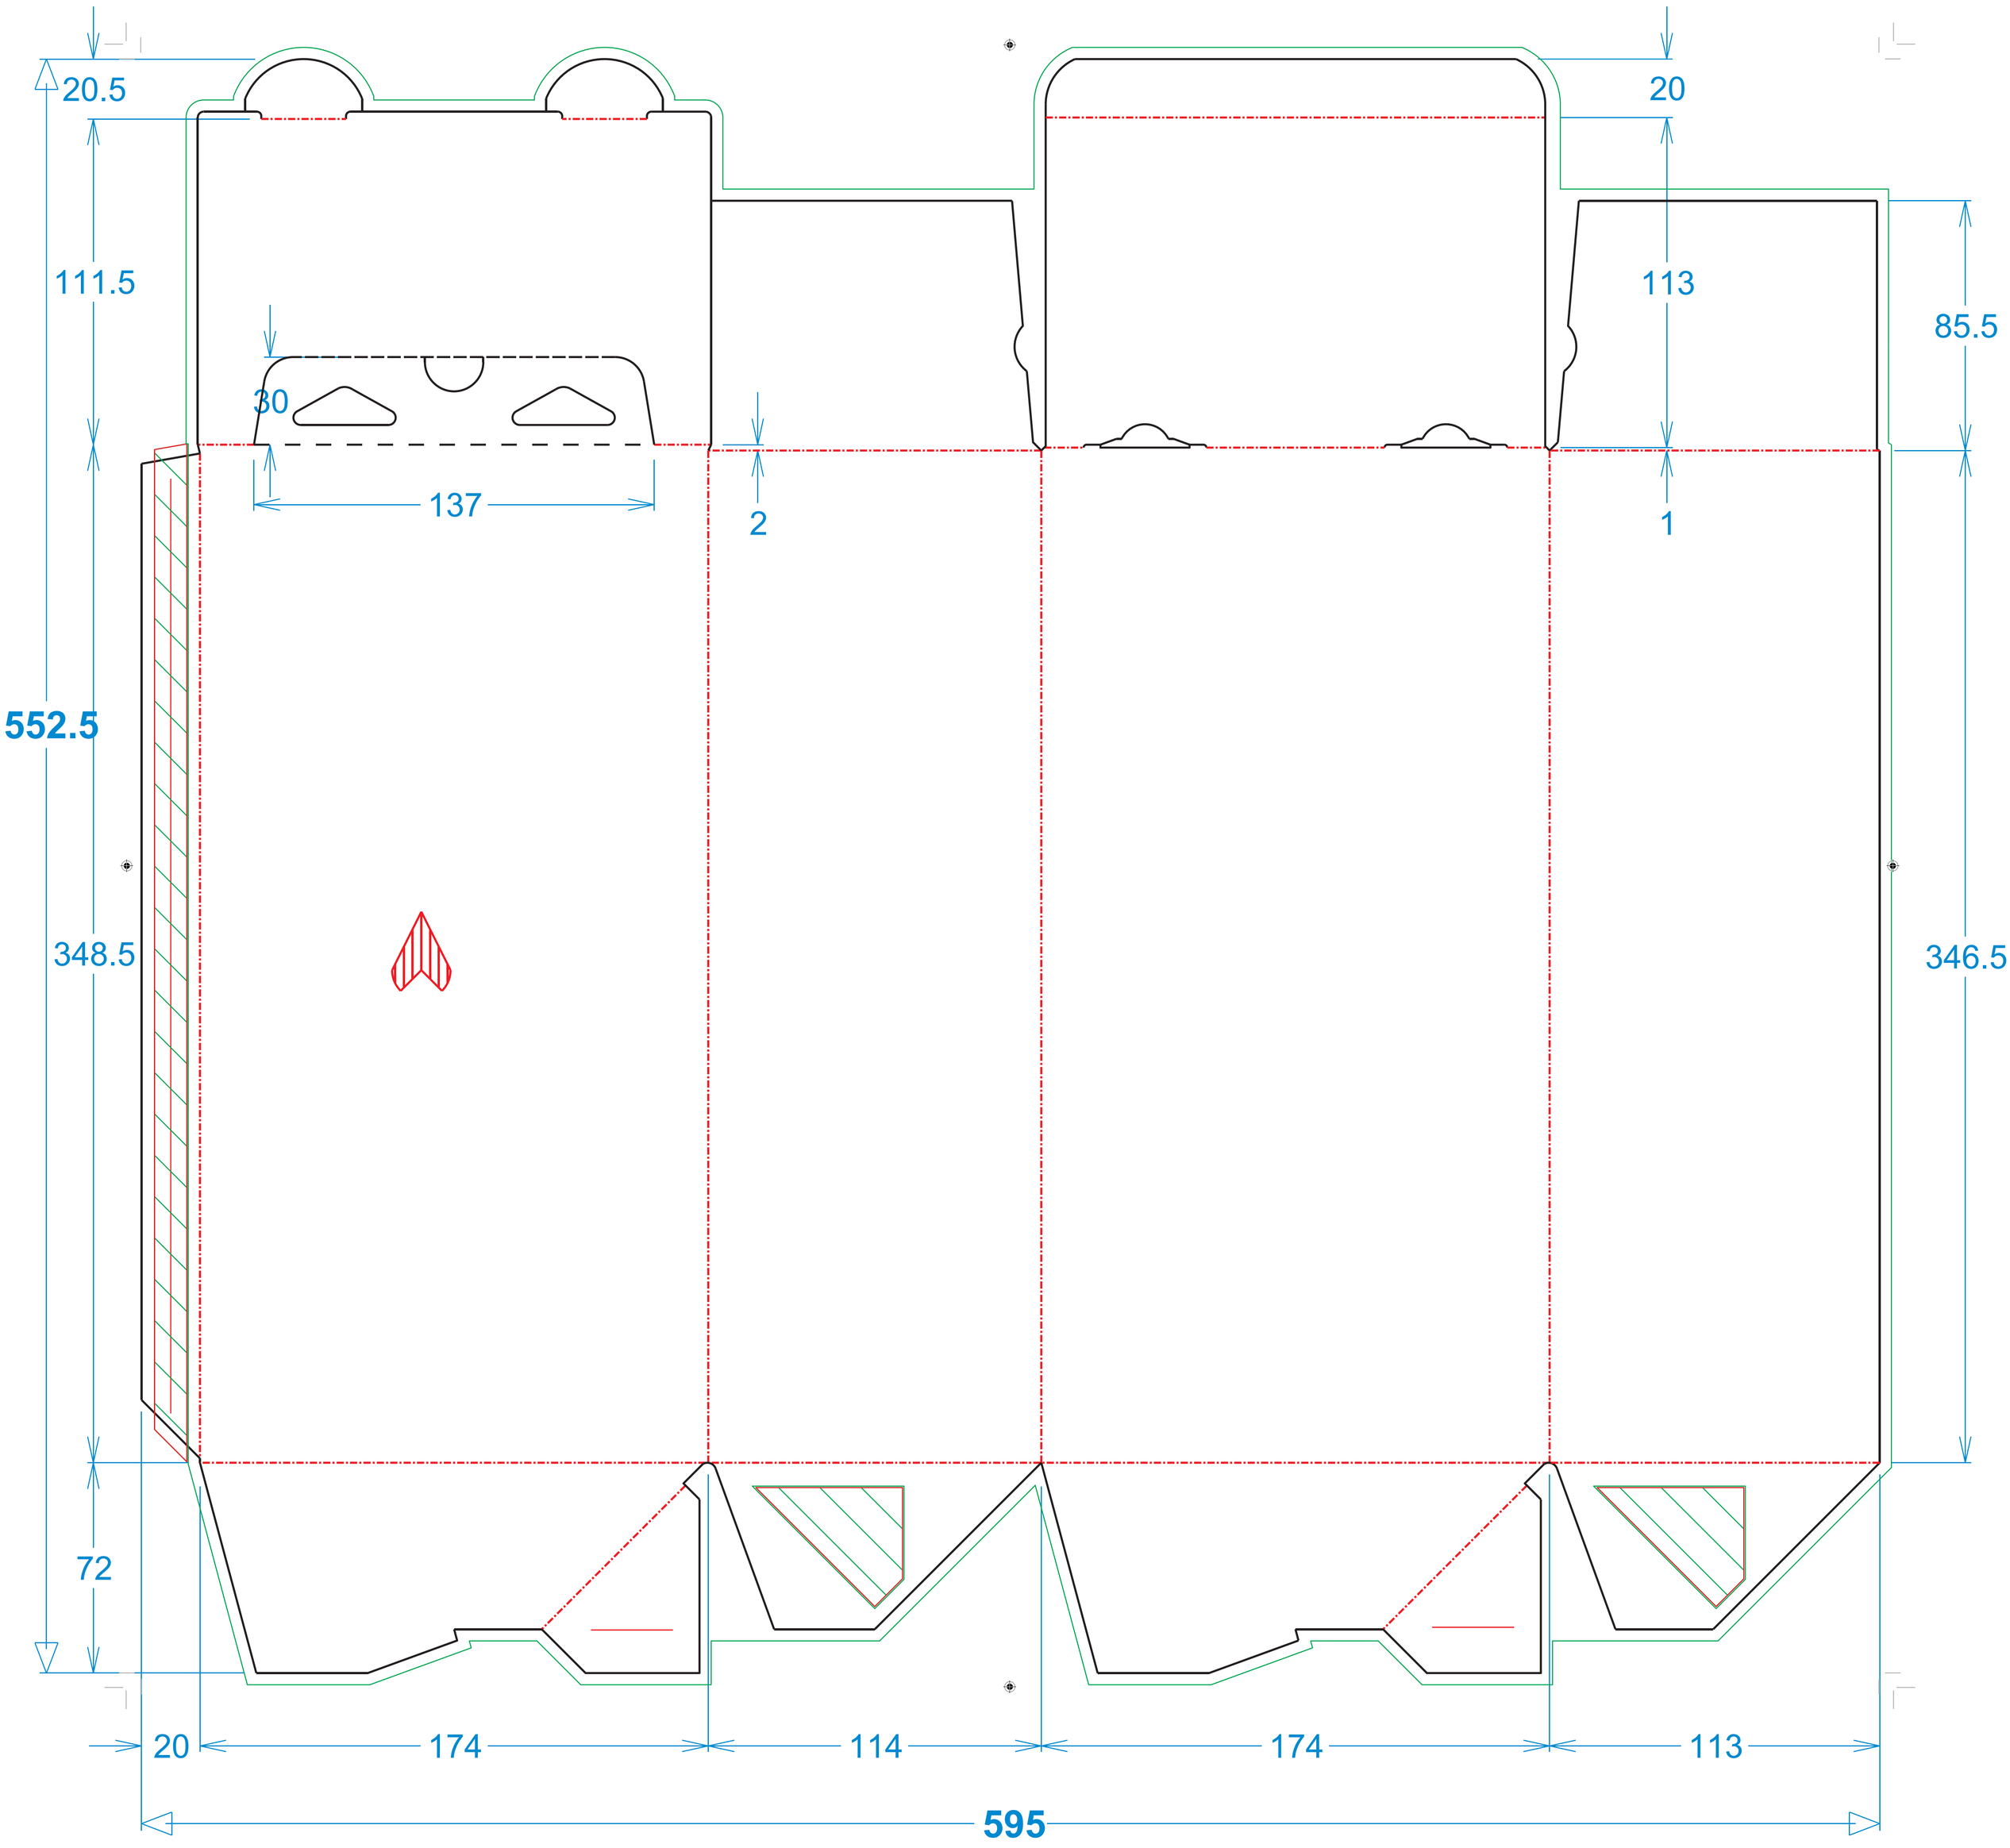
20.5
111.5
552.5
348.5
72
30
137
2
20
113
1
85.5
346.5
20
174
114
174
113
595

www.wirquin.com

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
À câble, alimentation latérale
COMPLEET SPOELSYSTEEM
Met kabel, toevoer zijaansluiting

FLEXIFLOW + JOLLYFILL

FLEXIFLOW : Mécanisme à câble double chasse 3/6 L.
Ajustement à la hauteur du réservoir.
Surverse extensible ajustable sans découpe.
Système EASY CLIP montage et démontage sécurisés du bouton.

JOLLYFILL : Robinet flotteur servo-valve - embout laiton 3/8".
Alimentation latérale - Silencieux : 10 dBA.
Plage de fonctionnement de 0,1 à 20 bars.
Débit robinet flotteur : 8,4 L/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 43 secondes à 3 bars.
Résiste à des pics de pression jusqu'à 20 bars.
Anti-coup de bélier - Anti-siphonnage.

FLEXIFLOW: Dubbel spoelmechanisme 3/6 L.
Aanpassing aan tankhoogte.
Verstelbare stretchjas zonder uitsparing.
EASY CLIP systeem eenvoudige montage en demontage van de knop.

JOLLYFILL: Hydraulische vlotterkraan - messing aansluiting 3/8". Zijdelingse toevoer. Stil : 10 dBa.
Waterdruk : 0,1 à 20 bar.
Debiet vlotterkraan : 8,4 L/min bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 43 sec bij 3 bar.
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar.
Anti waterslag - Geen terugheveling.

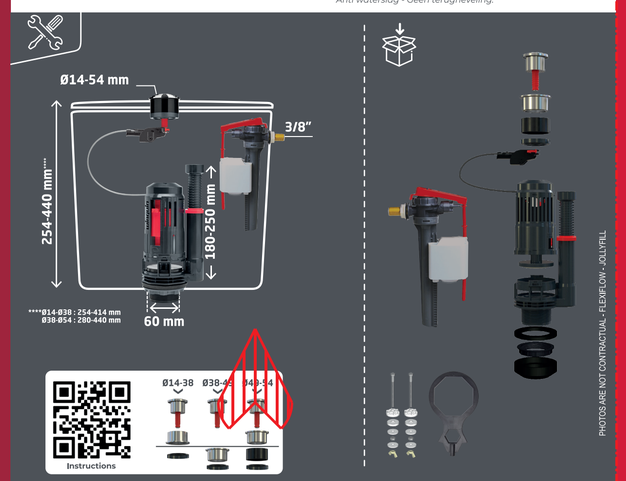

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL - FLEXIFLOW - JOLLYFILL

BO10724825_A - 10/2024

10724825

3 375537 246359

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

FSC www.fsc.org FSC® A000523 The mark of responsible forestry

PRODUIT DURABLE
DUURZAAM PRODUCT

PRODUIT DURABLE

- Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes.
- FLEXIFLOW est garanti 15 ans (hors pièces d'usure), NF. JOLLYFILL est garanti 10 ans (hors pièces d'usure), NF.
- Économie d'eau de 26L/j/pers*** environ grâce au système double chasse combiné au robinet remplissage différé.
- Mécanisme FLEXIFLOW labelisé LONGTIME® certifiant la durabilité et la réparabilité du mécanisme (pièces détachées disponibles).
- Mécanisme FLEXIFLOW et robinet JOLLYFILL fabriqués à partir de 30% de matériaux recyclés.
- Emballé dans un packaging FSC et 100% recyclable.

DUURZAAM PRODUCT

- 200 000 cycli getest: meer dan 35 jaar gebruik voor een gezin van 4.
- FLEXIFLOW heeft 15 jaar garantie (uitgezonderd slijtageonderdelen), NF. JOLLYFILL heeft 10 jaar garantie (uitgezonderd slijtageonderdelen), NF.
- Waterbesparing van 26l/dag/persoon*** dankzij de dubbele spoeling gecombineerd met een kraan met gedifferentieerde vulling.
- Mechanisme FLEXIFLOW met LONGTIME® label garandeerd duurzaamheid en herstelbaarheid van het mechanisme (onderdelen beschikbaar).
- Mechanisme FLEXIFLOW en kraan JOLLYFILL gemaakt van 30% gerecycleerde materialen.
- Verpakt in FSC en 100% recyclebare verpakking.

***Calcul sur la base d'1 personne allant en moyenne 4/j aux toilettes avec une chasse d'eau classique (1 bouton) de 9L vs une double chasse Wirquin (2 boutons) 3L/6L combiné au robinet remplissage différé. Soit une économie d'eau annuelle de 37 000L pour un foyer de 4 personnes.
***Berekening op basis van 1 persoon die gemiddeld 4 keer per dag het toilet gebruikt met een klassieke spoeling (1 duwknop) van 9 l tegenover een dubbel spoelmechanisme van wirquin (2 duwknoppen) 3 l/6 l gecombineerd met een kraan met gedifferentieerde vulling. Hetzij een jaarlijkse besparing van 37 000 l voor een gezin van 4 personen.

wirquin Innovation

BOUTON UNIVERSEL BREVETÉ
3 positions possibles pour s'adapter à tous les trous de couvercle allant de Ø14 à 54 mm.

UNIVERSELE GEPATENTEERDE KNOP
3 mogelijke posities om zich aan alle dekselperforaties aan te passen van 14 tot 54 mm.

COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE
S'adapte à tous les réservoirs standards grâce au bouton universel, à la technologie câble flexible et au trop-plein réglable.

UNIVERSEEL
Past op alle reservoirs dankzij de universele knop, dankzij kabeltechnologie en de regelbare overloop.

RÉGLAGES PRÉCIS
Réglages précis des petites et grandes chasses pour optimiser la consommation d'eau.

NAUWKEURIGE AFSTELLING
Nauwkeurige afstelling van kleine en grote spoeling optimaliseren waterverbruik.

COQUE DE PROTECTION
Assure une efficacité et un fonctionnement plus durables.

BESCHERMENDE SCHELP
Verzekerd een langere efficiëntie en werking.

SYSTÈME EASY CLIP
Montage et démontage rapide et facile du bouton.

EASY CLIP SYSTEEM
Eenvoudige montage en demontage van de knop.

REMPLISSAGE DIFFÉRÉ - ÉCONOMIE D'EAU
Le robinet flotteur intelligent permet de remplir le réservoir en différé de façon optimum en commençant uniquement lorsque le mécanisme est totalement refermé.

UITGESTELDE VULLING - WATERBESPAREND
De slimme vlotter maakt het mogelijk om het reservoir optimaal vertraagd te vullen, het reservoir pas te vullen wanneer het mechanisme volledig terug gesloten is.

TÊTE ROTATIVE
La tête rotative du robinet flotteur permet une adaptation dans les réservoirs même les plus étroits.

DRAAIBARE KOP
De draaibare kop van de vlotterkraan maakt een installatie mogelijk in de smalste reservoirs.

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
À câble, alimentation latérale
COMPLEET SPOELSYSTEEM
Met kabel, toevoer zijaansluiting

FLEXIFLOW + JOLLYFILL

26L*** l/pers /dag/persoon
ÉCONOMIE D'EAU
WATERBESPAREND

REMPLISSAGE DIFFÉRÉ
UITGESTELDE VULLING

UNIVERSEL
UNIVERSEEL

MONTAGE RAPIDE
SNELLE INSTALLATIE

DURABLE
DUURZAAM

ULTRA SILENCIEUX
ULTRA STILLE

CONÇU POUR DURER
LONGTIME LABEL INDÉPENDANT **

CERTIFIÉ PAR CSTB NF COMPOSANTS SANITAIRES
ANS/JAAR GARANTIE 15 FLEXIFLOW
ANS/JAAR GARANTIE 10 JOLLYFILL
30% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS *

wirquin

1

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
À câble, alimentation latérale
COMPLEET SPOELSYSTEEM
Met kabel, toevoer zijaansluiting

FLEXIFLOW + JOLLYFILL

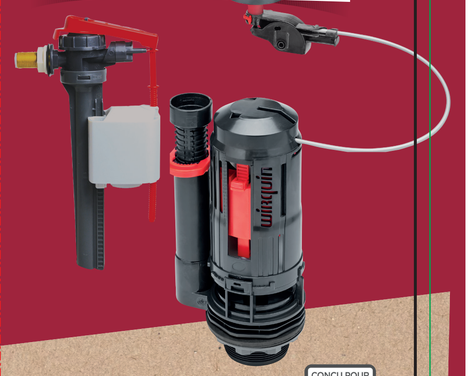

FIABLE & RÉPARABLE
BETROUWBAAR & HERSTELBAAR

CONÇU POUR DURER
LONGTIME LABEL INDÉPENDANT

***CONÇU POUR DURER**
Le label indépendant LONGTIME® certifie notre engagement envers la fiabilité et la réparabilité de notre mécanisme FLEXIFLOW et vous permet de faire un achat intelligent et raisonnable.

***DUURZAAM ONTWERP**
Het LONGTIME® Onafhankelijk label certifieerd ons engagement van betrouwbaarheid en herstelbaarheid van ons FLEXIFLOW en stelt u in staat een intelligente en redelijke aankoop te doen.

* MÉCANISME FLEXIFLOW ET ROBINET JOLLYFILL FABRIQUÉS À PARTIR DE 30% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS.
* MECHANISME FLEXIFLOW EN KRAAN JOLLYFILL GEMAAKT VAN 30% GERECYCLEERDE MATERIALEN.

WIRQUIN IBERICA, Z.I. de Mundao,3 Armazém, E 3506-459, Viseu, PORTUGAL
WIRQUIN CALAF, Polígono Industrial Pla Dels Vinyals II C/ La Llum Nº 5-7, 08250 Sant Joan De Vilatorrada Barcelona, SPAIN
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kenega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA

WIRQUIN, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE
WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM
WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA