# JOINTS POUR CHASSE D'EAU ET ROBINETS FLOTTEURS

## JOINT DE CULOT DE MÉCANISME CHASSE D'EAU

Le joint de culot en caoutchouc est utilisé pour assurer l'étanchéité du mécanisme de chasse d'eau.

inventiv

| NOM DU PRODUIT | RÉFÉRENCE FOURNISSEUR | EAN 13 | PACKAGING | MULTIPLE / COLISAGE | NOTICE |
|---|---|---|---|---|---|
| JOINT DE CULOT DE MÉCANISME CHASSE D'EAU | 10724075 | 3375537239078 | BOITE | 1 | NON |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
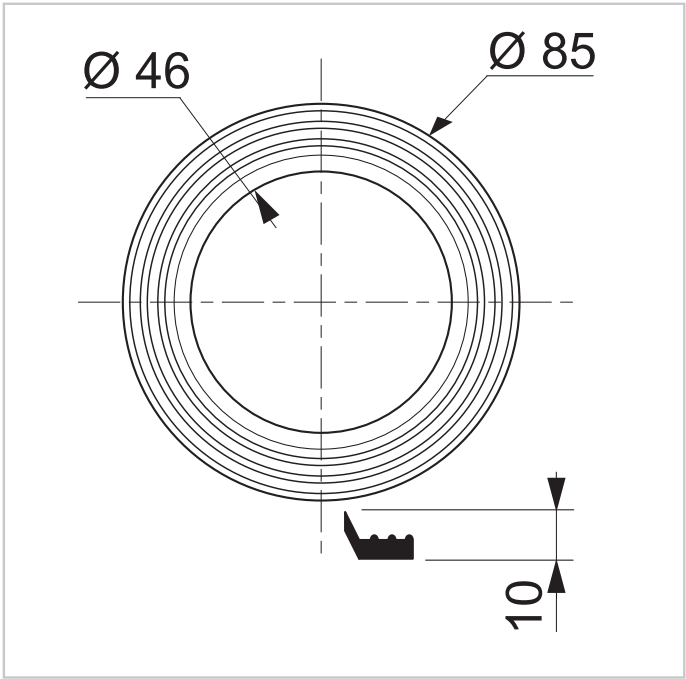
*Matière principale : Caoutchouc.*